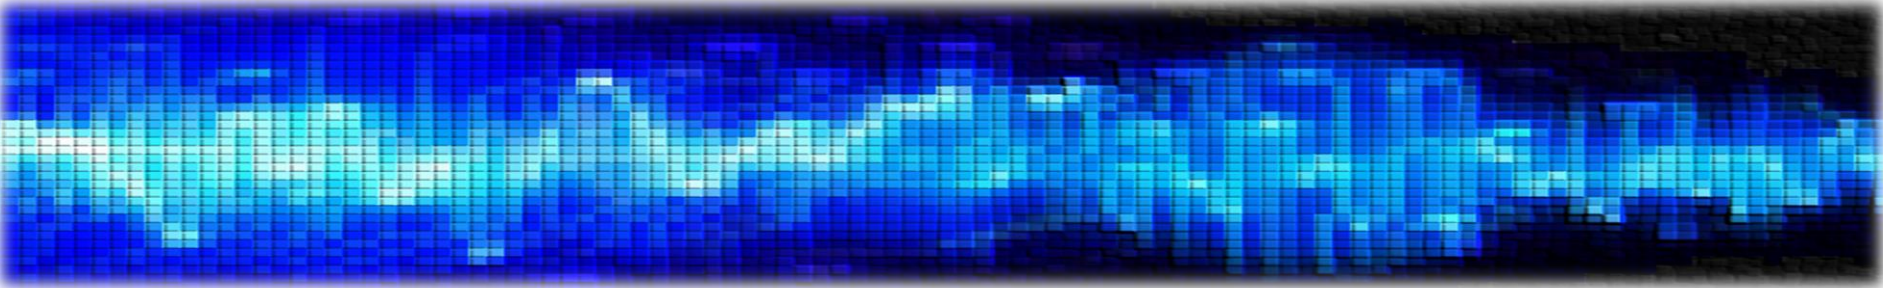


# Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΔΙΑΛΕΞΗ 5<sup>Η</sup>

- 
- Ευστάθεια και Αιτιατότητα ΓΧΑ συστημάτων
  - Απόκριση σε Συχνότητα

- Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη...

- Εξισώσεις διαφορών

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

- Αρχικές συνθήκες  $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$

- Έξοδος

$$y[n] = y_{zi}[n] + y_{zs}[n]$$

- **Zero-input response**: η έξοδος του συστήματος λόγω αρχικών συνθηκών ( $x[n] = 0$ )

- **Zero-state response**: η έξοδος του συστήματος παρουσία εισόδου (αρχική ηρεμία)

- Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη...

- **Zero-input response**: η έξοδος του συστήματος λόγω αρχικών συνθηκών ( $x[n] = 0$ )

- Ομογενής εξίσωση

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0$$

- Χαρακτηριστικό πολυώνυμο ( $a_N + a_{N-1}\gamma + \dots + a_1\gamma^{N-1} + a_0\gamma^N$ )

- Χαρακτηριστικές ρίζες  $\gamma_k$

- Γενική μορφή

$$y_{zi}[n] = \sum_{k=1}^N c_k \gamma_k^n u[n]$$

- Εύρεση των σταθερών  $c_k$  από τις αρχικές συνθήκες

- Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη...

- **Zero-state response**: η έξοδος του συστήματος παρουσία εισόδου ( $x[n] \neq 0$ )

- Μεγάλο πλήθος πιθανών εισόδων

- Εύρεση  $y_{zs}[n]$  μέσω **κρουστικής απόκρισης**  $h[n]$

- $h[n]$ : έξοδος για είσοδο  $x[n] = \delta[n]$

- Η συνάρτηση Δέλτα εισάγει (ψευδο-)αρχικές συνθήκες στο σύστημα

- Απλό σύστημα

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = x[n] \Rightarrow \sum_{k=0}^N a_k h[n-k] = \delta[n]$$

- Χαρακτηριστικό πολυώνυμο ( $a_N + a_{N-1}\gamma + \dots + a_1\gamma^{N-1} + a_0\gamma^N$ )

- Χαρακτηριστικές ρίζες  $\gamma_k$

- Γενική μορφή

$$h_o[n] = \sum_{k=1}^N c_k \gamma_k^n u[n]$$

- Εύρεση των σταθερών  $c_k$  από τις (ψευδο-)αρχικές συνθήκες

- Συστήματα Διακριτού Χρόνου – Επανάληψη...

- **Κρουστική Απόκριση**: η έξοδος του συστήματος για είσοδο  $x[n] = \delta[n]$

- Γενικό σύστημα

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n-l]$$

- Κρουστική απόκριση

$$h[n] = \sum_{l=0}^M b_l h_o[n-l]$$

- **Zero-state response**: η συνέλιξη της εισόδου με την κρουστική απόκριση του συστήματος

$$y_{zs}[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k]$$

- Διατάξεις συστημάτων

- Σε σειρά:  $h_{total}[n] = h_1[n] * h_2[n]$

- Παράλληλα:  $h_{total}[n] = h_1[n] + h_2[n]$

- Διατάξεις ΓΧΑ συστημάτων

- Παράδειγμα:

- Έστω το σύστημα της εικόνας, που αποτελείται από τα υποσυστήματα


$$h_1[n] = u[n - 1]$$

$$h_2[n] = nu[n]$$

$$h_3[n] = \delta[n + 1]$$

Δείξτε ότι το συνολικό σύστημα έχει  
κρουστική απόκριση

$$h[n] = u[n] + \frac{1}{2}(n - 2)(n - 1)u[n - 1]$$

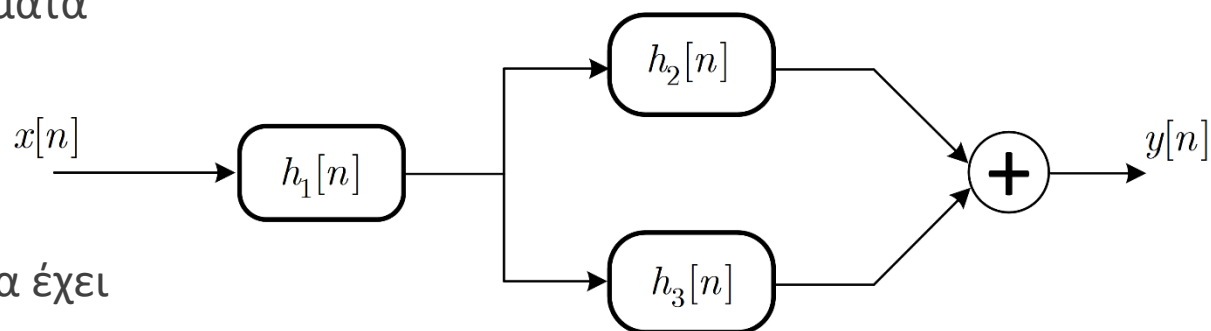

$$\sum_{k=0}^{N-1} k = \frac{1}{2}(N - 1)(N - 2)$$


## • Διατάξεις ΓΧΑ συστημάτων

### • Παράδειγμα:

$$h_1[n] = u[n-1]$$

$$h_2[n] = nu[n]$$

$$h_3[n] = \delta[n+1]$$

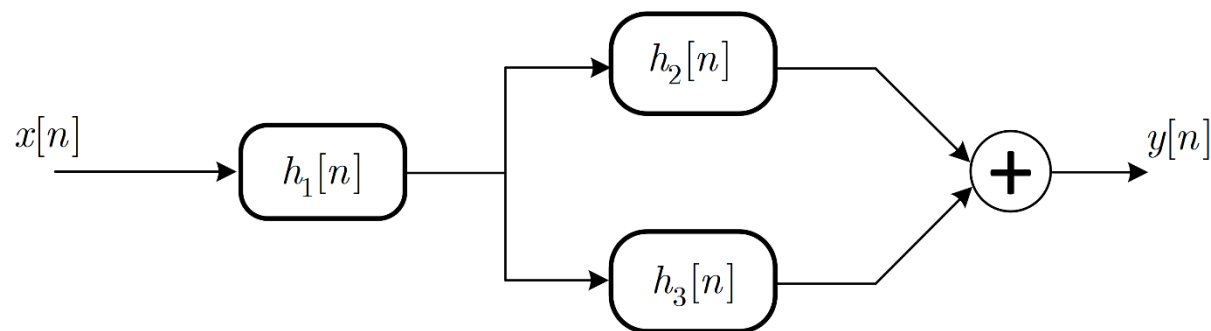

$$h[n] = h_1[n] * (h_2[n] + h_3[n]) = h_1[n] * h_2[n] + h_1[n] * h_3[n]$$

$$= \underbrace{u[n-1] * nu[n]}_{\textcircled{1}} + \underbrace{u[n-1] * \delta[n+1]}_{u[n]}$$

$$\textcircled{1} = \sum_{k=0}^{n-1} k = (n-1) \frac{n}{2} \quad u[n-1]$$

$$n \geq 1$$

$$u[n] + \frac{1}{2} n(n-1)u[n-1]$$

## • Ευστάθεια ΓΧΑ Συστήματος

- Έχουμε συζητήσει για την έννοια της ευστάθειας ενός συστήματος

$$|x[n]| \leq B_x \Rightarrow |y[n]| \leq B_y, \quad B_x, B_y \in \mathfrak{R}_+$$

- Γνωρίζουμε ότι για ένα ΓΧΑ σύστημα η έξοδος δίνεται ως

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

- Άρα θα πρέπει

$$|y[n]| \leq B_y \Rightarrow |x[n] * h[n]| \leq B_y \Rightarrow \left| \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x[k]||h[n-k]| \leq B_y$$

- Ξέρουμε ότι  $|x[n]| \leq B_x, \quad \forall n$ , οπότε

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x[k]||h[n-k]| \leq B_x \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[n-k]| \leq B_y$$

- Η τελευταία σχέση ισχύει αν

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[n-k]| < +\infty$$



## • Ευστάθεια ΓΧΑ Συστήματος

- Η σχέση

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} |h[n-k]| < +\infty$$

είναι ισοδύναμη με τη

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty$$

Κρουστική απόκριση  
απολύτως αθροίσιμη

και η οποία αποτελεί **αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ευστάθεια** ενός ΓΧΑ συστήματος

- Δεν αποδεικνύουμε την αναγκαιότητα εδώ
- Η κρουστική απόκριση μπορεί να αποτελείται από όρους της μορφής









$$\delta[n-k], \gamma_k^n, n^k \gamma_k^n$$

- Προφανώς η κρουστική απόκριση είναι απολύτως αθροίσιμη αν και μόνον αν

$$|\gamma_k| < 1, \quad \forall \gamma_k \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \text{οι χαρακτηριστικές ρίζες έχουν μέτρο μικρότερο της μονάδας!}$$

• Ευστάθεια ΓΧΑ Συστήματος

Παραδείγματα θέσης  
 χαρακτηριστικών ριζών και  
 το αποτέλεσμα αυτών στην  
 κρουστική απόκριση

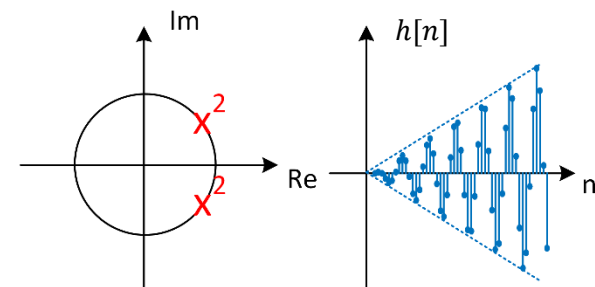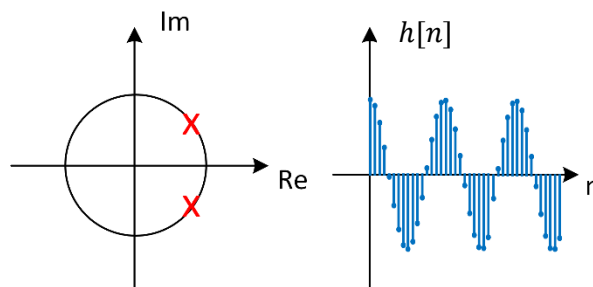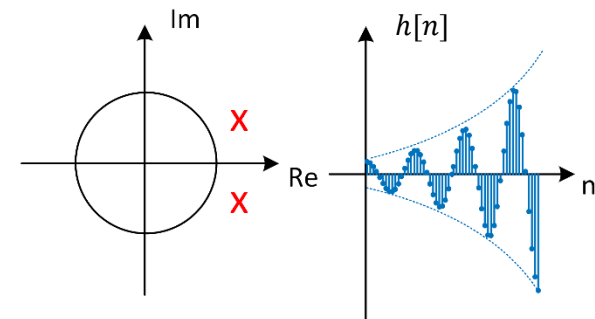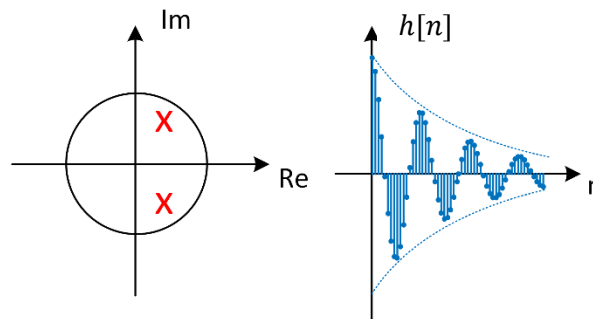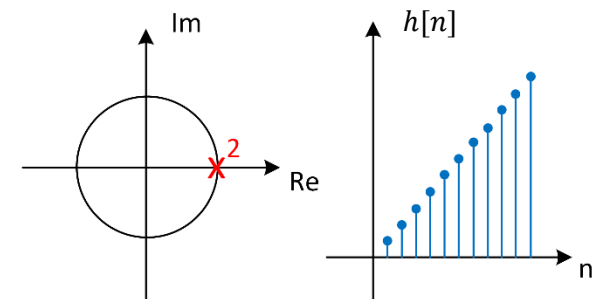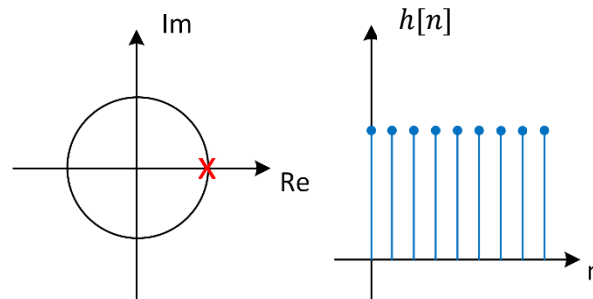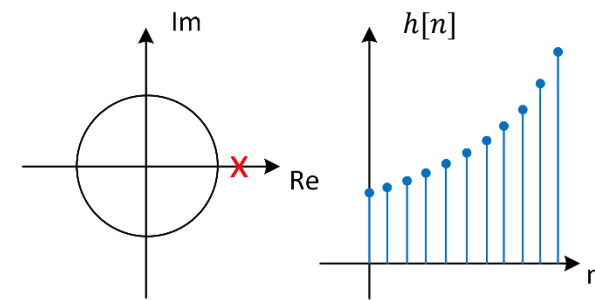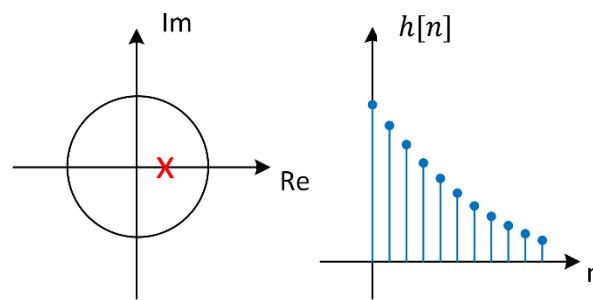

## • Αιτιατότητα ΓΧΑ Συστήματος

- Για δυο εισόδους  $x_1[n], x_2[n]$  και δυο αντίστοιχες εξόδους  $y_1[n], y_2[n]$ , το σύστημα θεωρείται αιτιατό αν και μόνο αν

$$x_1[n] = x_2[n] \quad \forall n < n_0 \quad \Rightarrow \quad y_1[n] = y_2[n] \quad \forall n < n_0$$

- Αν το σύστημα βρίσκεται σε αρχική ηρεμία, τότε αυτό είναι αιτιατό, δηλ.

$$x[n] = 0, \quad n < n_0 \quad \Rightarrow \quad y[n] = 0, \quad n < n_0$$

- Αν θέλαμε να εκφράσουμε μια σχέση αιτιατότητας και κρουστικής απόκρισης, ποια θα ήταν αυτή;
- Σκεφτείτε ότι ένα σύστημα αποκρίνεται την κρουστική του απόκριση  $h[n]$  αν στην είσοδό του εμφανιστεί η συνάρτηση Δέλτα  $\delta[n]$ 
  - Όμως αυτή εμφανίζεται τη χρονική στιγμή  $n = 0$  και όχι νωρίτερα
- Άρα ένα ΓΧΑ σύστημα είναι αιτιατό αν και μόνον αν

$$h[n] = 0, \quad n < 0$$

- **Πεπερασμένης και Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης ΓΧΑ Συστήματα**
- Αν η κρουστική απόκριση ενός ΓΧΑ συστήματος είναι της μορφής

$$h[n] = \sum_{k=0}^M b_k \delta[n - k]$$

τότε λέμε ότι το σύστημα είναι ένα **FIR (Finite Impulse Response) σύστημα**

- Παρατηρήστε ότι στα FIR συστήματα, η κρουστική απόκριση είναι πεπερασμένης διάρκειας – όπως «προδίδει» και το όνομά τους... 😊
- Αντίθετα, αν η κρουστική απόκριση δεν είναι πεπερασμένης διάρκειας, τότε τα συστήματα αυτά λέγονται **IIR (Infinite Impulse Response) συστήματα**.

- Ως τώρα μελετήσαμε τα συστήματα στο πεδίο του χρόνου
- Είδαμε τη χρησιμότητα της συνάρτησης Δέλτα  $\delta[n]$  στην όλη διαδικασία εύρεσης της εξόδου ενός ΓΧΑ συστήματος
- Παρ' όλα αυτά
  - Δεν έχουμε περισσότερη διαίσθηση του γιατί τα συστήματα συμπεριφέρονται έτσι
  - Δεν ξέρουμε πώς να σχεδιάσουμε ένα σύστημα με μια επιθυμητή συμπεριφορά
- Στην προσπάθειά μας αυτή θα εφαρμόσουμε μια διαφορετική είσοδο στο σύστημα αντί της συνάρτησης Δέλτα
  - Ας δούμε που θα μας οδηγήσει αυτό...

- Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος

- Έστω το σήμα

$$x[n] = e^{j\omega_0 n}, \quad -\infty < n < +\infty$$

- Η έξοδος τότε θα είναι

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]x[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{j\omega_0(n-k)}$$

$$= e^{j\omega_0 n} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{-j\omega_0 k} = e^{j\omega_0 n} H(e^{j\omega_0})$$

με

$$H(e^{j\omega_0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega_0 n}$$

να είναι αριθμός (εν γένει μιγαδικός)

- **Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος**

- Καταλήξαμε στο ότι

$$y[n] = H(e^{j\omega_0})e^{j\omega_0 n}$$

δηλ. η έξοδος είναι ίδια με την είσοδο  $x[n] = e^{j\omega_0 n}$ , με τη διαφορά ότι έχει πολλαπλασιαστεί με τον (μιγαδικό εν γένει) αριθμό

$$H(e^{j\omega_0}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega_0 n}$$

- Έτσι, η συνάρτηση  $e^{j\omega_0 n}$  ονομάζεται **ιδιοσυνάρτηση** του συστήματος ενώ ο αριθμός  $H(e^{j\omega_0})$  ονομάζεται **ιδιοτιμή** του συστήματος
- Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί μας αποκαλύπτει ότι ένα ΓΧΑ σύστημα αφήνει αναλλοίωτα τα σήματα της μορφής  $e^{j\omega_0 n}$  στην έξοδό του, μεταβάλλοντάς τα πολλαπλασιαστικά με ένα μιγαδικό αριθμό
- Ας μελετήσουμε λίγο τη συνάρτηση της ιδιοτιμής

## • Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος

- Εν γένει, έχουμε την συνάρτηση

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

η οποία ως μιγαδική συνάρτηση του  $\omega$  μπορεί να γραφεί ως

$$H(e^{j\omega}) = H_R(e^{j\omega}) + jH_I(e^{j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi_H(e^{j\omega})}$$

με

$$|H(e^{j\omega})| = \sqrt{H_R^2(e^{j\omega}) + H_I^2(e^{j\omega})}$$

και

$$\varphi_H(e^{j\omega}) = \tan^{-1} \frac{H_I(e^{j\omega})}{H_R(e^{j\omega})}$$



- **Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος**

- Το άθροισμα

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

συγκλίνει ομοιόμορφα άραγε για κάθε κρουστική απόκριση  $h[n]$ ?

- Αρκεί

$$|H(e^{j\omega})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]e^{-j\omega n}| = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty$$

αφού  $|e^{j\omega n}| = 1, \forall \omega, n$

- Η συνθήκη αυτή δεν είναι όμως και αναγκαία
  - Θα πούμε περισσότερα αργότερα...

- **Ιδιοσυνάρτηση και Ιδιοτιμή ΓΧΑ συστήματος**

- Η συνάρτηση ως προς  $\omega$

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

δεδομένης της σημασίας της, δε θα μπορούσε να μην έχει το δικό της όνομα. Ονομάζεται

**Απόκριση σε Συχνότητα**  
**ή**  
**Συχνοτική Απόκριση**  
**(frequency response)**

- Παρατηρήστε ότι η απόκριση σε συχνότητα είναι μια πράξη που εμπλέκει την κρουστική απόκριση  $h[n]$  του συστήματος
- Μπορεί κανείς εύκολα να δείξει ότι αν η κρουστική απόκριση είναι πραγματική συνάρτηση, η απόκριση σε συχνότητα είναι συζυγής συμμετρική συνάρτηση του  $\omega$

$$H(e^{-j\omega}) = H^*(e^{j\omega})$$

- Απόκριση σε Συχνότητα

- Η ιδιότητα

$$H(e^{-j\omega}) = H^*(e^{j\omega})$$

συνεπάγεται ότι

$$H_R(e^{j\omega}) = H_R(e^{-j\omega})$$

$$H_I(e^{j\omega}) = -H_I(e^{-j\omega})$$

και

$$|H(e^{j\omega})| = |H(e^{-j\omega})|$$

$$\varphi_H(e^{j\omega}) = -\varphi_H(e^{-j\omega})$$

- Οι δυο τελευταίες συναρτήσεις του  $\omega$  ονομάζονται **απόκριση πλάτους** και **απόκριση φάσης**, αντίστοιχα
- Μπορούμε να καταλάβουμε περισσότερα για αυτές τις συναρτήσεις?

## • Απόκριση σε Συχνότητα

- Αν για είσοδο  $x[n] = Ae^{j(\omega_0 n + \theta)}$ ,  $A \in \mathfrak{R}_+$  γράψουμε την έξοδο του ΓΧΑ συστήματος αναλυτικότερα, θα έχουμε

$$\begin{aligned}y[n] &= H(e^{j\omega_0})Ae^{j(\omega_0 n + \theta)} \\ &= A|H(e^{j\omega_0})|e^{j\varphi_H(e^{j\omega_0})}e^{j(\omega_0 n + \theta)} \\ &= A|H(e^{j\omega_0})|e^{j(\omega_0 n + \theta + \varphi_H(e^{j\omega_0}))}\end{aligned}$$

- Ξεκάθαρα βλέπουμε ότι

1. Η απόκριση πλάτους επηρεάζει **πολλαπλασιαστικά** το πλάτος  $A$  του σήματος εισόδου
2. Η απόκριση φάσης επηρεάζει **αθροιστικά** τη φάση  $\omega_0 n + \theta$  του σήματος εισόδου

- Πώς μας βοηθά όλη αυτή η ανάλυση στο να καταλάβουμε περισσότερα για το πώς δουλεύουν τα συστήματα?
  - Ας κάνουμε ένα βήμα ακόμα

## • Απόκριση σε Συχνότητα

- Για είσοδο σε ένα ΓΧΑ σύστημα με πραγματική κρουστική απόκριση

$$x[n] = A \cos(\omega_0 n + \theta) = \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 n + \theta)} + \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 n + \theta)}, \quad A \in \mathfrak{R}_+$$

θα έχουμε

$$\begin{aligned} y[n] &= H(e^{j\omega_0}) \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 n)} e^{j\theta} + H(e^{-j\omega_0}) \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 n)} e^{-j\theta} \\ &= |H(e^{j\omega_0})| \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 n)} e^{j\theta} e^{j\varphi_H(e^{j\omega_0})} + |H(e^{-j\omega_0})| \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 n)} e^{-j\theta} e^{j\varphi_H(e^{-j\omega_0})} \\ &= |H(e^{j\omega_0})| \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 n + \theta + \varphi_H(e^{j\omega_0}))} + |H(e^{-j\omega_0})| \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 n + \theta - \varphi_H(e^{-j\omega_0}))} \end{aligned}$$

- Όμως

$$|H(e^{j\omega})| = |H(e^{-j\omega})|$$

$$\varphi_H(e^{j\omega}) = -\varphi_H(e^{-j\omega})$$

- Απόκριση σε Συχνότητα

- Άρα

$$\begin{aligned} y[n] &= |H(e^{j\omega_0})| \frac{A}{2} e^{j(\omega_0 n + \theta + \varphi_H(e^{j\omega_0}))} + |H(e^{j\omega_0})| \frac{A}{2} e^{-j(\omega_0 n + \theta + \varphi_H(e^{j\omega_0}))} \\ &= A |H(e^{j\omega_0})| \cos(\omega_0 n + \theta + \varphi_H(e^{j\omega_0})) \end{aligned}$$

Αν ένα ΓΧΑ σύστημα έχει πραγματική κρουστική απόκριση  $h[n]$ , με απόκριση σε συχνότητα

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})| e^{j\varphi_H(e^{j\omega})}$$

και η είσοδος είναι της μορφής

$$x[n] = C + A \cos(\omega_0 n + \theta) = C \cos(0n) + A \cos(\omega_0 n + \theta)$$

τότε η έξοδος θα είναι της μορφής

$$y[n] = CH(e^{j0}) + |H(e^{j\omega_0})| A \cos(\omega_0 n + \theta + \varphi_H(e^{j\omega_0}))$$

## • Απόκριση σε Συχνότητα

- Ξανά από τη σχέση του Euler, μπορούμε να εκφράσουμε ένα άθροισμα ημιτόνων ως άθροισμα εκθετικών μιγαδικών σημάτων!
- Έτσι, δεδομένου ότι τα συστήματα που μελετάμε είναι ΓΧΑ, μπορούμε εύκολα να δείξουμε ότι:

Αν ένα ΓΧΑ σύστημα έχει πραγματική κρουστική απόκριση  $h[n]$ , με απόκριση σε συχνότητα

$$H(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})|e^{j\varphi_H(e^{j\omega})}$$

και η είσοδος είναι της μορφής

$$x[n] = A_0 + \sum_{k=1}^N A_k \cos(\omega_k n + \theta_k)$$

τότε η έξοδος θα είναι της μορφής

$$y[n] = A_0 H(e^{j0}) + \sum_{k=1}^N |H(e^{j\omega_k})| A_k \cos(\omega_k n + \theta_k + \varphi_H(e^{j\omega_k}))$$

Συνεχίζεται... 😊

