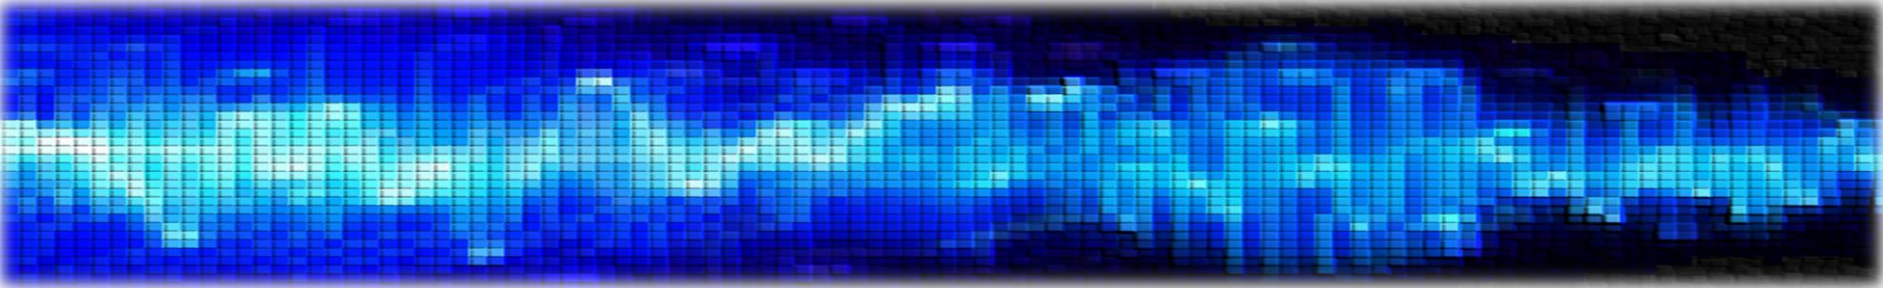

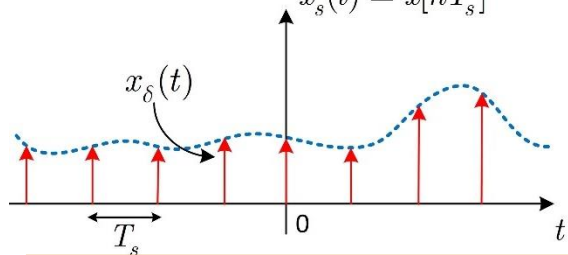
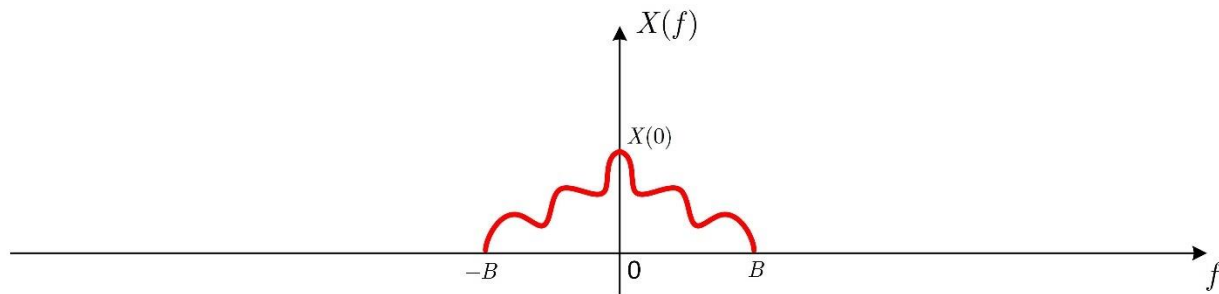
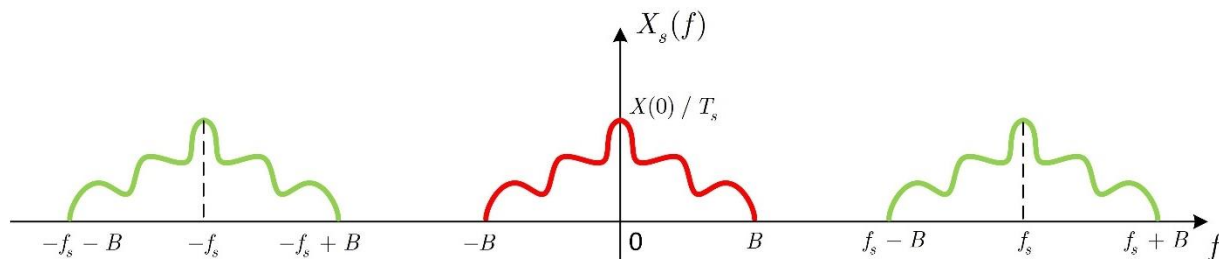
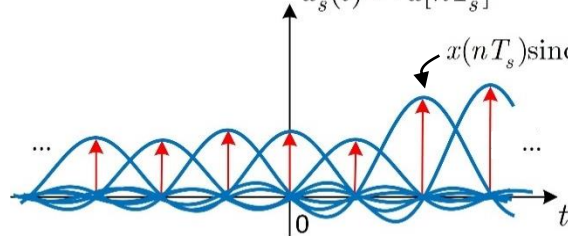
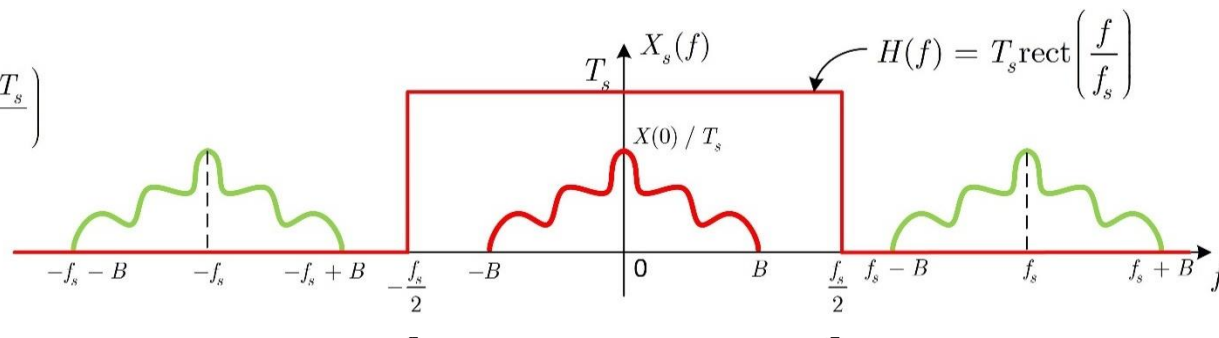
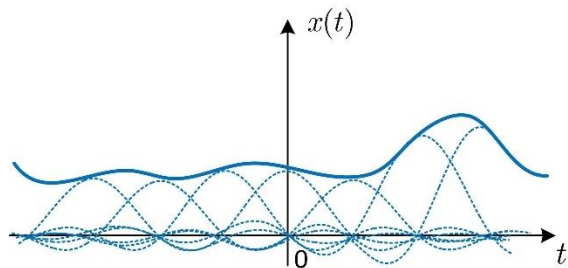
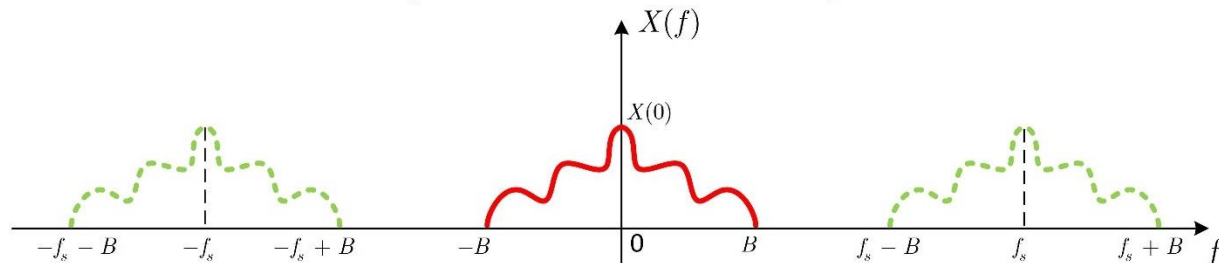


Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΔΙΑΛΕΞΗ 2^Η


- 
- Βασικά Σήματα και ιδιότητες
 - Συστήματα και ιδιότητες

Review:

ΧΡΟΝΟΣ $x(t)$  $x_s(t) = x[nT_s]$ $x_\delta(t)$ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ $X(f)$  $X_s(f)$  $x_s(t) = x[nT_s]$ $x(nT_s) \text{sinc}\left(\frac{t - nT_s}{T_s}\right)$  $X_s(f)$  $x(t)$  $X(f)$ 

- Ημίτονα (Review)

- Σύνοψη:

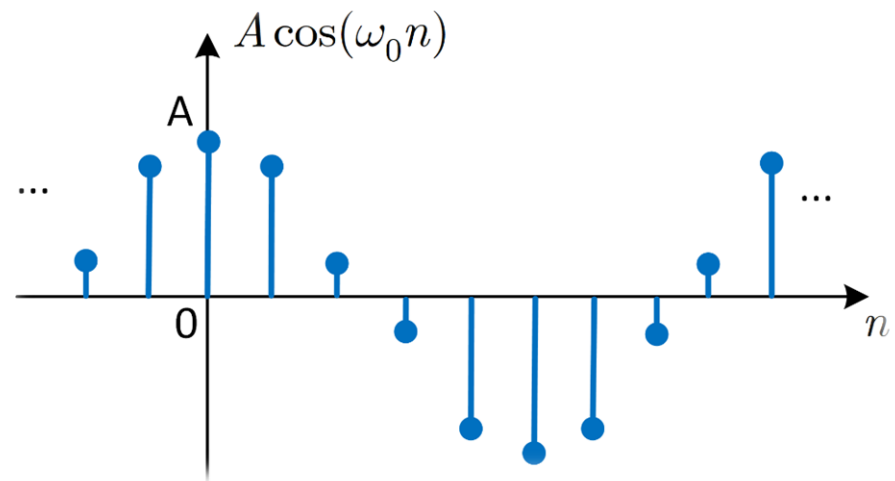

Περιοδικό?

Εξαρτάται από το ω_0 !

Περιοδικό?


Ναι, πάντα! (ανεξάρτητα από τη μορφή στο χρόνο) Η περίοδος είναι ίση με 2π

• Χρήσιμα Μοντέλα Σημάτων διακριτού χρόνου

- Στο συνεχή χρόνο, κυριαρχούσαν μοντέλα σημάτων όπως η βηματική συνάρτηση, η συνάρτηση (κατανομή) Δέλτα, η εκθετική μιγαδική συνάρτηση, και άλλες.
- Ας δούμε ποια από αυτά υπάρχουν και στο διακριτό χρόνο και αν/πως αλλάζουν σε σχέση με αυτά που ξέρουμε

• Συνάρτηση Δέλτα διακριτού χρόνου


Ορισμός:

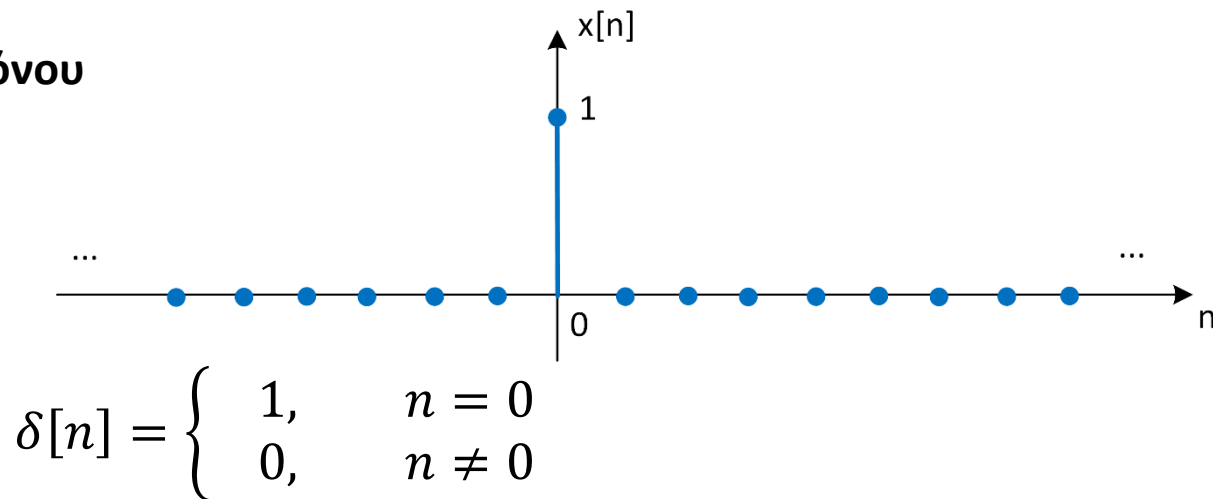

- Συγκρίνετε με το συνεχή χρόνο:

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

- Χρήσιμα Μοντέλα Σημάτων διακριτού χρόνου
- Βηματική Συνάρτηση διακριτού χρόνου

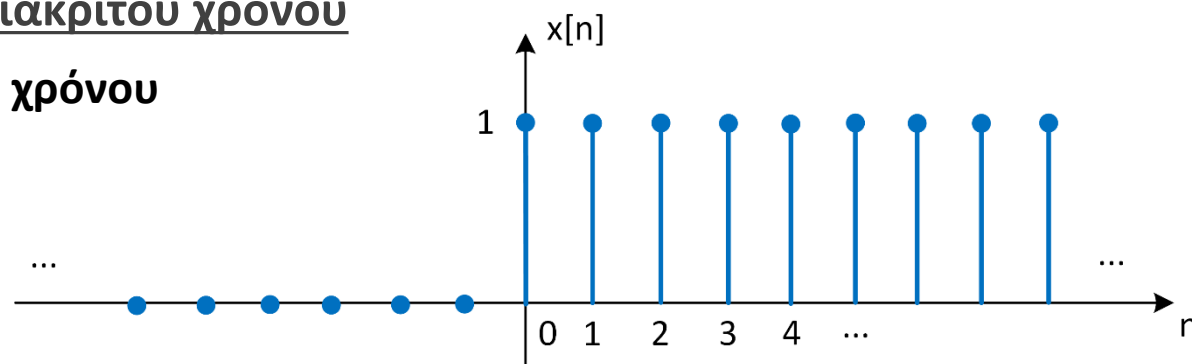

Ορισμός:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

- Συγκρίνετε με το συνεχή χρόνο:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

- Ιδιότητες:

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

$$u[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n - k]$$



$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$$

- Χρήσιμα Μοντέλα Σημάτων διακριτού χρόνου
- Εκθετική μιγαδική συνάρτηση διακριτού χρόνου






$$x[n] = a^n, \quad a \in \mathbb{C}$$

- Περισσότερο χρήσιμες είναι οι «εκδόσεις» γινομένου με τη βηματική συνάρτηση

$$x[n] = a^n u[n], \quad 0 < a < 1 \text{ ή } a > 1$$

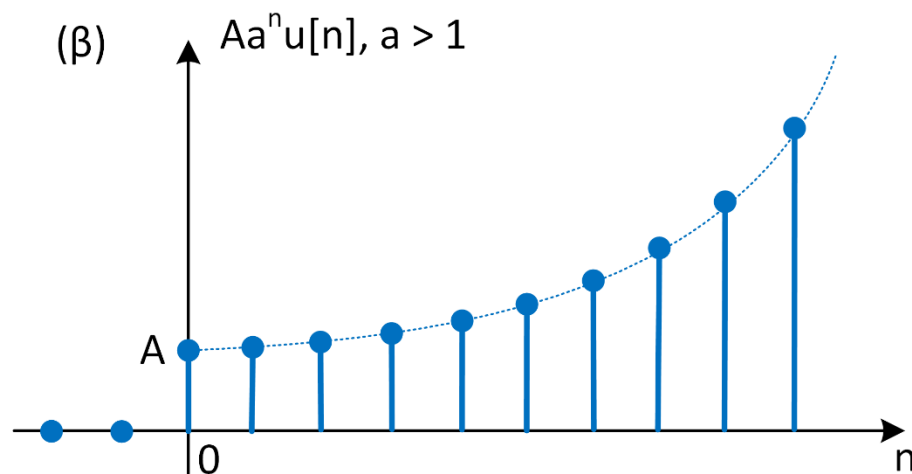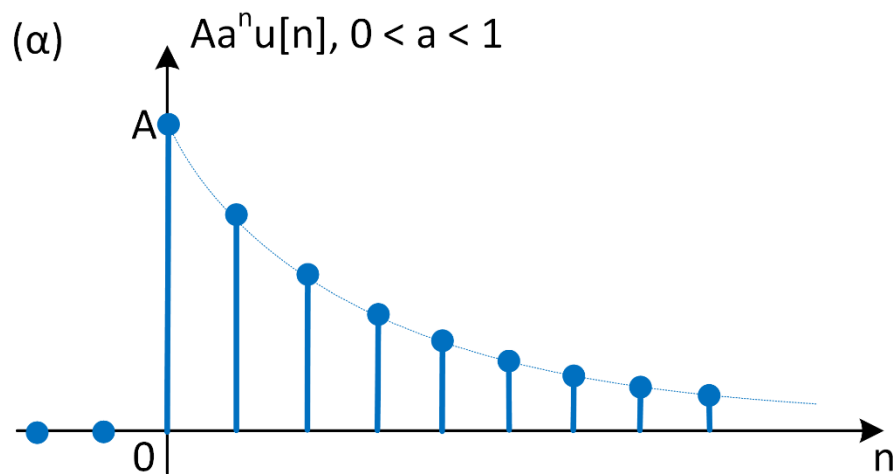

- Μετασχηματισμοί σημάτων

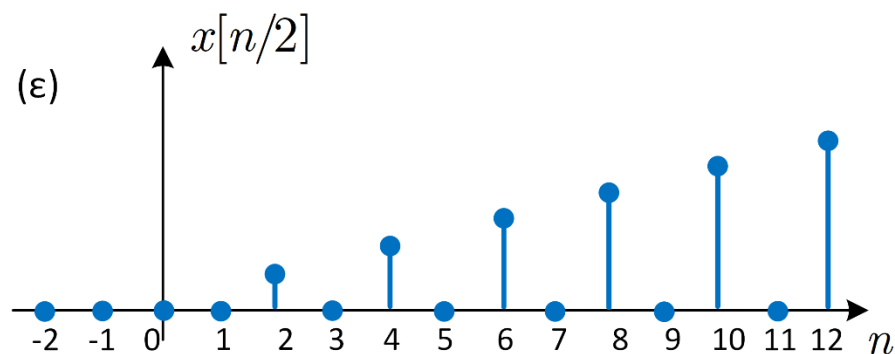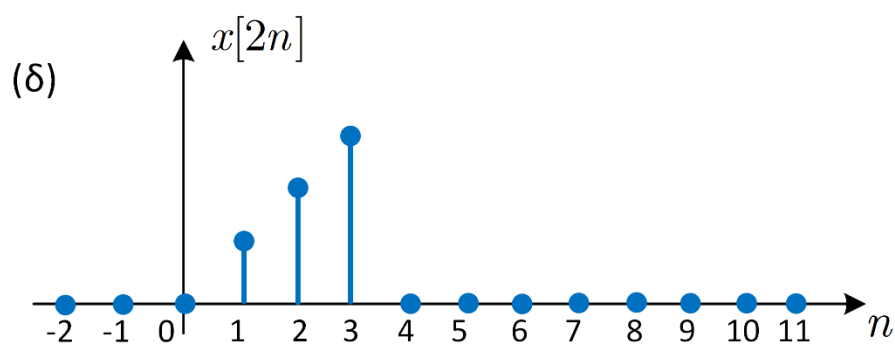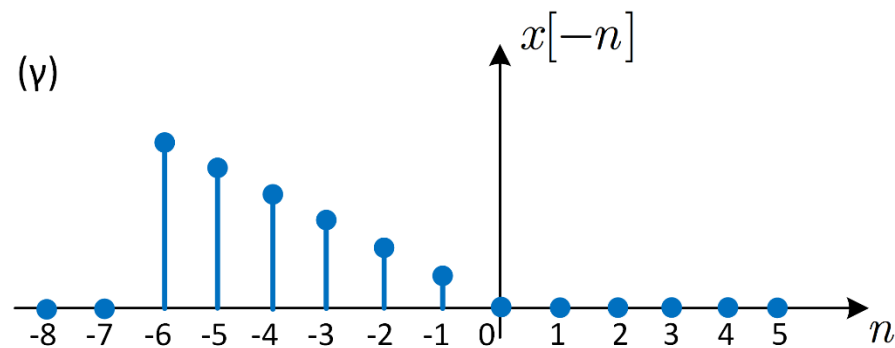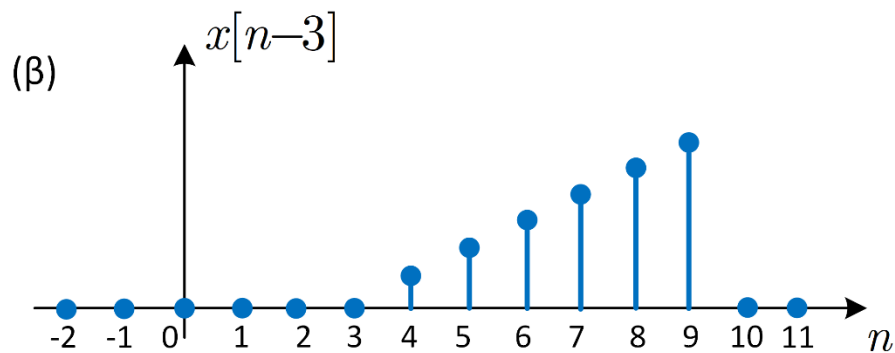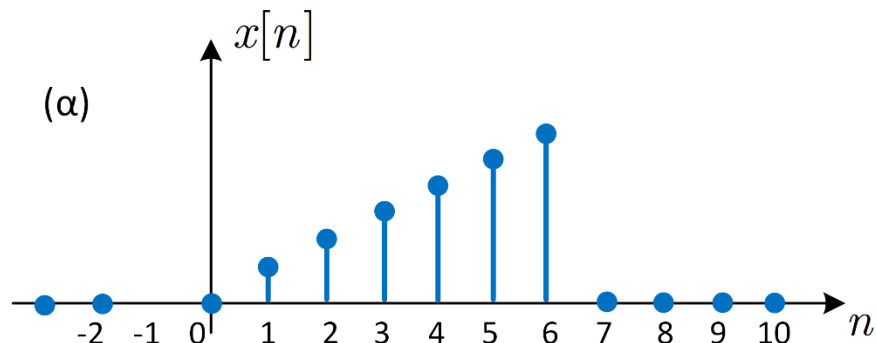

• Μετασχηματισμοί σημάτων

Έστω ότι: $x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 6 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$

(β) $x[n-3] ? = \begin{cases} n-3, & 0 \leq n-3 \leq 6 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$

$= \begin{cases} n-3, & 3 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$

$= \begin{cases} -n, & 0 \geq n \geq -6 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} = \begin{cases} -n, & -6 \leq n \leq 0 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$






$= \begin{cases} 2n, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$

$= \begin{cases} n/2, & n=0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$

(δ) $x[-n] ? = \begin{cases} -n, & 0 \leq -n \leq 6 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} =$

(δ) $x[2n] ? = \begin{cases} 2n, & 0 \leq 2n \leq 6 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$

(ε) $x[n/2] ? = \begin{cases} n/2, & 0 \leq n/2 \leq 6 \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases} =$

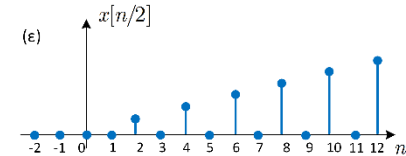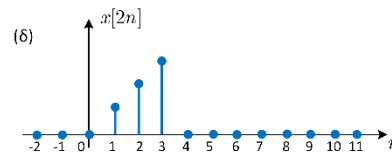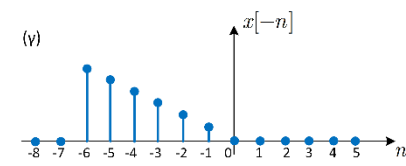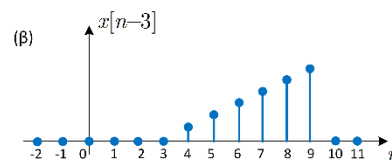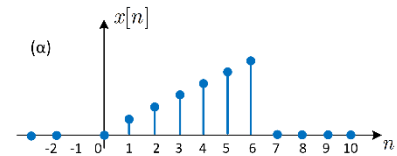


• Ανάλυση σήματος

- Κάθε σήμα διακριτού χρόνου μπορεί να γραφεί ως ένα άθροισμα συναρτήσεων Δέλτα ως

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

- Παρατηρήστε ότι κάθε συνάρτηση Δέλτα έχει πλάτος την αντίστοιχη τιμή του σήματος $x[n]$ τη χρονική στιγμή $n = k$
- Σκεφτείτε το ανάλογο του συνεχούς χρόνου:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

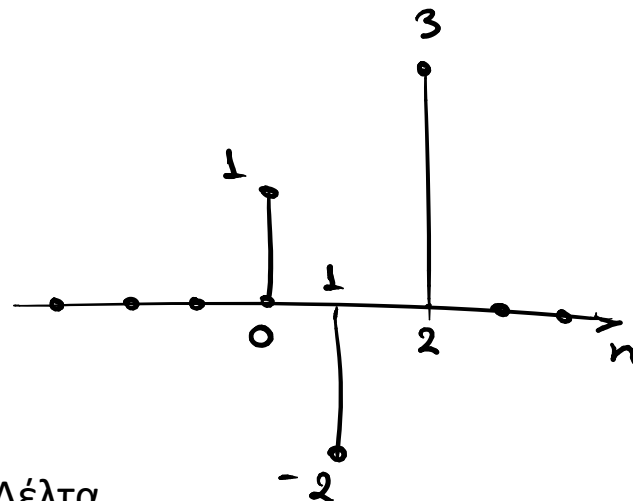

- Παράδειγμα:

○ Γράψτε το σήμα $x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ -2, & n = 1 \\ 3, & n = 2 \\ 0, & \text{αλλού} \end{cases}$ με χρήση συναρτήσεων Δέλτα

$$x[n] = 1 \cdot \delta[n] - 2 \cdot \delta[n-1] + 3 \delta[n-2]$$

• Ενέργεια και Ισχύς σήματος

- Χρειαζόμαστε μια μετρική που να απεικονίζει το «μέγεθος» ενός σήματος
- Μια τέτοια είναι η **ενέργεια** ενός σήματος

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2$$

- Σήματα για τα οποία $0 < E < +\infty$ ονομάζονται **σήματα ενέργειας**
 - Όλα τα σήματα στη φύση ή στο εργαστήριο είναι σήματα ενέργειας
- Κάποια ενδιαφέροντα σήματα (από θεωρητικής πλευράς) έχουν άπειρη ενέργεια
- Μια πιο κατάλληλη μετρική είναι η **ισχύς** ενός σήματος

$$P = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$


- Ένα σήμα είναι ενέργειας, ισχύος, ή τίποτε από τα δυο!

- Ενέργεια και Ισχύς σήματος
- Hints:
- Σήμα με:
 - Πεπερασμένη διάρκεια και πεπερασμένο πλάτος \rightarrow σήμα ενέργειας
 - Άπειρη διάρκεια και πεπερασμένο πλάτος που φθίνει στο μηδέν όταν $n \rightarrow \pm\infty \rightarrow$ πιθανότατα σήμα ενέργειας
 - Άπειρη διάρκεια και πεπερασμένο πλάτος που δε φθίνει στο μηδέν όταν $n \rightarrow \pm\infty \rightarrow$ σήμα ισχύος
 - Περιοδικό σήμα με πεπερασμένο πλάτος \rightarrow σήμα ισχύος
- Από μαθηματικής σκοπιάς, μπορεί να υπάρχουν σήματα που να ικανοποιούν τις παραπάνω συνθήκες αλλά να μην είναι σήματα ενέργειας ή ισχύος
 - Αλλά αυτά είναι μαθηματικές κατασκευές, δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν στο εργαστήριο, δεν υπάρχουν στη φύση, και δε μας ενδιαφέρουν από πρακτικής σκοπιάς

• Ενέργεια και Ισχύς σήματος

• Παραδείγματα:

○ Υπολογίστε την ενέργεια του σήματος $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \underline{u[n]}$

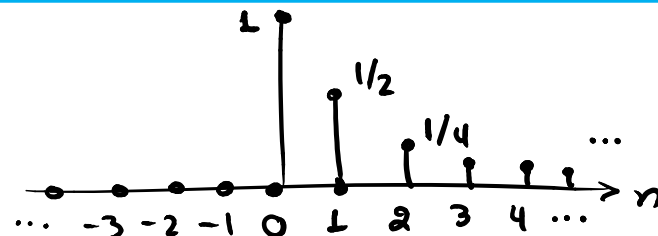

$$\begin{aligned}
 \text{Είναι } E &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^2[n] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right]^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \underbrace{u^2[n]}_{u[n]} = \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} u[n] \left. \vphantom{\sum_{n=-\infty}^{+\infty}} \right\} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \cdot 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n \\
 u[n] &= \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \left. \vphantom{\sum_{n=0}^{+\infty}} \right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$


Άρα είναι πράγματι σήμα ενέργειας.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, \quad |a| < 1$$

• Ενέργεια και Ισχύς σήματος

• Παραδείγματα:

○ Υπολογίστε την ισχύ του σήματος $x[n] = u[n]$

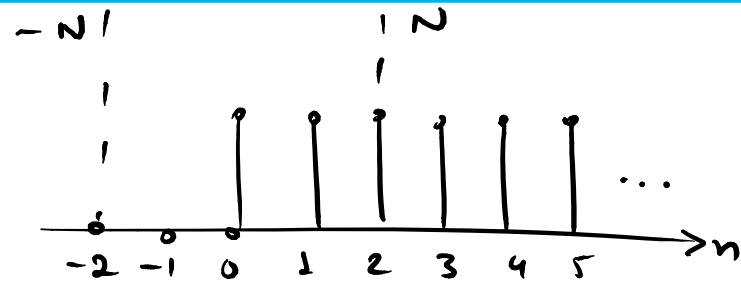

$$\begin{aligned}
 P &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x^2[n] = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \underset{u[n]}{u^2[n]} = \\
 &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N u[n] = \\
 &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^N 1 = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} (N-0+1) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N+1}{2N+1} \\
 &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{\cancel{N}(1 + 1/N)}{\cancel{N}(2 + 1/N)} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1 + 1/N}{2 + 1/N} = \frac{1}{2} = P
 \end{aligned}$$

Άρα πράγματι είναι μία ισχύς.

$$\sum_{n=N_1}^{N_2} c = (N_2 - N_1 + 1) \cdot c$$

- Τα σήματα φέρουν χρήσιμη πληροφορία που μπορεί να εξαχθεί μέσω των **συστημάτων**
- Ένα σύστημα δεν είναι τίποτε άλλο από μια οποιαδήποτε διαδικασία παράγει μια **έξοδο** όταν διεγερθεί από μια **είσοδο**
 - Το σύστημα διεγείρεται από ένα **σήμα εισόδου** και παράγει ως απόκριση ένα **σήμα εξόδου**
 - Το σύστημα μπορεί να υλοποιείται σε υλικό, λογισμικό, ή να υπάρχει στη φύση
- Η πιο γενική απεικόνιση ενός συστήματος είναι η ακόλουθη



- Το σήμα εισόδου συμβολίζεται με $x[n]$
- Το σήμα εξόδου συμβολίζεται με $y[n]$

- Το σύστημα πραγματοποιεί μια λειτουργία επάνω στο σήμα εισόδου με σκοπό να εξάγει κάποια πληροφορία από αυτό
- Μια διαφορετική αναπαράσταση ενός συστήματος είναι η ακόλουθη

$$y[n] = T\{x[n]\}$$

με $T\{\cdot\}$ να αναπαριστά έναν τελεστή (πράξη) που εφαρμόζεται στην είσοδο του συστήματος $x[n]$ ώστε να παραχθεί η έξοδος $y[n]$

- Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα αναπαριστά μια **σχέση εισόδου-εξόδου**
- Παραδείγματα συστημάτων:

$$y[n] = 2x[n]$$

$$y[n] = 3x^2[n - 1]$$

$$y[n] = y[n - 1] + x[n]$$

- Γενικότερα, ένα σύστημα αναπαρίσταται μαθηματικά ως μια **εξίσωση διαφορών**

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n - k] = \sum_{l=0}^M b_l x[n - l]$$

• Τα συστήματα διακρίνονται σε 5 (για τους σκοπούς μας) κατηγορίες:

1. Δυναμικά ή Στατικά
2. Γραμμικά ή μη γραμμικά
3. Χρονικά μεταβλητά ή αμετάβλητα
4. Αιτιατά ή μη αιτιατά
5. Ευσταθή και ασταθή

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι ένα σύστημα με είσοδο $x[n]$ θα δίνει έξοδο $y[n]$

- **Δυναμικά ή Στατικά**

- Αλλιώς, ονομάζονται συστήματα **με μνήμη ή χωρίς μνήμη**
- **Δυναμικά** ονομάζονται τα συστήματα που απαιτούν μνήμη για τον υπολογισμό της εξόδου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή n_0
- **Στατικά** ονομάζονται αυτά που δεν έχουν αυτήν την απαίτηση, δηλ. για τον υπολογισμό της εξόδου τη στιγμή n_0 απαιτείται η είσοδος την ίδια χρονική στιγμή και μόνο

- Παραδείγματα:

$$y[n] = x[n] + x[n - 2] \quad \text{Δυν.}$$

$$y[n] = x[n + 1] - 2x[n - 1] \quad \text{Δυν.}$$

$$y[n] = \log |x[n]| \quad \text{Στατ.}$$

$$y[n] = x^2[n] \quad \text{Στατ.}$$

- Αναγνωρίζετε σε ποια κατηγορία ανήκουν?

- **Γραμμικά ή μη γραμμικά**

- **Γραμμικό** λέγεται ένα σύστημα ικανοποιεί δυο ιδιότητες:

- Την ιδιότητα της **ομογένειας**

- Την ιδιότητα της **αθροιστικότητας**

$$\begin{aligned} x[n] &\longrightarrow y[n] \\ cx[n] &\longrightarrow cy[n] \end{aligned}$$

- **Γραμμικά ή μη γραμμικά**

- **Ομογένεια:** αν στην είσοδο του συστήματος εμφανίζεται το σήμα $cx[n]$ τότε στην έξοδο θα εμφανίζεται το σήμα $cy[n]$

- Π.χ. $y[n] = 2x[n - 1]$, $y[n] = x[n + 3] - x[n]$, $y[n] = 3x[-n] + 2x[n^2]$

- Αντιπαράδειγμα: $y[n] = x^2[n]$, $y[n] = \frac{1}{x[n]}$, $y[n] = \sqrt{|x[n]|}$



- **Αθροιστικότητα:** αν στην είσοδο του συστήματος εμφανίζεται το σήμα $x_1[n] + x_2[n]$ τότε στην έξοδο εμφανίζεται το σήμα $y_1[n] + y_2[n]$, με $y_1[n]$ και $y_2[n]$ τις εξόδους του συστήματος για εισόδους $x_1[n]$ και $x_2[n]$ αντίστοιχα.

- Π.χ. $y[n] = 2x[n - 1] + x[n]$, $y[n] = nx[-n] - 5x[n + 1]$, $y[n] = 3x[-n - 1] + 2[n + 1]$

- Αντιπαράδειγμα: $y[n] = x^2[n]$, $y[n] = \frac{1}{x[n]}$, $y[n] = \sqrt{|x[n]|}$

• Γραμμικά ή μη γραμμικά

- Για τους οπτικούς τύπους ☺ η γραμμικότητα ισχύει αν οι δυο παρακάτω διατάξεις πραγματοποιούν την ίδια έξοδο

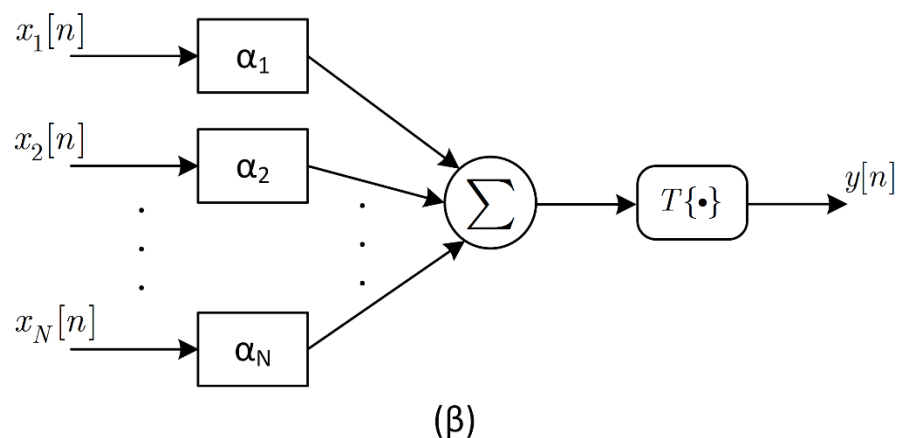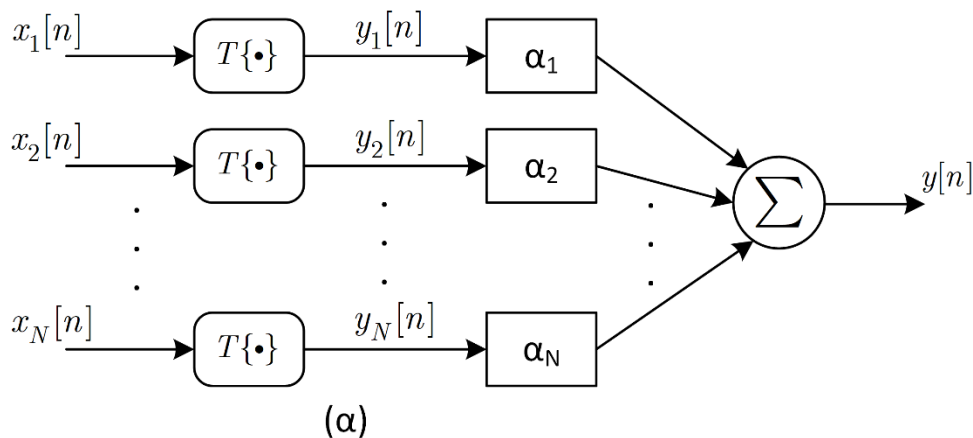

- Με μαθηματικά, αν

$$\begin{aligned}
 T\{ax_1[n] + bx_2[n]\} &= \\
 &= T\{ax_1[n]\} + T\{bx_2[n]\} \\
 &= aT\{x_1[n]\} + bT\{x_2[n]\} \\
 &= ay_1[n] + by_2[n]
 \end{aligned}$$

με $y_1[n], y_2[n]$ τις εξόδους του συστήματος για εισόδους $x_1[n], x_2[n]$ αντίστοιχα, τότε το σύστημα είναι γραμμικό.

• Γραμμικά ή μη γραμμικά

- Παράδειγμα:

- Ελέγξτε αν το σύστημα

$$y[n] = 2x[n-1] + x[n]$$

είναι γραμμικό.

Ομογένεια: για είσοδο $x[n]$, η έξοδος είναι $y[n] = 2x[n-1] + x[n]$

$$\begin{aligned} \text{---} \parallel \text{---} cx[n], \quad \text{---} \parallel \text{---} & 2cx[n-1] + cx[n] \\ & = c(2x[n-1] + x[n]) \\ & = cy[n]. \end{aligned}$$

Αθροιστικότητα: για είσοδο $x_1[n] \rightarrow y_1[n] = 2x_1[n-1] + x_1[n]$

$$\begin{aligned} \text{---} \parallel \text{---} x_2[n] & \rightarrow y_2[n] = 2x_2[n-1] + x_2[n] \\ \text{---} \parallel \text{---} x_1[n] + x_2[n] & \rightarrow 2(x_1[n-1] + x_2[n-1]) + \\ & + x_1[n] + x_2[n] = \\ = \underbrace{2x_1[n-1] + x_1[n]}_{y_1[n]} + \underbrace{2x_2[n-1] + x_2[n]}_{y_2[n]} & = y_1[n] + y_2[n] \end{aligned}$$

- Γραμμικά ή μη γραμμικά

- Παράδειγμα:

- Ελέγξτε αν το σύστημα

$$y[n] = x^2[n]$$

είναι γραμμικό.

Ομογένεια: $x[n] \longrightarrow y[n] = x^2[n]$

$$cx[n] \longrightarrow (cx[n])^2 = c^2 x^2[n] \neq cx^2[n] = cy[n]$$

X

Αθροιστικότητα: $x_1[n] \longrightarrow y_1[n] = x_1^2[n]$

$$x_2[n] \longrightarrow y_2[n] = x_2^2[n]$$

$$x_1[n] + x_2[n] \longrightarrow (x_1[n] + x_2[n])^2 \neq x_1^2[n] + x_2^2[n]$$

$$\parallel \\ y_1[n] + y_2[n]$$

X

• Χρονικά μεταβλητά ή χρονικά αμετάβλητα

- Η χρονική (α)μεταβλητότητα έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του συστήματος όταν η είσοδος καθυστερεί κατά κάποια δείγματα
- Έστω $x[n]$ η είσοδος σε ένα **χρονικά αμετάβλητο** (ΧΑ) σύστημα, και έστω $y[n]$ η έξοδος. Αν καθυστερήσουμε την είσοδο κατά n_0 δείγματα, δηλ.


$$x_1[n] = x[n - n_0]$$

τότε η έξοδος θα είναι

$$y_1[n] = y[n - n_0]$$

- Ένα σύστημα που δεν ικανοποιεί τα παραπάνω ονομάζεται **χρονικά μεταβλητό**. Ένα χρονικά μεταβλητό σύστημα αποκρίνεται διαφορετικά σε κάθε καθυστέρηση της εισόδου

- Η διαφορά μπορεί να έγκειται στην καθυστέρηση της εξόδου, στο πλάτος της, ακόμα και στη γραφική παράσταση του σήματος εξόδου!

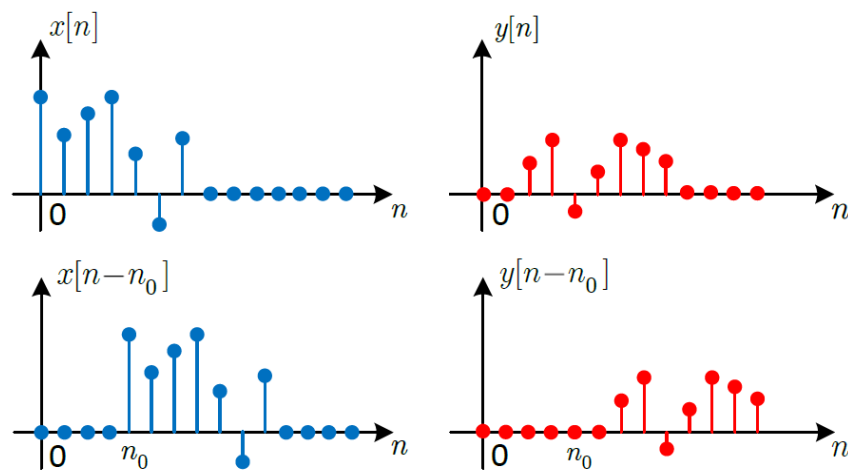

- Χρονικά μεταβλητά ή χρονικά αμετάβλητα

- Παράδειγμα:

- Ελέγξτε αν το σύστημα

$$\underline{y[n] = x^2[n]}$$

είναι χρονικά αμετάβλητο.

Για είσοδο $x[n] \rightarrow y[n] = x^2[n]$

— n — $x[n-n_0] \rightarrow y'[n] = x^2[n-n_0]$ ①

Αν βρω το $y[n-n_0] = x^2[n-n_0] =$ ① ✓

Άρα το σύστημα είναι Χ.Α.

- Χρονικά μεταβλητά ή χρονικά αμετάβλητα

- Παράδειγμα:

- Ελέγξτε αν το σύστημα

$$y[n] = nx^2[n]$$

είναι χρονικά αμετάβλητο.

Για είσοδο $x[n] \longrightarrow y[n] = nx^2[n]$

— n — $x[n-n_0] \longrightarrow y'[n] = nx^2[n-n_0]$ ①

Καθυστερώνει την είσοδο κατά n_0 : $y[n-n_0] = (n-n_0)x^2[n-n_0]$ ②

Άρα το σύστημα είναι Χ.Μ. γιατί ① \neq ②

• Αιτιατά και μη αιτιατά

- Αιτιατό λέγεται ένα σύστημα που **δεν** απαιτεί μελλοντικές τιμές της εισόδου για να υπολογίσει μια τιμή της εξόδου του
- Κάθε φυσικό σύστημα είναι αιτιατό
- Μη αιτιατά συστήματα είναι υλοποιήσιμα όταν η είσοδος βρίσκεται διαθέσιμη ολόκληρη από πριν
 - Καταγεγραμμένη σε κάποιο αποθηκευτικό χώρο

• Παραδείγματα:

$$y[n] = x[n] + x[n - 2] \quad \text{Αιτ.}$$

$$y[n] = x^2[n + 1] - 2 \sin(x[n - 1]) \quad \text{Μη αιτ.}$$

$$y[n] = \log |x[n + 1]| \quad \text{Μη αιτ.}$$

$$y[n] = \sqrt{x[n - 1]} \quad \text{Αιτ.}$$

- Αναγνωρίζετε σε ποια κατηγορία ανήκουν?

• Ευσταθή και ασταθή

- Ένα σύστημα ονομάζεται **Φραγμένης-Εισόδου-Φραγμένης-Εξόδου (Bounded-Input-Bounded-Output – BIBO)** ευσταθές αν

$$|x[n]| < B_x, \quad B_x \in \mathfrak{R}$$

συνεπάγεται ότι

$$|y[n]| < B_y, \quad B_y \in \mathfrak{R}$$

- Η ευστάθεια ουσιαστικά απαιτεί για απολύτως φραγμένη είσοδο, η έξοδος να είναι επίσης απολύτως φραγμένη
- Κάθε σύστημα που υπάρχει στη φύση είναι ευσταθές
- Αλλά...
 - Ένας πύραυλος που εκτοξεύεται είναι εκ φύσεως ασταθές σύστημα
 - Ένα μαχητικό εν πτήση είναι εκ φύσεως ασταθές σύστημα
 - Ένα πρόγραμμα που παράγει τους αριθμούς Fibonacci μοντελοποιεί ένα ασταθές σύστημα

- Ευσταθή και ασταθή

- Παράδειγμα:

- Ελέγξτε αν τα συστήματα

$$\alpha) \quad y[n] = \frac{1}{x[n]}$$

$$\beta) \quad y[n] = x^2[n-2]$$

είναι ευσταθή.

α) Έστω $|x[n]| < B_x$, τότε $|y[n]| = \frac{1}{|x[n]|}$, το οποίο απειρίζεται αν $x[n_0] = 0$ για κάποιο n_0 . Άρα το σύστημα είναι ασταθές.

β) Έστω $|x[n]| < B_x$, τότε $|y[n]| = |x^2[n-2]| = |x[n-2]|^2 < B_x^2$, άρα το σύστημα είναι ευσταθές.

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

