
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

ΔΙΑΛΕΞΗ 14Η

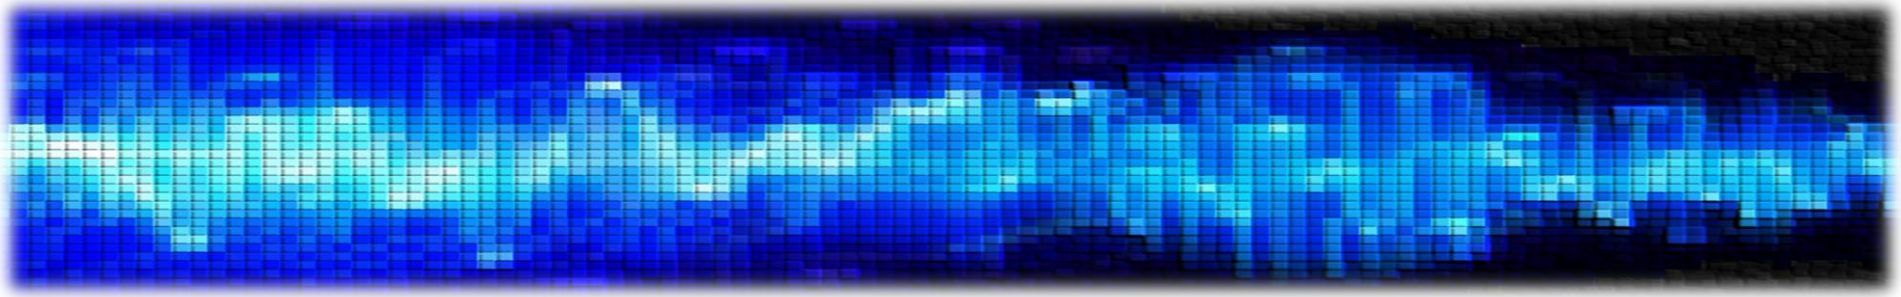

- Συστήματα Ελάχιστης Φάσης (cont'd)
- Συστήματα Γραμμικής Φάσης

- **Συστήματα Ελάχιστης Φάσης**

- Συστήματα με όλους τους πόλους και όλα τα μηδενικά εντός μοναδιαίου κύκλου

- Εναλλακτικά, συστήματα αιτιατά και ευσταθή, και με αιτιατό και ευσταθές αντίστροφο σύστημα

- Γιατί τα συστήματα αυτά ονομάζονται ελάχιστης φάσης?

- Η επιλογή του ονόματος προέρχεται από μια ιδιότητα της απόκρισης φάσης τους

- Ας τη δούμε, μαζί με άλλες δυο σημαντικές ιδιότητες των συστημάτων αυτών

- **Συστήματα Ελάχιστης Φάσης**

- Έχουμε δείξει ότι

$$\angle H\left(e^{j\omega}\right) = \angle H_{min}\left(e^{j\omega}\right) + \angle H_{ap}\left(e^{j\omega}\right)$$

- Όμως γνωρίζουμε ότι

$$\angle H_{ap}\left(e^{j\omega}\right) \leq 0 \quad \forall \quad \omega \in [0, \pi]$$

- Έτσι

$$\angle H\left(e^{j\omega}\right) \leq \angle H_{min}(e^{j\omega})$$

- Αυτό σημαίνει ότι ένα σύστημα ελάχιστης φάσης έχει την **απόκριση φάσης με τις μεγαλύτερες τιμές** από κάθε άλλο σύστημα με την ίδια απόκριση πλάτους

- Εναλλακτικά, αν ορίσουμε την συνάρτηση «καθυστέρηση φάσης» ως την αρνητική της απόκρισης φάσης

$$\theta(\omega) = -\angle H(e^{j\omega})$$

τότε **το αιτιατό και ευσταθές σύστημα ελάχιστης φάσης έχει την καθυστέρηση φάσης με τις μικρότερες τιμές** από όλα τα συστήματα με την ίδια απόκριση πλάτους

- Ένα πιο σωστό όνομα για τα συστήματα αυτά θα ήταν «ελάχιστης καθυστέρησης φάσης», αλλά έχει επικρατήσει απλά το «ελάχιστης φάσης»

- **Συστήματα Ελάχιστης Φάσης**

- Έχουμε δείξει ότι

$$\angle H\left(e^{j\omega}\right) = \angle H_{min}\left(e^{j\omega}\right) + \angle H_{ap}\left(e^{j\omega}\right)$$

- Κατά συνέπεια

$$\mathrm{grd}\left[H\left(e^{j\omega}\right)\right] = \mathrm{grd}\left[H_{min}\left(e^{j\omega}\right)\right] + \mathrm{grd}\left[H_{ap}\left(e^{j\omega}\right)\right]$$

- Όμως γνωρίζουμε ότι

$$\mathrm{grd}\left[H_{ap}\left(e^{j\omega}\right)\right] > 0 \quad \forall \quad \omega \in [0, \pi]$$

- Έτσι

$$\mathrm{grd}\left[H\left(e^{j\omega}\right)\right] > \mathrm{grd}\left[H_{min}\left(e^{j\omega}\right)\right]$$

- Αυτό σημαίνει ότι ένα σύστημα ελάχιστης φάσης έχει την **καθυστέρηση ομάδας με τις μικρότερες τιμές, δηλ. την ελάχιστη καθυστέρηση ομάδας** από κάθε άλλο σύστημα με την ίδια απόκριση πλάτους

- Ένα πιο σωστό όνομα για τα συστήματα αυτά θα ήταν «ελάχιστης καθυστέρησης ομάδας», αλλά δε χρησιμοποιείται αυτός ο όρος

- **Συστήματα Ελάχιστης Φάσης**

- Μπορεί να δειχθεί ότι η κρουστική απόκριση $h_{min}[n]$ ενός συστήματος ελάχιστης φάσης και οι κρουστικές αποκρίσεις $h[n]$ άλλων συστημάτων με την ίδια απόκριση πλάτους ικανοποιούν τη σχέση ***μερικής ενέργειας***

$$E(n) \leq E_{min}(n) \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{n} |h[k]|^2 \leq \sum_{k=0}^{n} |h_{min}[k]|^2$$


- Αυτή η σχέση σημαίνει ότι στα συστήματα ελάχιστης φάσης, η ***ενέργεια* του συστήματος είναι περισσότερο συγκεντρωμένη στα πρώτα δείγματα της κρουστικής απόκρισης**

- Όλα τα άλλα συστήματα έχουν την ενέργεια των πρώτων δειγμάτων διαφορετικά κατανεμημένη και πιο «διάσπαρτη»

- Προσέξτε, η ιδιότητα μιλά για την κατανομή της ενέργειας στα πρώτα δείγματα
  - Όχι για τη συνολική ενέργεια, η οποία είναι ίδια σε όλα τα συστήματα με την ίδια απόκριση πλάτους!
    - Λόγω φυσικά του θεωρήματος Parseval

- Ας δούμε ένα παράδειγμα.

- **Συστήματα Ελάχιστης Φάσης**

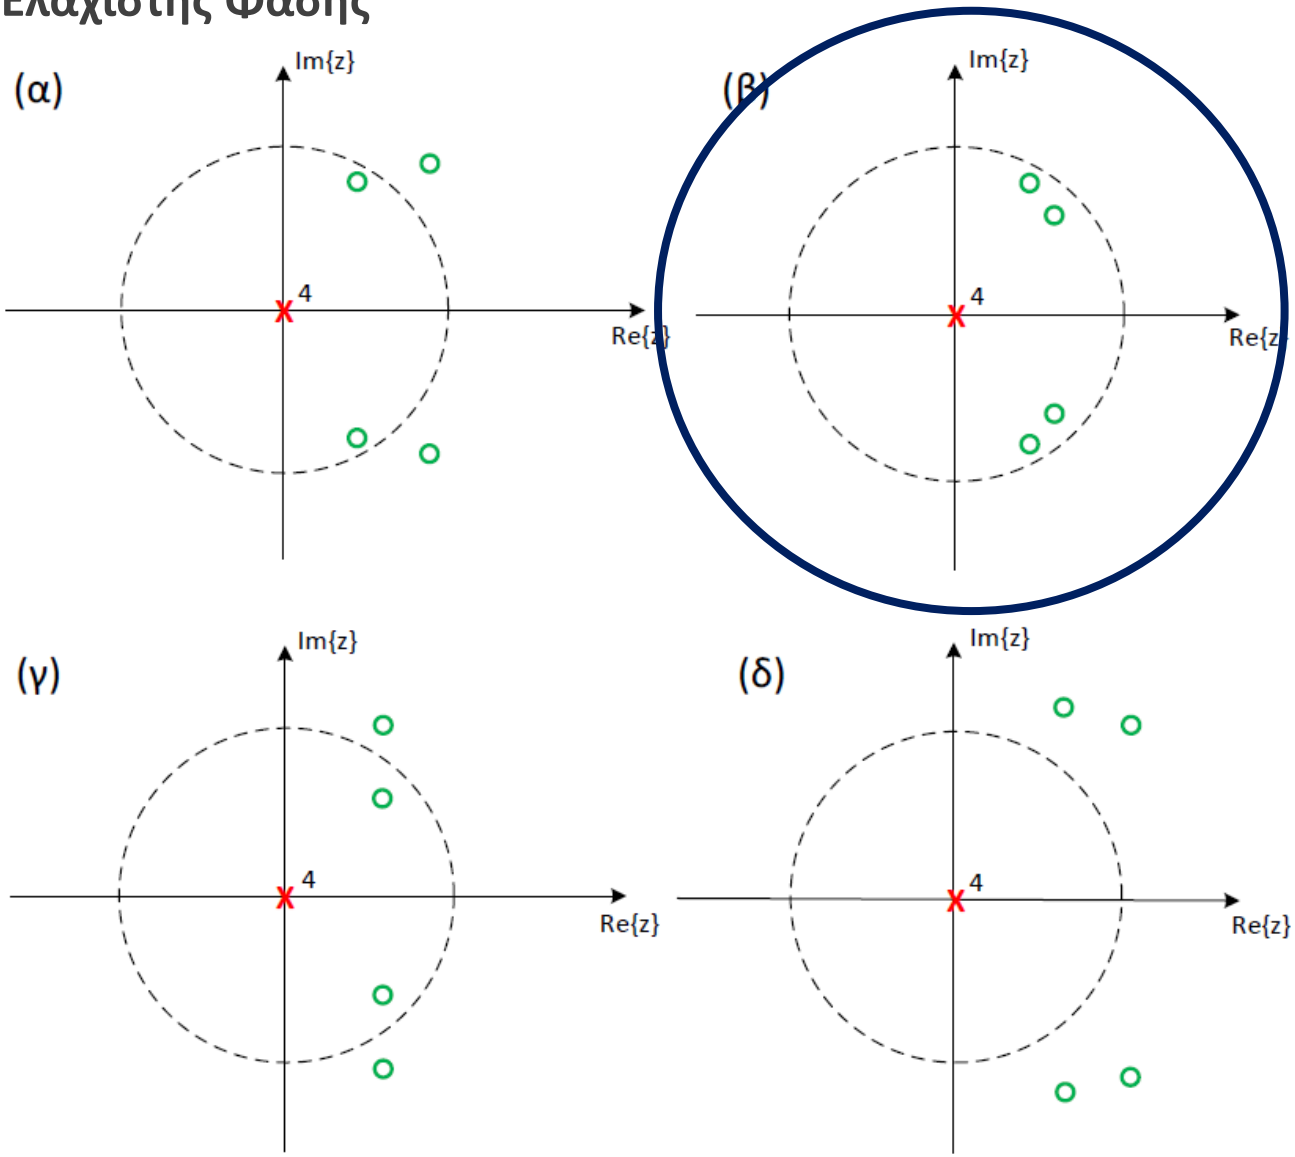

- Ποιο σύστημα από τα τέσσερα είναι ελάχιστης φάσης? ☺

- **Συστήματα Ελάχιστης Φάσης**

$$\sum_{k=0}^{n} |h[k]|^2$$

- Αν υπολογίσουμε τις κρουστικές αποκρίσεις των τεσσάρων συστημάτων με τα προηγούμενα διαγράμματα πόλων-μηδενικών, τότε παρατηρούμε την παρακάτω εικόνα για την ενέργεια των πρώτων δειγμάτων αυτών των κρουστικών αποκρίσεων

Μερική ενέργεια συστημάτων


	$h_{min}[n]$	$h_1[n]$	$h_2[n]$	$h_3[n]$
$n=0$	1.00	0.41	0.65	0.27
$n=1$	5.12	3.32	3.95	2.49
$n=2$	11.21	9.76	10.39	8.58
$n=3$	13.44	13.05	13.30	12.71
$n=4$	13.71	13.71	13.71	13.71

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης**
- Ξέρουμε ότι ένα ΓΧΑ σύστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική διαταραχή στη χρονική δομή ενός σήματος που δέχεται στην είσοδό του αν η απόκριση φάσης του δεν είναι σταθερή ή γραμμική
- Συστήματα **γραμμικής** φάσης είναι πολύ επιθυμητά και χρήσιμα στην πράξη
  - Καθυστερούν όλες τις συνιστώσες εισόδου το ίδιο στην έξοδο
  - Δε διαταράσσουν τη χρονική δομή του σήματος εισόδου
- Ένα ΓΧΑ σύστημα έχει γραμμική φάση αν $H\left(e^{j\omega}\right) = \left|H\left(e^{j\omega}\right)\right| e^{-j(a\omega+\beta)}, \quad a, \beta \in \mathbb{R}$
- Θα μας απασχολήσουν μόνο **FIR αιτιατά συστήματα γραμμικής φάσης**
  - …τα οποία είναι υποχρεωτικά ευσταθή, ως FIR ☺
- Μπορεί κανείς να δείξει ότι τέτοια συστήματα ικανοποιούν κάποιες συμμετρίες στην κρουστική τους απόκριση
- Υπάρχουν 4 **κατηγορίες** ΓΧΑ FIR συστημάτων γραμμικής φάσης
  - …ανάλογα με το είδος της συμμετρίας της κρουστικής τους απόκρισης
- **Κατηγορίες : «Τύποι»: I, II, III, IV**

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης Τύπου I**
- Ένα σύστημα γραμμικής φάσης Τύπου I έχει συμμετρική κρουστική απόκριση

$$h[n] = h[M-n], \quad 0 \le n \le M, \quad \boldsymbol{M}\ \textbf{άρτιο}$$

- Κέντρο συμμετρίας το σημείο $a = \frac{M}{2} \in \mathbb{Z}$
- Απόκριση Συχνότητας

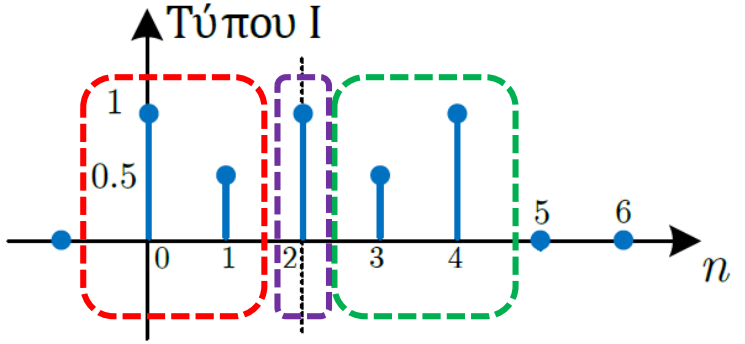

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{M} h[n]e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{n=0}^{(M-2)/2} h[n]e^{-j\omega n} + \sum_{n=(M+2)/2}^{M} h[n]e^{-j\omega n} + h\left[\frac{M}{2}\right]e^{-\frac{j\omega M}{2}}$$

$n := M - k$

$$= \sum_{n=0}^{(M-2)/2} h[n]e^{-j\omega n} + \sum_{k=0}^{(M-2)/2} h[M-k]e^{-j\omega(M-k)} + h\left[\frac{M}{2}\right]e^{-\frac{j\omega M}{2}}$$

$h[M-k] = h[k]$

$$= \sum_{n=0}^{(M-2)/2} h[n]e^{-j\omega n} + \sum_{k=0}^{(M-2)/2} h[k]e^{-j\omega(M-k)} + h\left[\frac{M}{2}\right]e^{-\frac{j\omega M}{2}}$$

$k := n$

$$= \sum_{n=0}^{(M-2)/2} h[n]e^{-j\omega n} + \sum_{n=0}^{(M-2)/2} h[n]e^{-j\omega(M-n)} + h\left[\frac{M}{2}\right]e^{-\frac{j\omega M}{2}}$$

Κοινός παράγοντας το $e^{-\frac{j\omega M}{2}}$

$$= e^{-\frac{j\omega M}{2}}\left(\sum_{n=0}^{\frac{M-2}{2}} h[n]e^{j\omega\left(\frac{M}{2}-n\right)} + \sum_{n=0}^{\frac{M-2}{2}} h[n]e^{-j\omega\left(\frac{M}{2}-n\right)} + h\left[\frac{M}{2}\right]\right)$$

Euler

$$= e^{-\frac{j\omega M}{2}}\left(\sum_{n=0}^{\frac{M-2}{2}} 2h[n]\cos\left(\omega\left(\frac{M}{2}-n\right)\right) + h\left[\frac{M}{2}\right]\right)$$

$m := \frac{M}{2} - n$

$$= e^{-\frac{j\omega M}{2}}\left(\sum_{m=1}^{M/2} 2h\left[\frac{M}{2}-m\right]\cos(\omega m) + h\left[\frac{M}{2}\right]\right)$$

Η αλλαγή στα άκρα του αθροίσματος προκύπτει από την τελευταία αλλαγή μεταβλητής $m := \frac{M}{2} - n$


- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης Τύπου Ι**
- Οπότε συνολικά

$$H(e^{j\omega}) = e^{-\frac{j\omega M}{2}} \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}} a_k \cos(k\omega)$$


με

$$a_k = 2h\left[\frac{M}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M}{2}$$

$$a_0 = h\left[\frac{M}{2}\right]$$

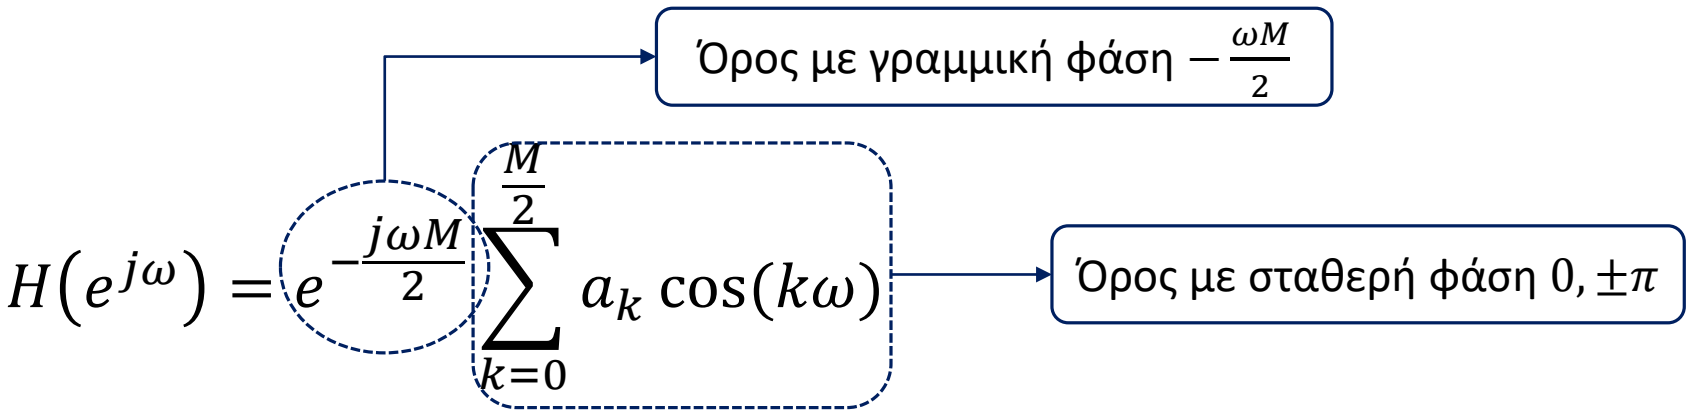

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης Τύπου Ι**

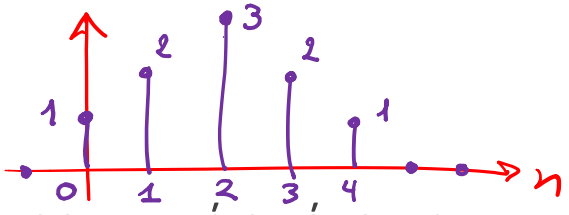

- Παράδειγμα:
  - Υπολογίστε την απόκριση συχνότητας για το σύστημα με κρουστική απόκριση

$$h[n] = [1, 2, 3, 2, 1]$$

$n = 4 = M$

Είναι

$$h[n] = h[0]\delta[n] + h[1]\delta[n-1] + h[2]\delta[n-2] + h[3]\delta[n-3] + h[4]\delta[n-4]$$

$$= 1\cdot\delta[n] + 2\delta[n-1] + 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3] + 1\cdot\delta[n-4]$$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + 2e^{-j\omega} + 3e^{-j2\omega} + 2e^{-j3\omega} + 1\cdot e^{-j4\omega}$$

$$= (1 + e^{-j4\omega}) + 2(e^{-j\omega} + e^{-j3\omega}) + 3e^{-j2\omega}$$

$$= e^{-j2\omega}\left[e^{j2\omega} + e^{-j2\omega} + 2(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) + 3\right]$$

$$= e^{-j2\omega}\left(\underbrace{2\cos(2\omega)}_{=h[0]} + \underbrace{4\cos(\omega)}_{=h[1]} + \underbrace{3}_{=h[2]}\right) = e^{-j2\omega}A(e^{j\omega})$$


$A(e^{j\omega}) \in \mathbb{R}$

$h[0] = h[4]$
$h[1] = h[3]$
Συμμετρία!

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης Τύπου II**
- Ένα σύστημα γραμμικής φάσης Τύπου II έχει συμμετρική κρουστική απόκριση

$$h[n] = h[M-n], \quad 0 \le n \le M, \quad \boldsymbol{M}\ \textbf{περιττό}$$

- Κέντρο συμμετρίας το σημείο $a = \frac{M}{2} \notin \mathbb{Z}$
- Απόκριση Συχνότητας
  - Όμοια με πριν μπορούμε να δείξουμε ότι

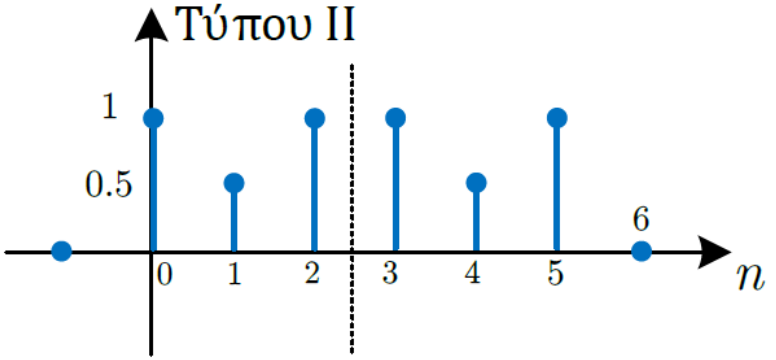

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega M}{2}} \sum_{k=1}^{\frac{M+1}{2}} b_k \cos\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)\omega\right)$$


με

$$b_k = 2h\left[\frac{M+1}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M+1}{2}$$

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης Τύπου III**
- Ένα σύστημα γραμμικής φάσης Τύπου III έχει αντι-συμμετρική κρουστική απόκριση

$$h[n] = -h[M-n], \quad 0 \le n \le M, \quad \boldsymbol{M}\ \textbf{άρτιο}$$

- Κέντρο συμμετρίας το σημείο $a = \frac{M}{2} \in \mathbb{Z}$
- Απόκριση Συχνότητας
  - Όμοια με πριν μπορούμε να δείξουμε ότι

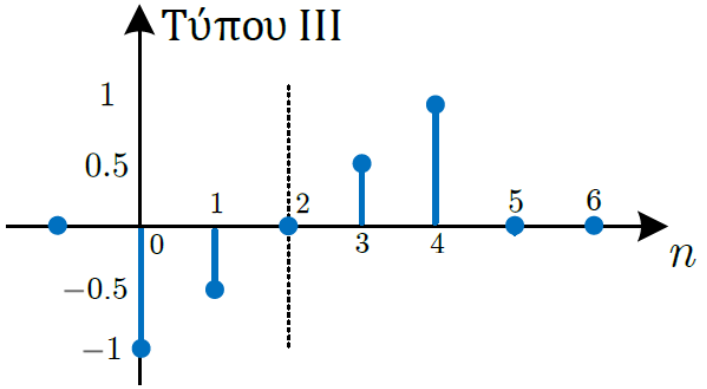

$$H\left(e^{j\omega}\right) = e^{-j\left(\frac{\omega M}{2}-\frac{\pi}{2}\right)} \sum_{k=1}^{\frac{M}{2}} c_k \sin(k\omega)$$


με

$$c_k = 2h\left[\frac{M}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M}{2}$$

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης Τύπου IV**
- Ένα σύστημα γραμμικής φάσης Τύπου IV έχει αντι-συμμετρική κρουστική απόκριση

$$h[n] = -h[M-n], \quad 0 \le n \le M, \quad \boldsymbol{M}\ \textbf{περιττό}$$

- Κέντρο συμμετρίας το σημείο $a = \frac{M}{2} \notin \mathbb{Z}$
- Απόκριση Συχνότητας
  - Όμοια με πριν μπορούμε να δείξουμε ότι

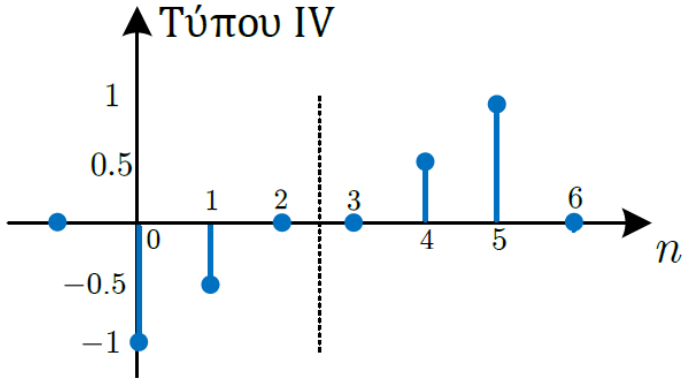

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\left(\frac{\omega M}{2}-\frac{\pi}{2}\right)} \sum_{k=1}^{\frac{M+1}{2}} d_k \sin\left(\left(k-\frac{1}{2}\right)\omega\right)$$

με

$$d_k = 2h\left[\frac{M+1}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M+1}{2}$$

• Συστήματα Γραμμικής Φάσης - Σύνοψη

Τύπου I – συμμετρική h[n] – άρτιο M

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega M}{2}} \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}} a_k \cos(k\omega)$$

με

$$a_k = 2h\left[\frac{M}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M}{2}$$

$$a_0 = h\left[\frac{M}{2}\right]$$

Τύπου II – συμμετρική h[n] – περιττό M

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\frac{\omega M}{2}} \sum_{k=1}^{\frac{M+1}{2}} b_k \cos\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)\omega\right)$$

με

$$b_k = 2h\left[\frac{M+1}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M+1}{2}$$

Τύπου III – αντισυμμετρική h[n] – άρτιο M

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\left(\frac{\omega M}{2} - \frac{\pi}{2}\right)} \sum_{k=1}^{\frac{M}{2}} c_k \sin(k\omega)$$

με

$$c_k = 2h\left[\frac{M}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M}{2}$$


Τύπου IV – αντισυμμετρική h[n] – περιττό M


$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\left(\frac{\omega M}{2} - \frac{\pi}{2}\right)} \sum_{k=1}^{\frac{M+1}{2}} d_k \sin\left(\left(k - \frac{1}{2}\right)\omega\right)$$


με


$$d_k = 2h\left[\frac{M+1}{2} - k\right], \qquad k = 1,2,\cdots,\frac{M+1}{2}$$

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης - Σύνοψη**

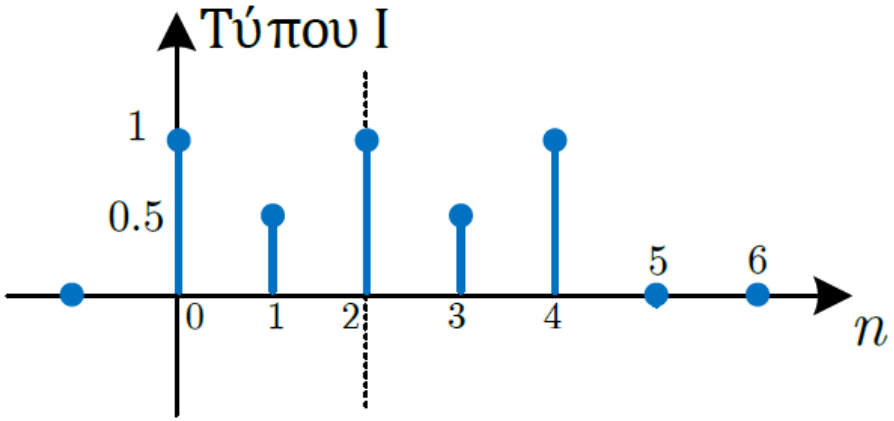

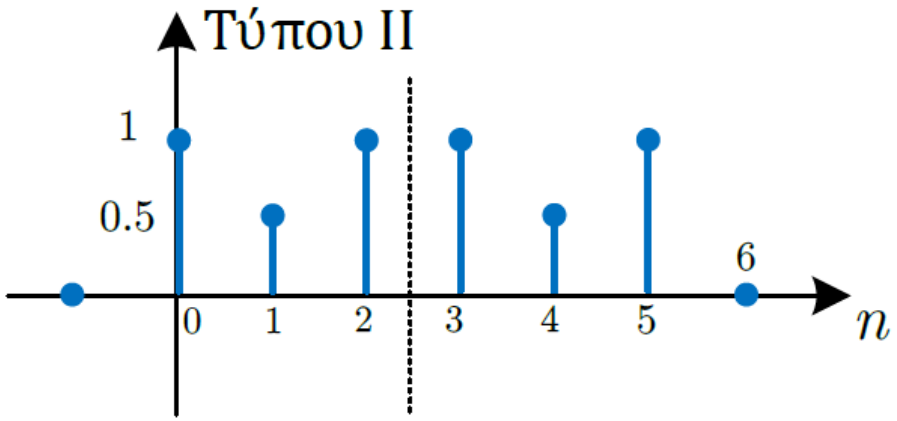

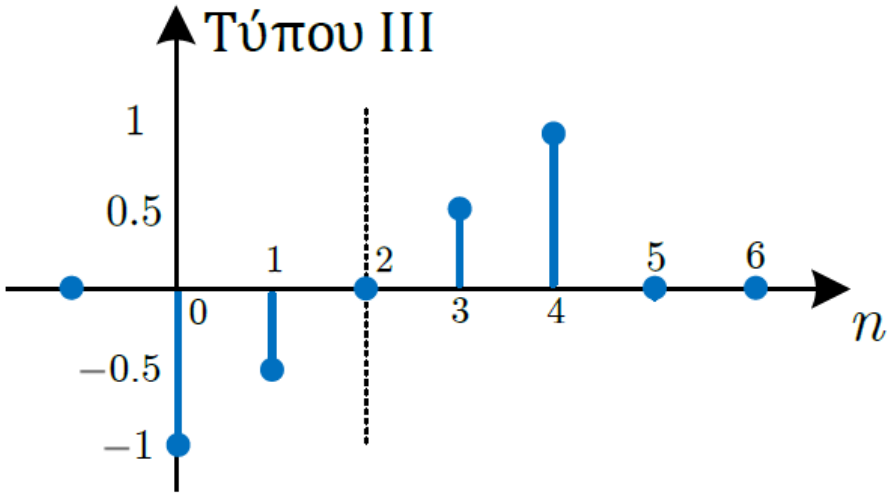

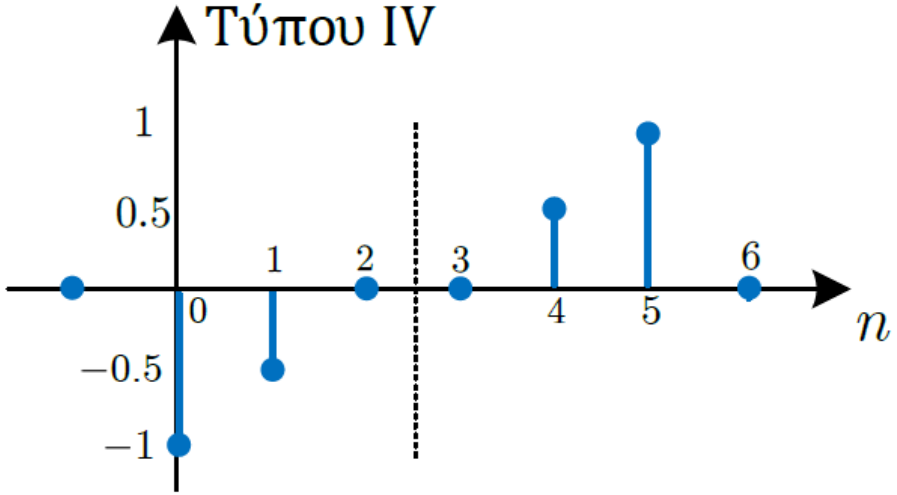

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης – Σύνοψη**
- Συνολικά, η απόκριση συχνότητας των συστημάτων που είδαμε γράφεται

$$H\left(e^{j\omega}\right) = e^{j\varphi(\omega)} \sum p_k S(e^{j\omega}) = e^{j\varphi(\omega)} A\left(e^{j\omega}\right)$$

- Το $A\left(e^{j\omega}\right)$ είναι πραγματική συνάρτηση του ω και ονομάζεται «ψευδοπλάτος»
  - Ως πραγματική συνάρτηση, η φάση της θα είναι 0 ή $\pm\pi$

- Για $0 \le \omega \le \pi$, η απόκριση φάσης $\angle H\left(e^{j\omega}\right)$ γράφεται

$$\angle H\left(e^{j\omega}\right) = \begin{cases} -\dfrac{\omega \mathrm{M}}{2}, & \text{τύπου I, II,} \quad A\left(e^{j\omega}\right) > 0 \\ -\dfrac{\omega \mathrm{M}}{2} + \pi, & \text{τύπου I, II,} \quad A\left(e^{j\omega}\right) < 0 \\ -\dfrac{\omega \mathrm{M}}{2} + \dfrac{\pi}{2}, & \text{τύπου III, IV,} \quad \mathrm{A}\left(\mathrm{e}^{j\omega}\right) > 0 \\ -\dfrac{\omega \mathrm{M}}{2} + \dfrac{\pi}{2} + \pi, & \text{τύπου III, IV,} \quad \mathrm{A}\left(\mathrm{e}^{j\omega}\right) < 0 \end{cases}$$

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**

- Οι προηγούμενες σχέσεις δε μας δίνουν ιδιαίτερη διαίσθηση για τη συμπεριφορά των συστημάτων γραμμικής φάσης στο χώρο της συχνότητας

- Θα πρέπει να περάσουμε στο χώρο του Z για να λάβουμε αυτήν την πληροφορία

- Προφανώς, για αιτιατά ΓΧΑ συστήματα γραμμικής φάσης, όλοι οι πόλοι θα βρίσκονται στο $z = 0$
  - Τα μηδενικά μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στο μιγαδικό επίπεδο

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Τύπου I, II: $h[n] = h[M-n] \leftrightarrow H(z) = H(z^{-1})z^{-M}$
- Τύπου III, IV: $h[n] = -h[M-n] \leftrightarrow H(z) = -H(z^{-1})z^{-M}$

- Μας ενδιαφέρουν μόνο τα μηδενικά των συστημάτων, όπως είπαμε

- Παρατηρήστε ότι:

❑ Αν $z = z_0$ ένα μηδενικό του συστήματος $H(z)$, τότε υποχρεωτικά και το $z = \frac{1}{z_0}$ είναι μηδενικό του συστήματος

❑ Το ζεύγος $\left(z_0, \frac{1}{z_0}\right)$ λέγεται αμοιβαίο

❑ Το ζεύγος $\left(z_0, \frac{1}{z_0^*}\right)$ λέγεται συζυγές αμοιβαίο (όπως ξέρετε)

- Αν θέλουμε λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα FIR γραμμικής φάσης με ένα μηδενικό στη θέση $z = z_0$, πρέπει **υποχρεωτικά** να βάλουμε κι ένα μηδενικό στη θέση $z = \frac{1}{z_0}$!!!

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Άρα, με βάση την προηγούμενη παρατήρηση:

  - Το $H(z)$ μπορεί να έχει μηδενικά:
    - συζυγή και αμοιβαία (ταυτόχρονα), επάνω στο μοναδιαίο κύκλο: $z_k = e^{\pm j\theta_k}$
    - αμοιβαία, στον πραγματικό άξονα: $z_k = a, z_k = \frac{1}{a}, \quad a \in \mathbb{R}$
    - αμοιβαία, αλλού: $z_k = r_k e^{j\theta_k}, r_k \neq 1$ και $z_k = \frac{1}{r_k} e^{-j\theta_k}$


  - Αν επιπλέον το $H(z)$ αντιστοιχεί σε πραγματικό σύστημα ($h[n] \in \mathbb{R}$), τότε το $H(z)$ μπορεί να έχει ομάδες τεσσάρων μιγαδικών μηδενικών (αφού κάθε μιγαδικό μηδενικό θα «φέρνει» μαζί και το συζυγές του, εκτός από το αμοιβαίο του)

$$\left(z_k = r_k e^{\pm j\theta_k}, z_k = \frac{1}{r_k} e^{\mp j\theta_k} \right)$$

• Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z

Θέλω ένα **πραγματικό σύστημα γραμμικής φάσης** που να:

- Καταστέλλει μερικώς τις συχνότητες γύρω από την $\frac{\pi}{4}$
- Μηδενίζει τη συχνότητα $\frac{2\pi}{3}$
- Καταστέλλει μερικώς τις συχνότητες γύρω από την π

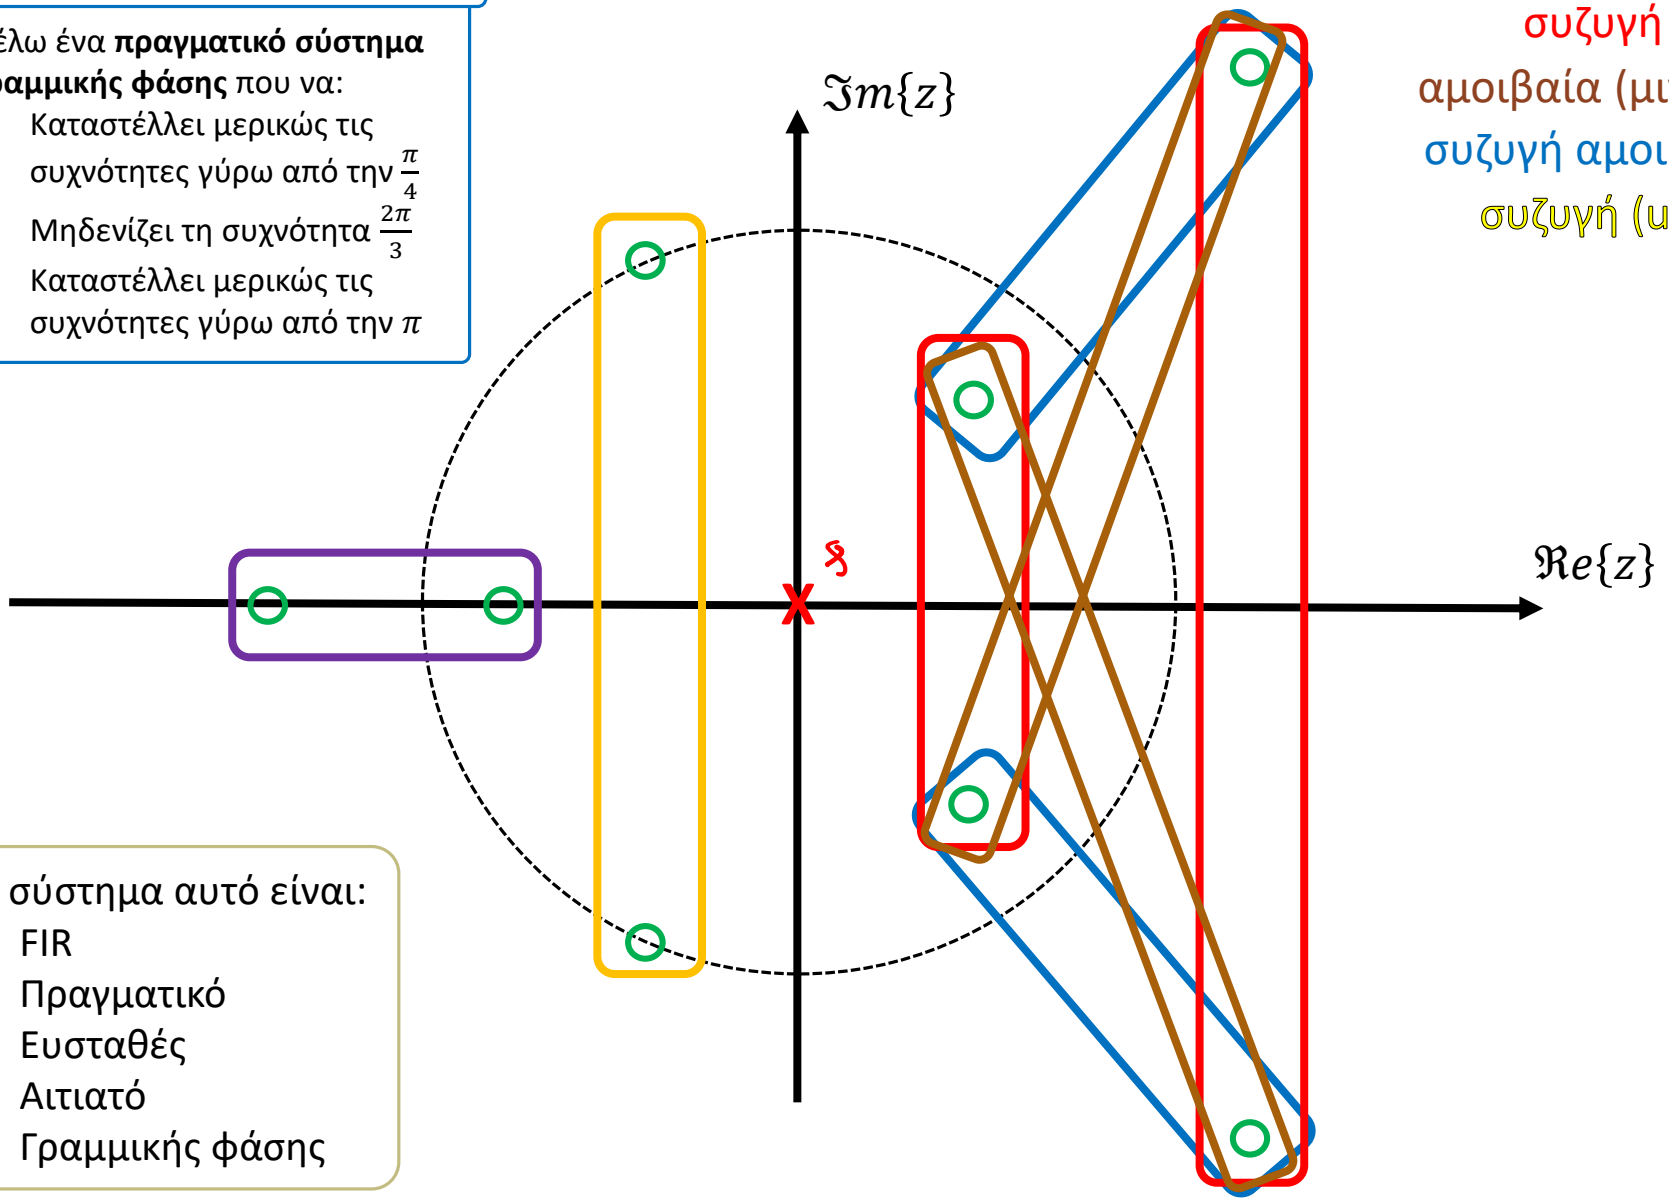

Το σύστημα αυτό είναι:


- FIR
- Πραγματικό
- Ευσταθές
- Αιτιατό
- Γραμμικής φάσης

• Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z

Θέλω ένα **πραγματικό σύστημα γραμμικής φάσης** που να:

- Καταστέλλει μερικώς τις συχνότητες γύρω από την $\frac{\pi}{4}$
- Μηδενίζει τη συχνότητα $\frac{2\pi}{3}$
- Καταστέλλει μερικώς τις συχνότητες γύρω από την π

Επέκταση του παραδείγματος

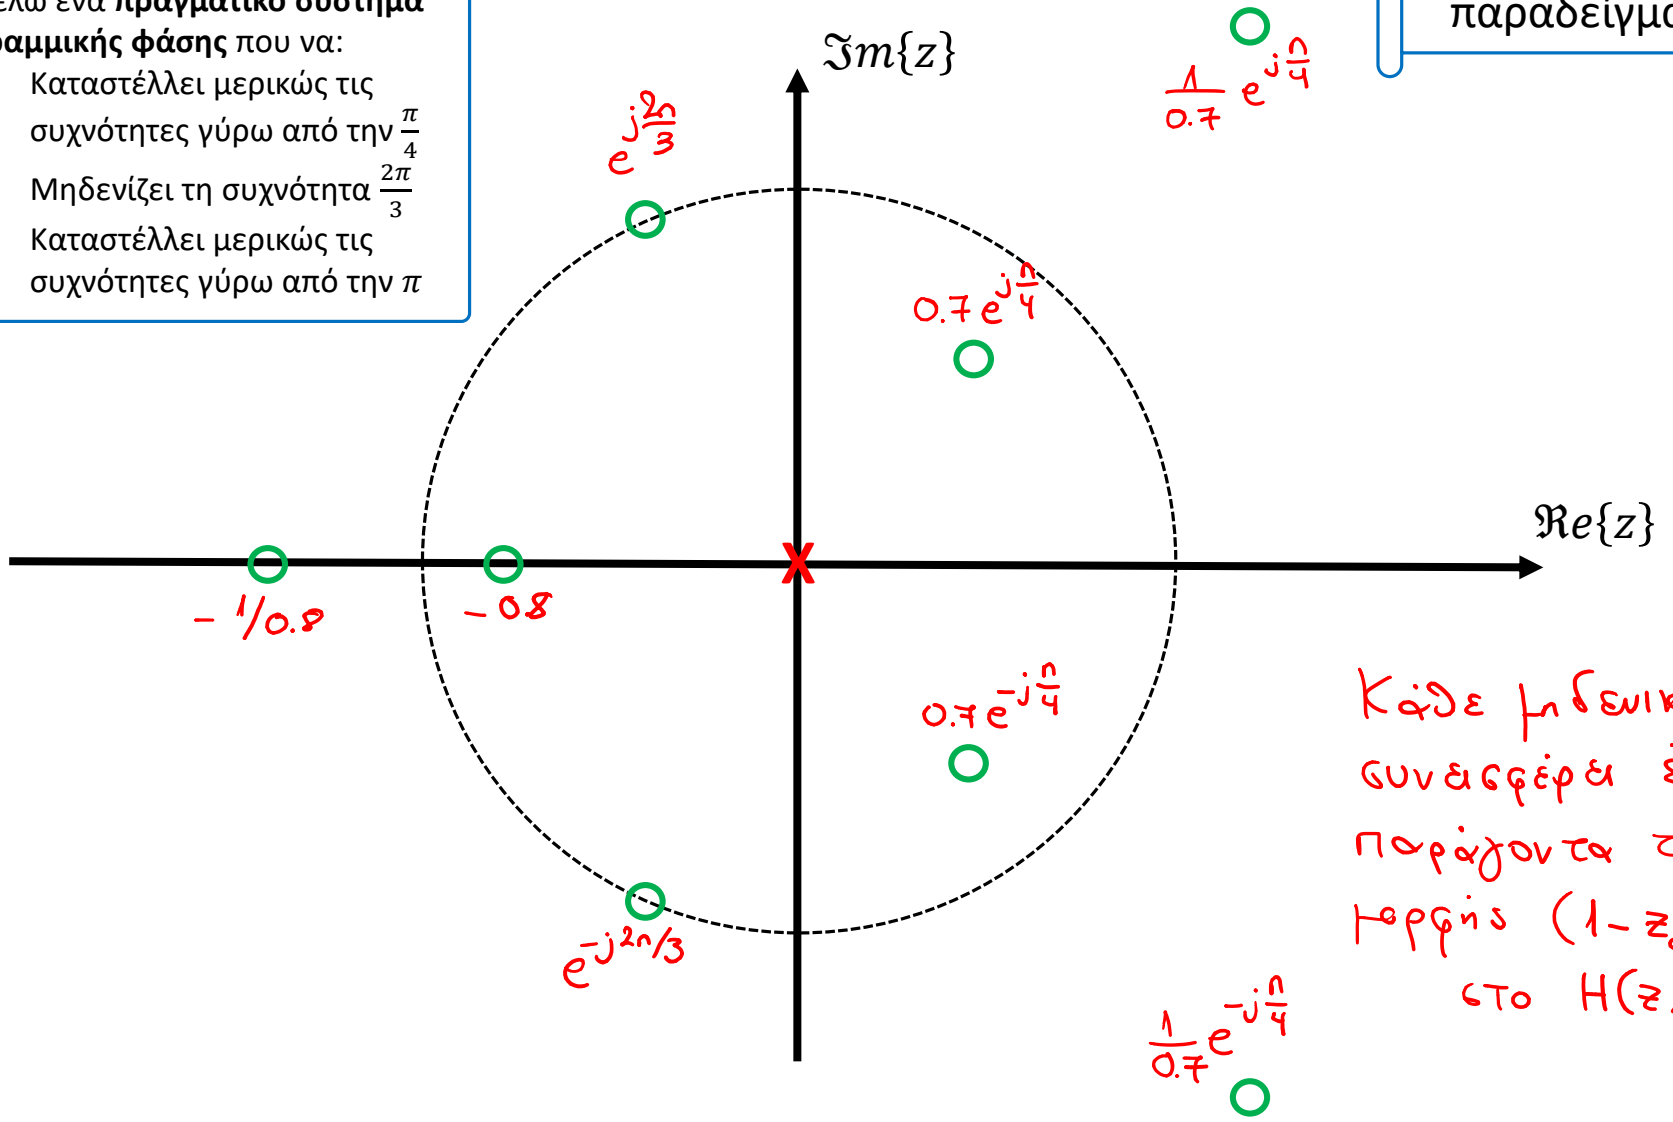

Κάθε μηδενικό z_0 συνεισφέρει έναν παράγοντα της μορφής $(1-z_0z^{-1})$ στο $H(z)$!

• Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z

Επέκταση του παραδείγματος


Μπορούμε να γράψουμε :

$$H(z) = (1+0.8z^{-1})\left(1+\frac{1}{0.8}z^{-1}\right)\cdot$$
$$\left(1-e^{j\frac{2\pi}{3}}z^{-1}\right)\left(1-e^{-j\frac{2\pi}{3}}z^{-1}\right)\cdot$$
$$\left(1-0.7e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1}\right)\left(1-0.7e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1}\right)\cdot$$
$$\left(1-\frac{1}{0.7}e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{0.7}e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1}\right)$$
$$= (1+2.05z^{-1}+z^{-2})\cdot$$
$$(1+z^{-1}+z^{-2})\cdot$$
$$(1-0.9899z^{-1}+0.49z^{-2})\cdot$$
$$(1-2.0203z^{-1}+2.0408z^{-2})$$

$M=8$, Τύπου I

$$= \ldots =$$
$$= 1+0.0397z^{-1}-0.6004z^{-2}+1.667z^{-3}+1.987z^{-4}+1.667z^{-5}-0.6004z^{-6}+$$
$$+0.0397z^{-7}+z^{-8}$$


- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στις θέσεις $z = \pm 1$
- Τύπου I : $H(z) = H(z^{-1})z^{-M}$, M άρτιο, για $z = 1$: ταυτότητα
- Τύπου I : $H(z) = H(z^{-1})z^{-M}$, M άρτιο, για $z = -1$: ταυτότητα

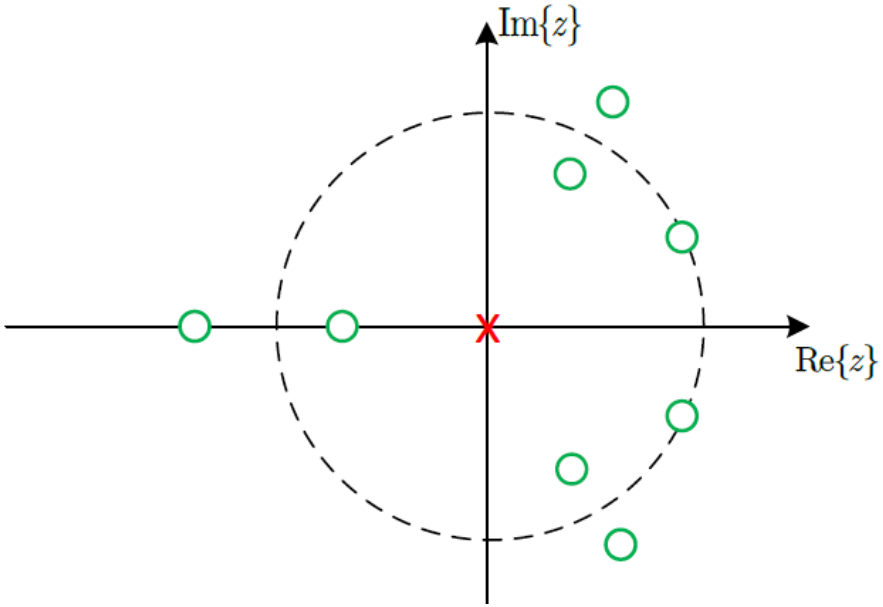

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Θα επιμείνουμε λίγο περισσότερο στις θέσεις $z = \pm 1$
- Τύπου II : $H(z) = H(z^{-1})z^{-M}$, M περιττό, για $z = 1$: ταυτότητα
- Τύπου II : $H(z) = H(z^{-1})z^{-M}$, M περιττό, για $z = -1$:

$$H(-1) = -H(-1) \Rightarrow H(-1) = 0$$

❑ Άρα για $\omega = \pi \Rightarrow H_{II}(e^{j\pi}) = 0$!

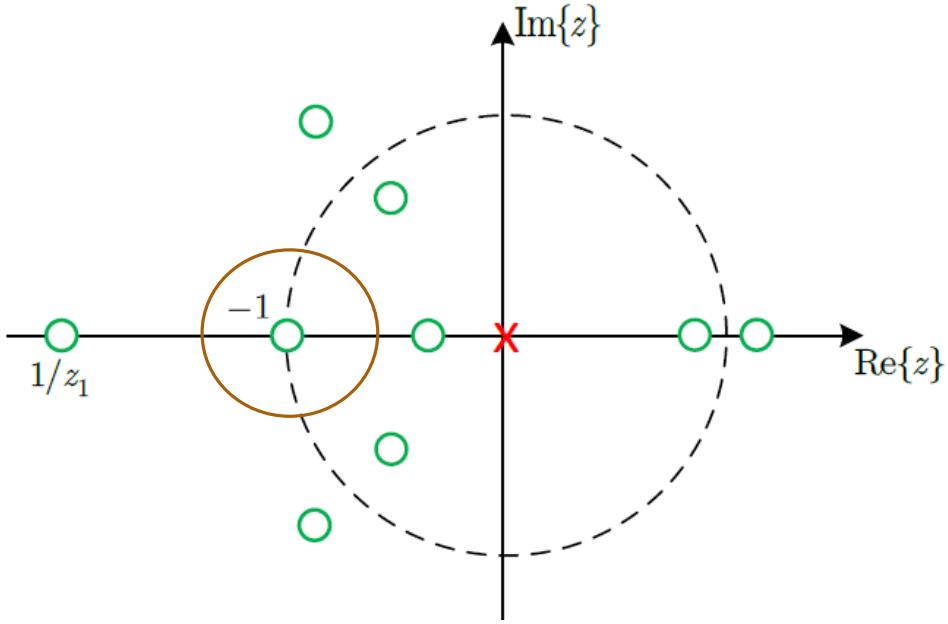

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**

- Τύπου III : $H(z) = -H(z^{-1})z^{-M}$, M άρτιο, για $z = 1$:


$$H(1) = -H(1) \Rightarrow H(1) = 0$$

❑ Άρα για $\omega = 0 \Rightarrow H_{III}(e^{j0}) = 0$!

- Τύπου III : $H(z) = -H(z^{-1})z^{-M}$, M άρτιο, για $z = -1$:

$$H(-1) = -H(-1) \Rightarrow H(-1) = 0$$

❑ Άρα για $\omega = \pi \Rightarrow H_{III}(e^{j\pi}) = 0$!

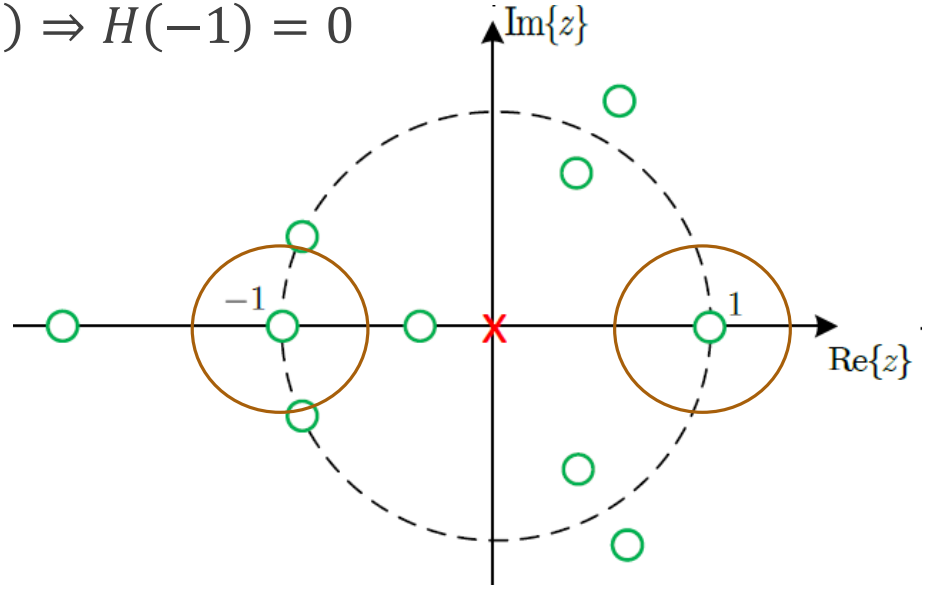


- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**

- Τύπου IV : $H(z) = -H(z^{-1})z^{-M}$, M περιττό, για $z = 1$:

$$H(1) = -H(1) \Rightarrow H(1) = 0$$

❑ Άρα για $\omega = 0 \Rightarrow H_{IV}\left(e^{j0}\right) = 0$!


- Τύπου IV : $H(z) = -H(z^{-1})z^{-M}$, M περιττό, για $z = -1$: ταυτότητα

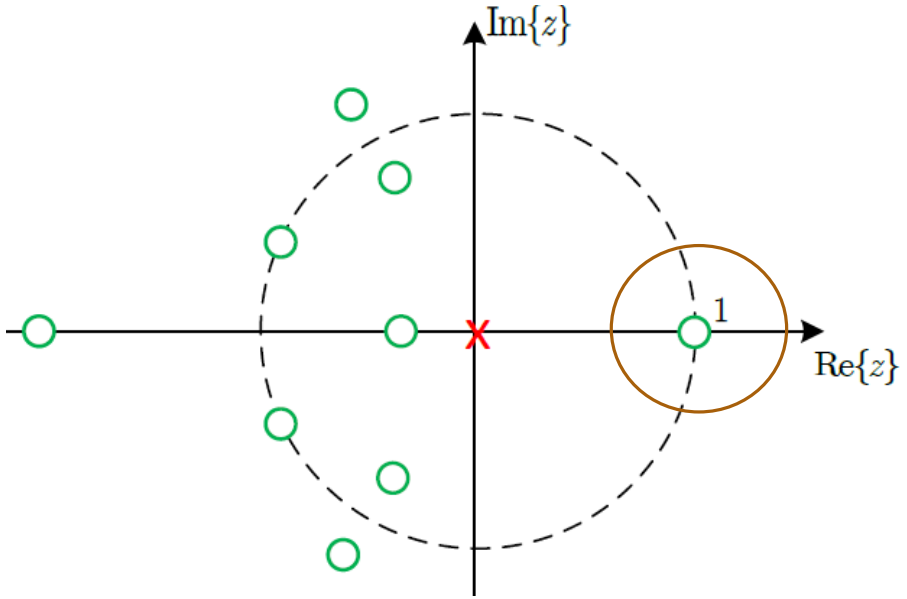



- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης – Σύνοψη**


Τύπου I – συμμετρική h[n] – άρτιο M	Τύπου II – συμμετρική h[n] – περιττό M
Χωρίς δέσμευση μηδενικών	$H_{II}(e^{j\pi}) = 0$
Τύπου III – αντισυμμετρική h[n] – άρτιο M	**Τύπου IV – αντισυμμετρική h[n] – περιττό M**
$H_{III}(e^{j0}) = 0, H_{III}(e^{j\pi}) = 0$	$H_{IV}(e^{j0}) = 0$

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**

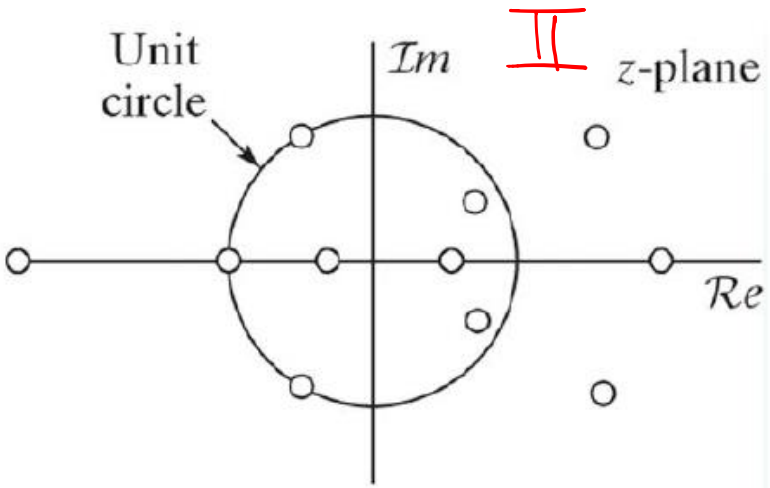

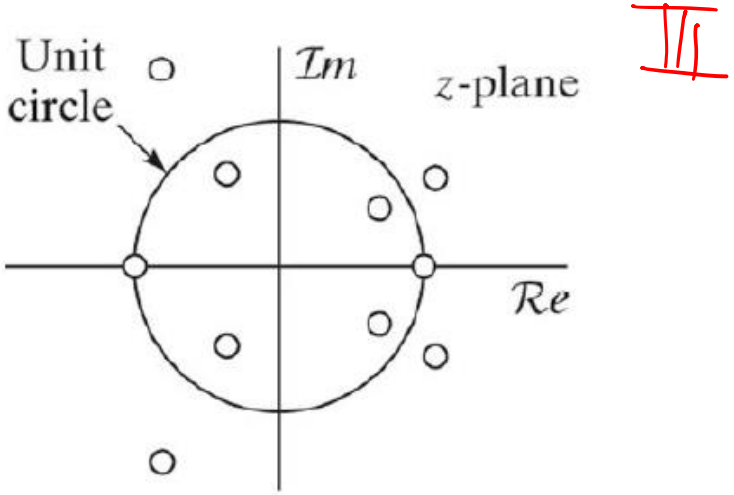

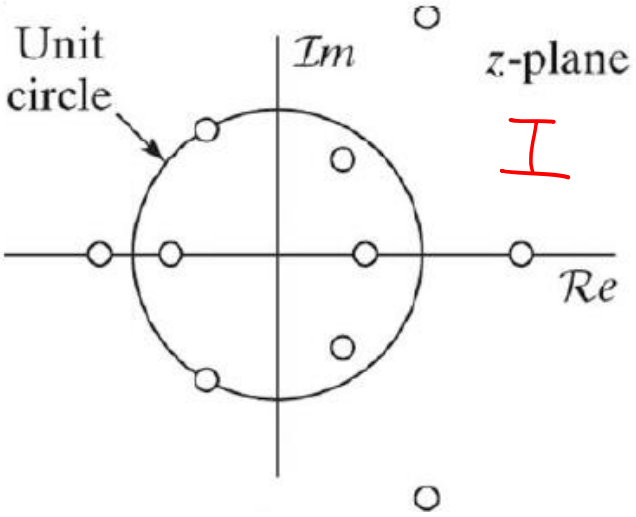


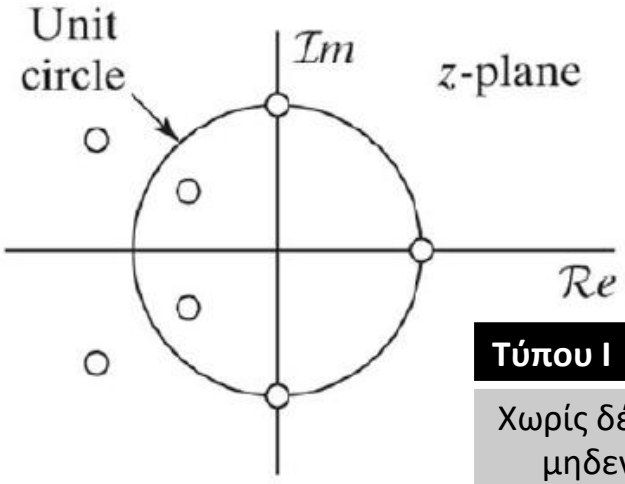



Τύπου I	Τύπου II
Χωρίς δέσμευση μηδενικών	$H_{II}(e^{j\pi}) = 0$
Τύπου III	**Τύπου IV**
$H_{III}(e^{j0}) = 0,$ $H_{III}(e^{j\pi}) = 0$	$H_{IV}(e^{j0}) = 0$


- Αναγνωρίζετε τους τύπους των συστημάτων γραμμικής φάσης;


- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**

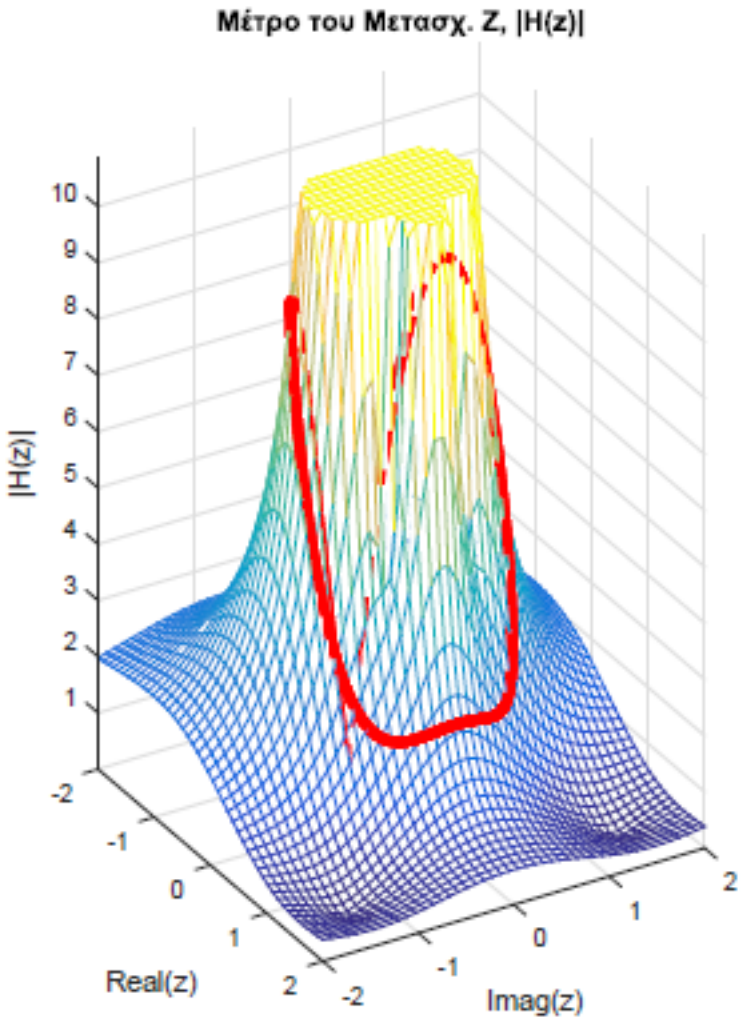

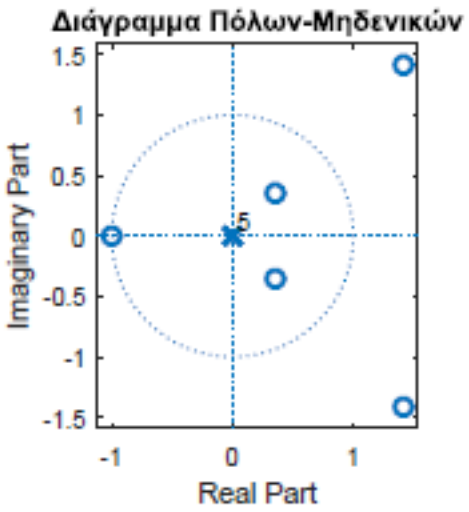


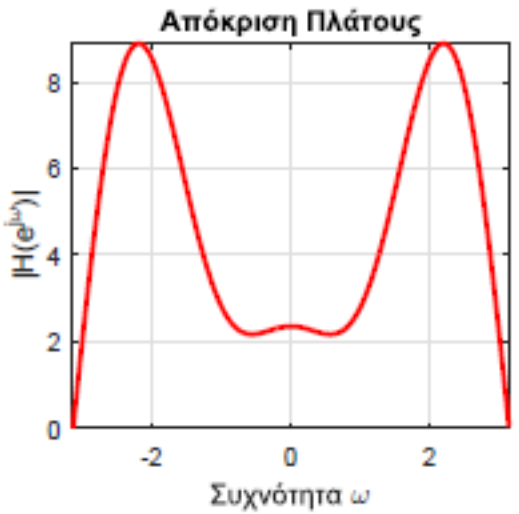


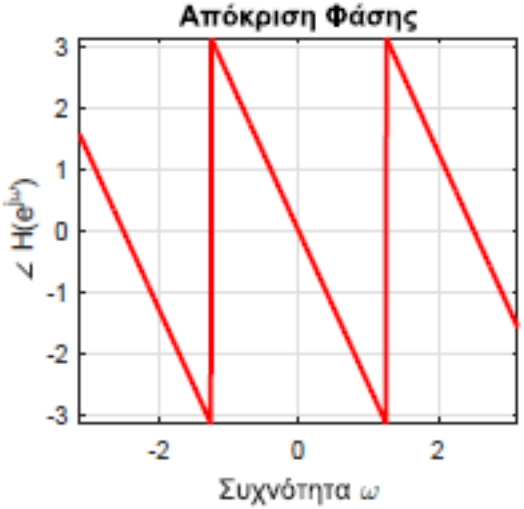


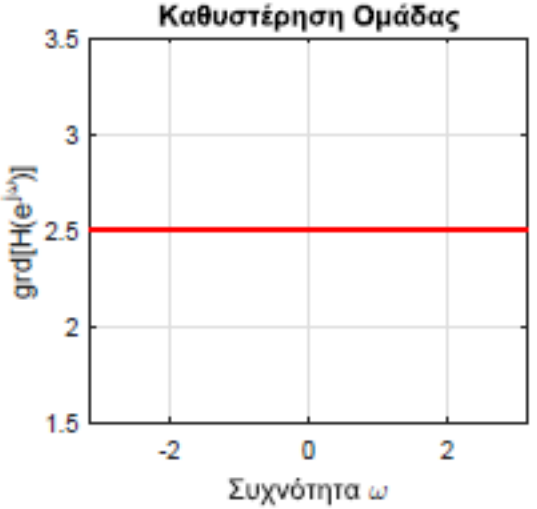



- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**

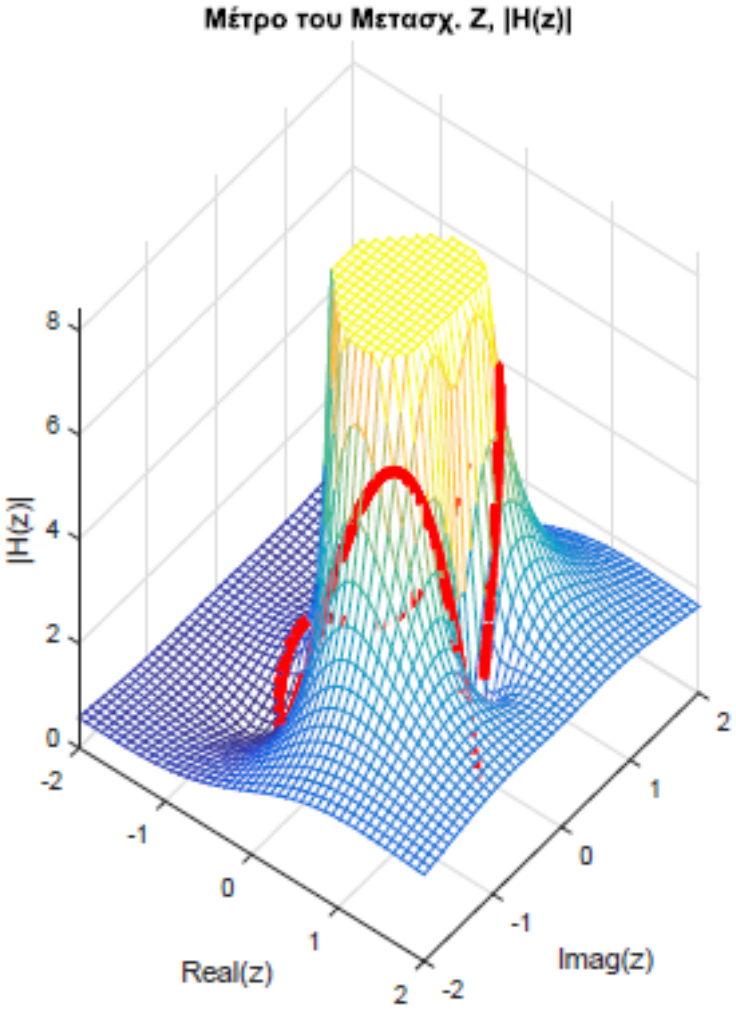

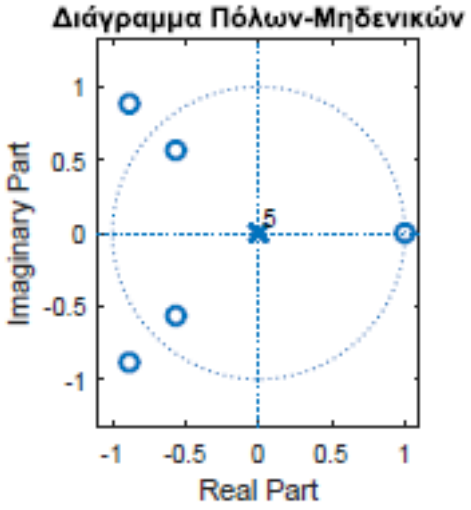

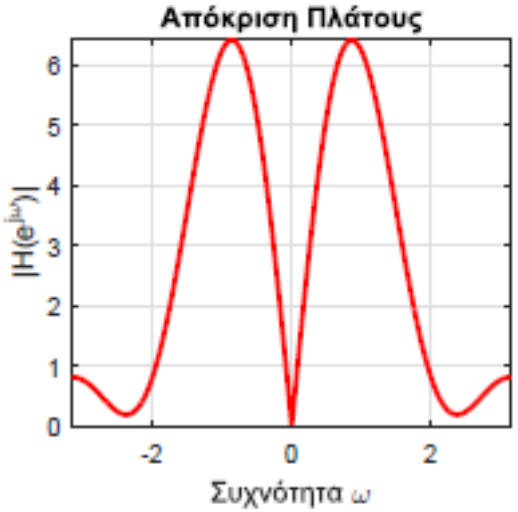

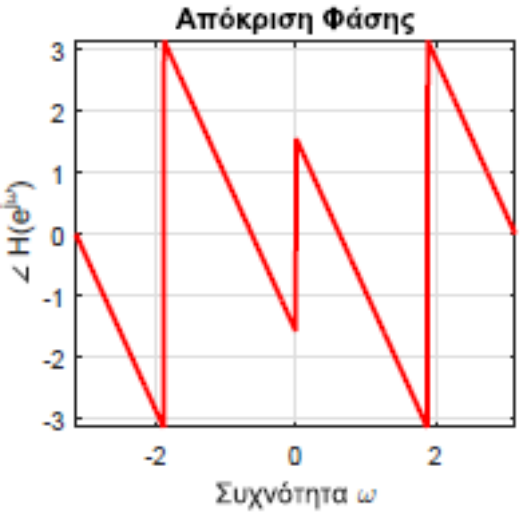

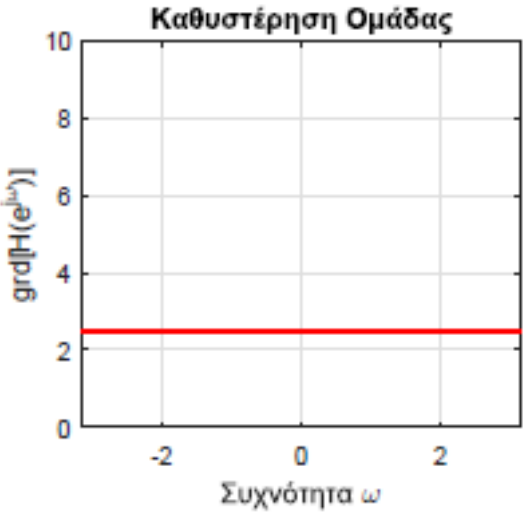

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Ένα πραγματικό FIR σύστημα γραμμικής φάσης μπορεί να παραγοντοποιηθεί ως:
  - ενός όρου ελάχιστης φάσης

$$H_{min}(z) = \prod_{k=1}^{\frac{M_i}{2}} (1 - c_k z^{-1})(1 - c_k^* z^{-1}) \quad , \qquad |c_k| < 1$$

  - ενός όρου μέγιστης φάσης

$$H_{max}(z) = \prod_{k=1}^{\frac{M_i}{2}} (z^{-1} - c_k)(z^{-1} - c_k^*)$$

  - ενός όρου με μηδενικά επάνω στο μοναδιαίο κύκλο

$$H_{uc}(z) = \prod_{k=1}^{\frac{M_o}{2}} (1 - e^{j\theta} z^{-1})(1 - e^{-j\theta} z^{-1})$$

δηλ.

$$H_{lin}(z) = H_{min}(z) H_{uc}(z) H_{max}(z)$$

με


$$H_{max}(z) = H_{min}(z^{-1}) z^{-M_i}$$

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Παράδειγμα:
  - Έστω το αιτιατό και ευσταθές ΓΧΑ σύστημα

$$H(z) = \frac{(1 - 0.5z^{-1})(1 + 2jz^{-1})(1 - 2jz^{-1})}{(1 - 0.8z^{-1})(1 + 0.8z^{-1})},$$

$$\frac{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z + 2j)(z - 2j)}{z(z - 0.8)(z + 0.8)}.$$


Γράψτε το σε μορφή $H(z) = H_{min}(z)H_{linear}(z)$

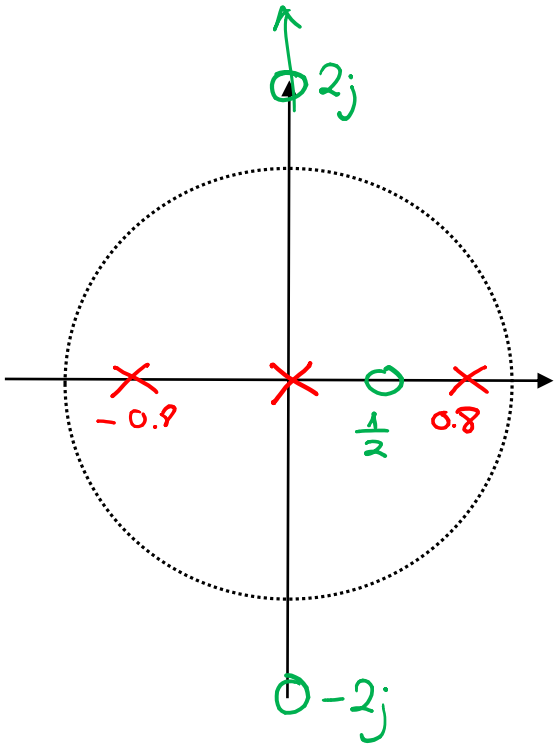


$H_{min}(z)$

$H_{linear}(z)$

$|z| > 0.8$

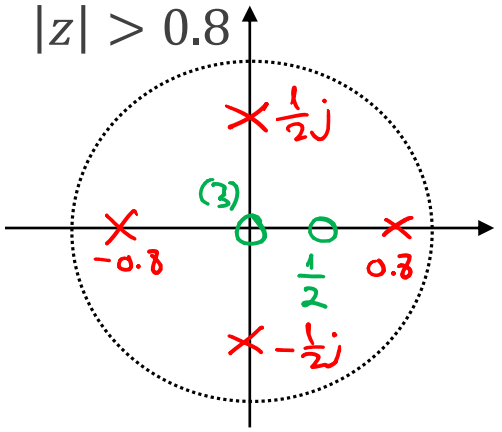

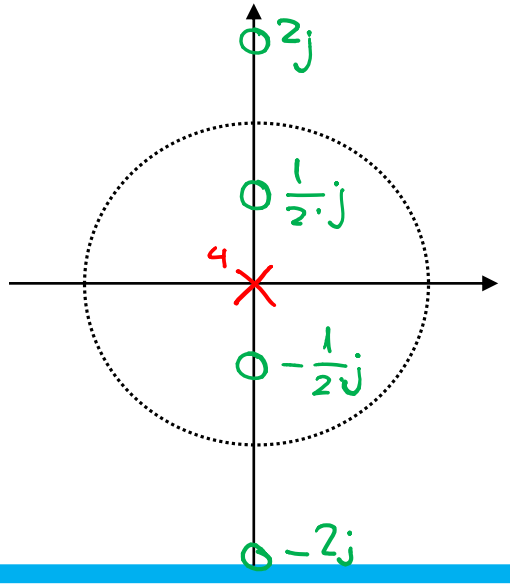

- **Συστήματα Γραμμικής Φάσης στο χώρο του Z**
- Παράδειγμα:

Είναι $H_{min}(z) = \dfrac{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}{(1-0.8z^{-1})(1+0.8z^{-1})\left(1-\frac{1}{2}jz^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}jz^{-1}\right)}$

$= \dfrac{z^3\left(z-\frac{1}{2}\right)}{(z-0.8)(z+0.8)\left(z-\frac{1}{2}j\right)\left(z+\frac{1}{2}j\right)}$, $|z|>0.8$

και

$H_{linear}(z) = (1-2jz^{-1})(1+2jz^{-1})\left(1-\frac{1}{2}jz^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{2}jz^{-1}\right)$

$= \dfrac{(z-2j)(z+2j)\left(z-\frac{1}{2}j\right)\left(z+\frac{1}{2}j\right)}{z^4}$, $|z|>0$

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

