

# Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος





ΔΙΑΛΕΞΗ 19<sup>Η</sup>

- Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου

- Υλοποίηση συστημάτων διακριτού χρόνου (επανάληψη...)

- Βασικοί δομικοί λίθοι:

- Πρόσθεση
- Πολλαπλασιασμός
- Καθυστέρηση (αποθήκευση στη μνήμη)

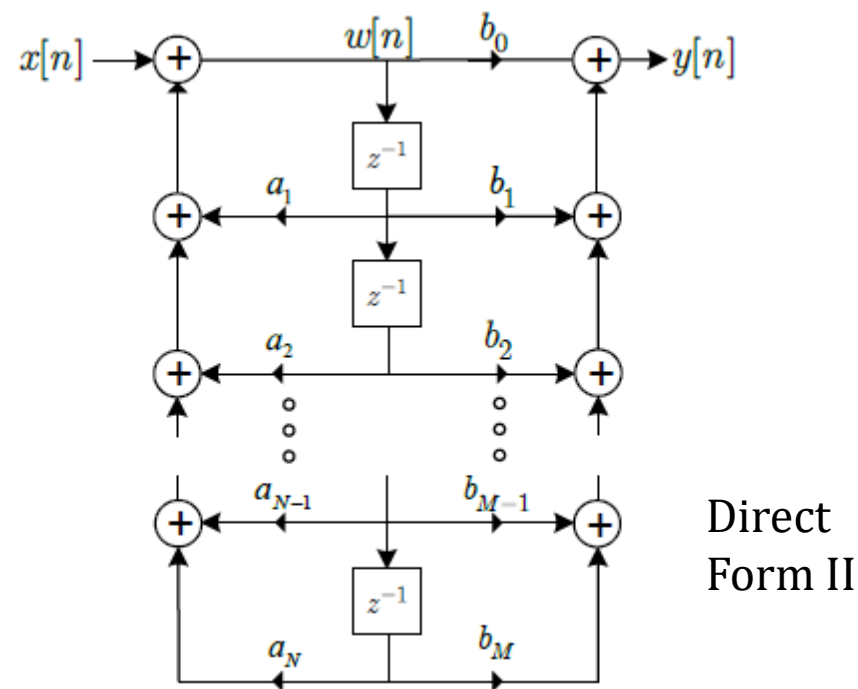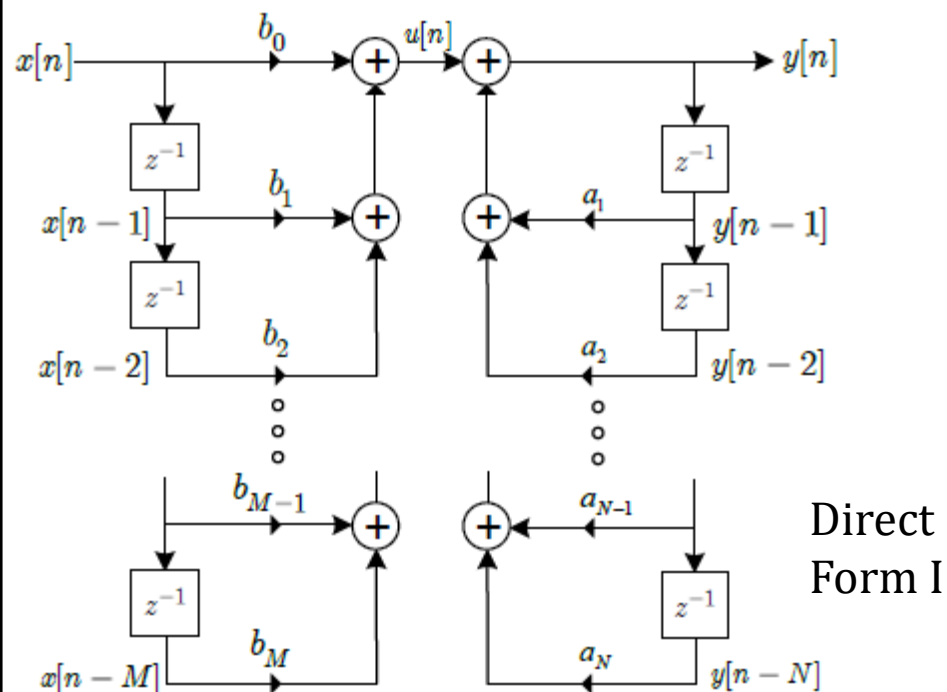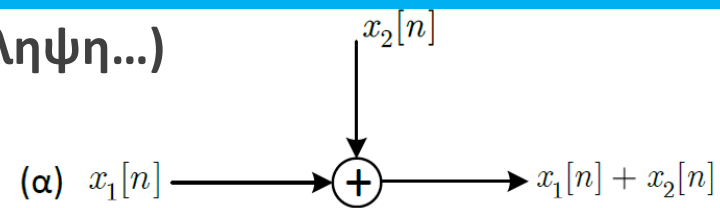

- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου (επανάληψη...)

- Μορφή σε σειρά

$$H(z) = A \frac{\prod_{k=1}^{M_1} (1 - e_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{M_2} (1 - g_k z^{-1})(1 - g_k^* z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N_1} (1 - c_k z^{-1}) \prod_{k=1}^{N_2} (1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

$$\text{με } N = N_1 + 2N_2, \quad M = M_1 + 2M_2$$

- Εναλλακτικά

$$H(z) = \prod_{k=1}^{N_s} \frac{b_{0k} + b_{1k} z^{-1} + b_{2k} z^{-2}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}}$$

$$\text{με } N_s = \left\lfloor \frac{N+1}{2} \right\rfloor$$

- Παράλληλη Μορφή

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_1} \frac{A_k}{1 - c_k z^{-1}} + \sum_{k=1}^{N_2} \frac{B_k (1 - e_k z^{-1})}{(1 - d_k z^{-1})(1 - d_k^* z^{-1})}$$

$$\text{με } N = N_1 + 2N_2$$

- Εναλλακτικά

$$H(z) = \sum_{k=0}^{N_p} C_k z^{-k} + \sum_{k=1}^{N_s} \frac{e_{0k} + e_{1k} z^{-1}}{1 - a_{1k} z^{-1} - a_{2k} z^{-2}}$$

$$\text{με } N_s = \left\lfloor \frac{N+1}{2} \right\rfloor$$

- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου (επανάληψη...)

- Ανάστροφη μορφή (transposed form)


- Σχεδίαση Ανάστροφης Μορφής

➤ Αναστρέφουμε τη φορά όλων των κλάδων του διαγράμματος

☐ Κάθε αθροιστής μετατρέπεται σε διακλάδωση, και το αντίστροφο

➤ Αλλάζουμε θέση μεταξύ εισόδου και εξόδου

➤ Επανασχεδιάζουμε το διάγραμμα, αναστρέφοντάς το ώστε να παρουσιάζεται η είσοδος στα αριστερά και η έξοδος στα δεξιά

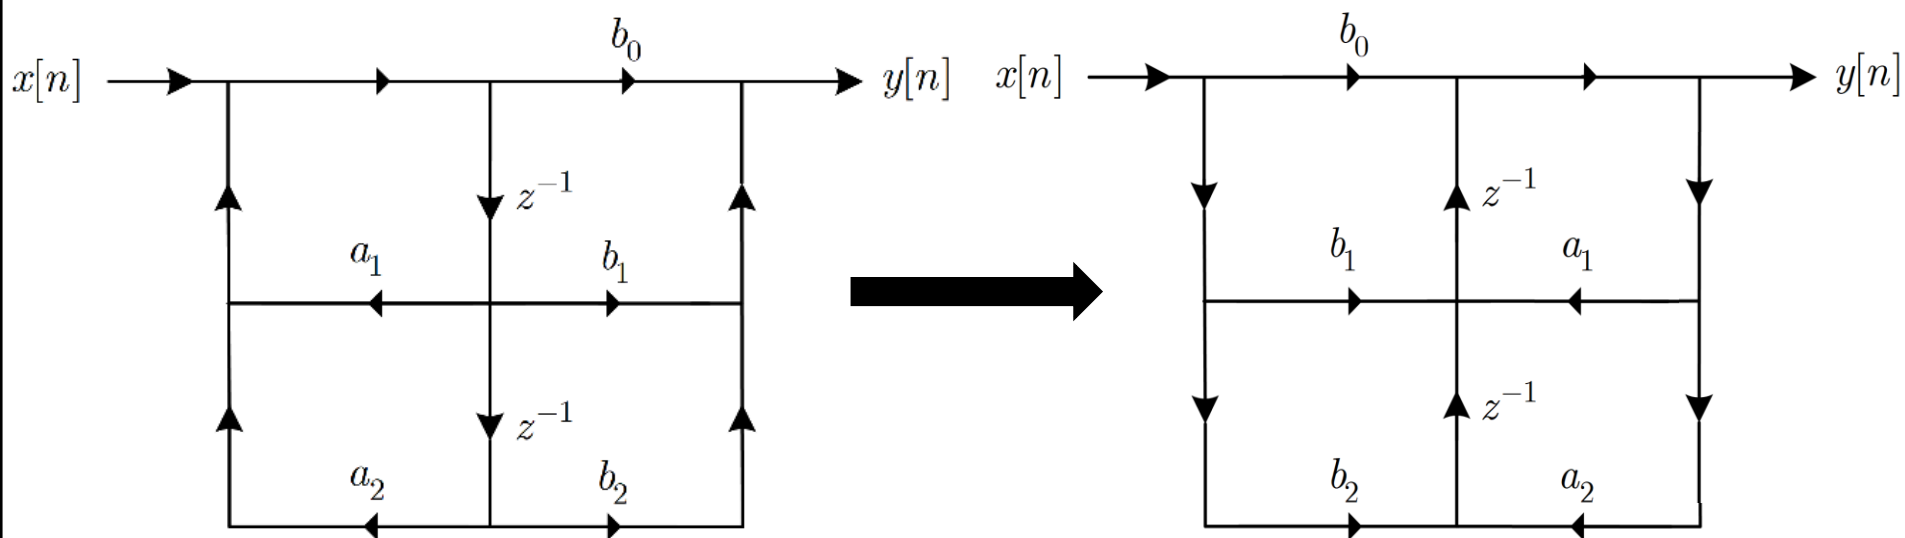

- **Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου**
- Ως τώρα υλοποιούμε εξισώσεις διαφορών ή συναρτήσεις μεταφοράς με χρήση διάφορων δομών
- Είναι πολύ ενδιαφέρον και το αντίστροφο!
  - Δηλ. να αναλύουμε μια δεδομένη υλοποίηση και να βρίσκουμε την εξίσωση διαφορών ή τη συνάρτηση μεταφοράς που υλοποιεί
- Προς αυτό υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που μας διευκολύνουν
  - I. Τοποθετούμε ενδιάμεσες μεταβλητές στην έξοδο κάθε αθροιστή (πλην αυτού που σχετίζεται με την έξοδο)
  - II. Γράφουμε τις εξισώσεις διαφορών στο πεδίο του χρόνου
  - III. Μετατρέπουμε τις εξισώσεις στο χώρο του Z
  - IV. Λύνουμε ως προς  $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου

- Παράδειγμα:

○ Έστω το ΓΧΑ σύστημα που δίνεται από το διάγραμμα. Βρείτε το σύστημα  $H(z)$  το οποίο υλοποιεί.


Θέτουμε ενδιαφέρουσες μεταβλητές  $g[n]$ ,  $w[n]$ .

Οι εξισώσεις είναι:

$$\left. \begin{aligned} w[n] &= -x[n] + g[n-1] \\ g[n] &= x[n] + aw[n] \\ y[n] &= aw[n] + g[n-1] \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} W(z) &= -X(z) + z^{-1}G(z) \\ G(z) &= X(z) + aW(z) \quad (3) \\ Y(z) &= aW(z) + z^{-1}G(z) \quad (1) \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow W(z) = -X(z) + z^{-1}(X(z) + aW(z)) = -X(z) + z^{-1}X(z) + z^{-1}aW(z)$$

$$\Rightarrow W(z) - z^{-1}aW(z) = X(z)(z^{-1} - 1) \Leftrightarrow \boxed{W(z) = X(z) \frac{z^{-1} - 1}{1 - az^{-1}}} \quad (2)$$

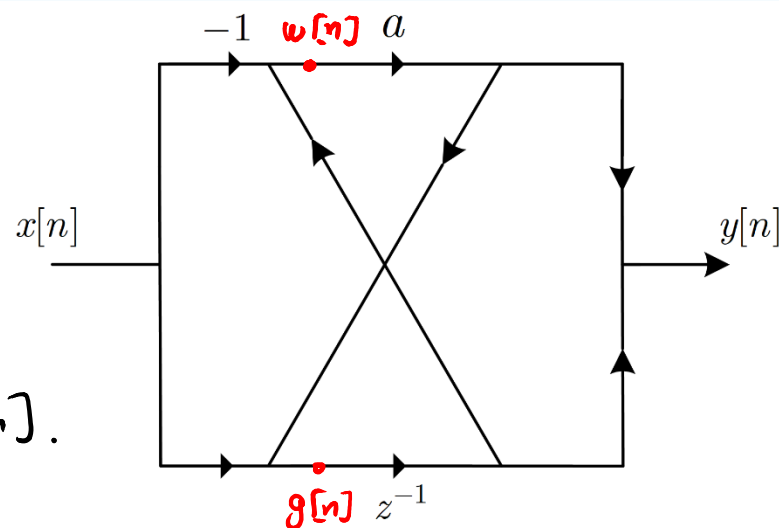

- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου
- Παράδειγμα:

$$Y(z) = aX(z) \frac{z^{-1} - 1}{1 - az^{-1}} + z^{-1}G(z) \quad \textcircled{3}$$



$$= aX(z) \frac{z^{-1} - 1}{1 - az^{-1}} + z^{-1}(X(z) + aW(z))$$

$$= X(z) \frac{az^{-1} - a}{1 - az^{-1}} + z^{-1}X(z) + z^{-1}aW(z) \quad \textcircled{2}$$

$$= X(z) \frac{az^{-1} - a}{1 - az^{-1}} + z^{-1}X(z) + z^{-1}aX(z) \frac{z^{-1} - 1}{1 - az^{-1}}$$

$$= \left( \frac{az^{-1} - a}{1 - az^{-1}} + z^{-1} + z^{-1}a \frac{z^{-1} - 1}{1 - az^{-1}} \right) X(z)$$

$$= \frac{\cancel{az^{-1}} - a + z^{-1}(1 - \cancel{az^{-1}}) + a\cancel{z^{-2}} - \cancel{az^{-1}}}{1 - az^{-1}} X(z) = \frac{z^{-1} - a}{1 - az^{-1}} X(z)$$

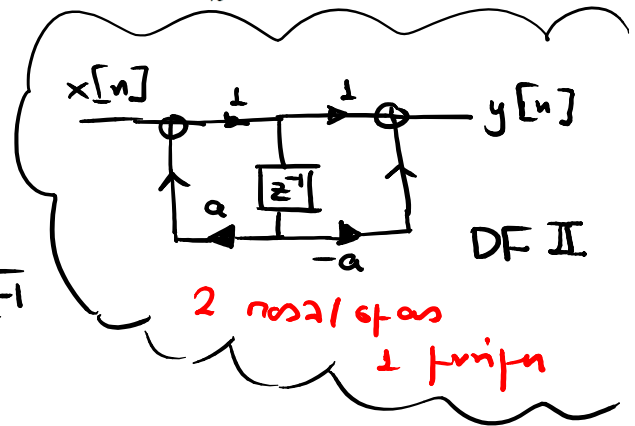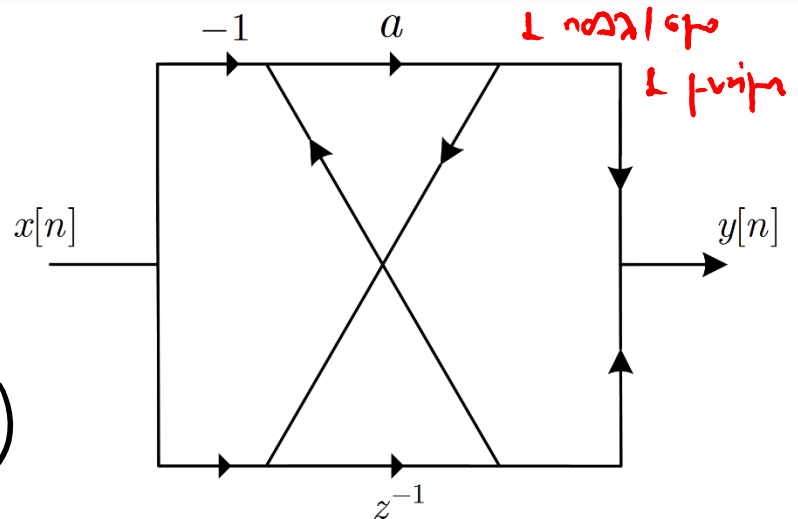


$H(z)$ : all-pass system

- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου

- Παράδειγμα:

○ Έστω το ΓΧΑ σύστημα που δίνεται από το διάγραμμα. Βρείτε το σύστημα  $H(z)$  το οποίο υλοποιεί.

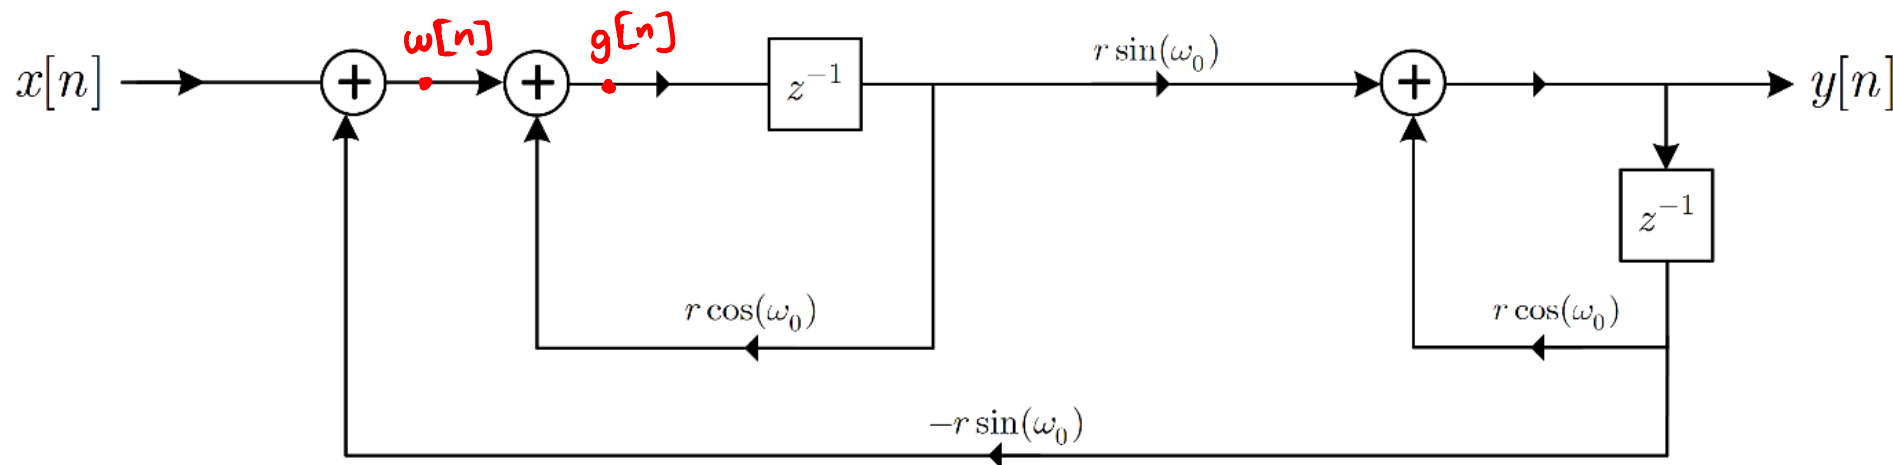

Έχουμε :

$$\omega[n] = x[n] - r \sin(\omega_0) y[n-1]$$

$$g[n] = \omega[n] + g[n-1] \cdot r \cos(\omega_0)$$

$$y[n] = r \sin(\omega_0) g[n-1] + r \cos(\omega_0) \cdot y[n-1]$$

}  $\xrightarrow{Z}$

$$\Rightarrow \omega(z) = X(z) - z^{-1} r \sin(\omega_0) Y(z) \quad \textcircled{1}$$


$$G(z) = \omega(z) + z^{-1} r \cos(\omega_0) G(z) \quad \textcircled{2}$$

$$Y(z) = z^{-1} r \sin(\omega_0) G(z) + z^{-1} r \cos(\omega_0) Y(z) \Rightarrow$$



- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου

- Παράδειγμα:

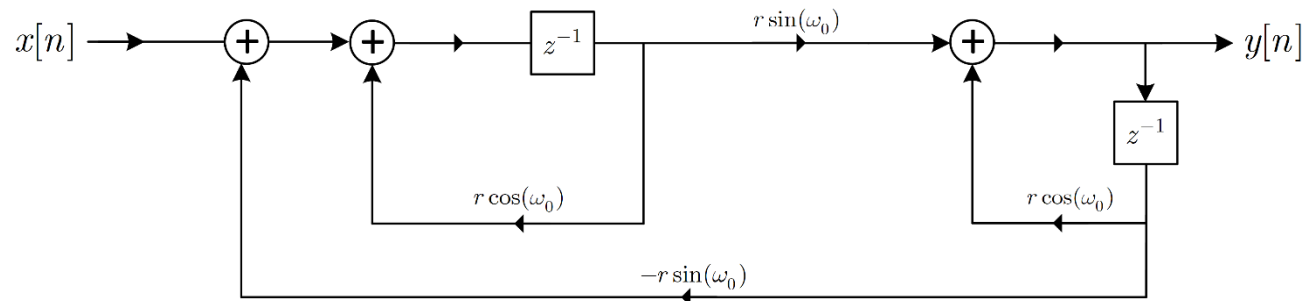

$$Y(z) - r \cos(\omega_0) z^{-1} Y(z) = z^{-1} r \sin(\omega_0) G(z)$$

$$Y(z) (1 - r \cos(\omega_0) z^{-1}) = z^{-1} r \sin(\omega_0) G(z)$$

$$Y(z) = \frac{z^{-1} r \sin(\omega_0)}{1 - r \cos(\omega_0) z^{-1}} G(z) \quad (3)$$

$$\text{Από } (1), (2) \Rightarrow G(z) = X(z) - z^{-1} r \sin(\omega_0) Y(z) + z^{-1} r \cos(\omega_0) G(z)$$


$$(1 - z^{-1} r \cos(\omega_0)) G(z) = X(z) - z^{-1} r \sin(\omega_0) Y(z)$$

$$G(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} r \cos \omega_0} X(z) - \frac{z^{-1} r \sin \omega_0}{1 - z^{-1} r \cos \omega_0} Y(z) \quad (4)$$

$$(3) \stackrel{(4)}{\Rightarrow} Y(z) = \frac{z^{-1} r \sin(\omega_0)}{(1 - z^{-1} r \cos(\omega_0))^2} X(z) - \frac{z^{-2} r^2 \sin^2(\omega_0)}{(1 - z^{-1} r \cos(\omega_0))^2} Y(z)$$

- Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου

- Παράδειγμα:

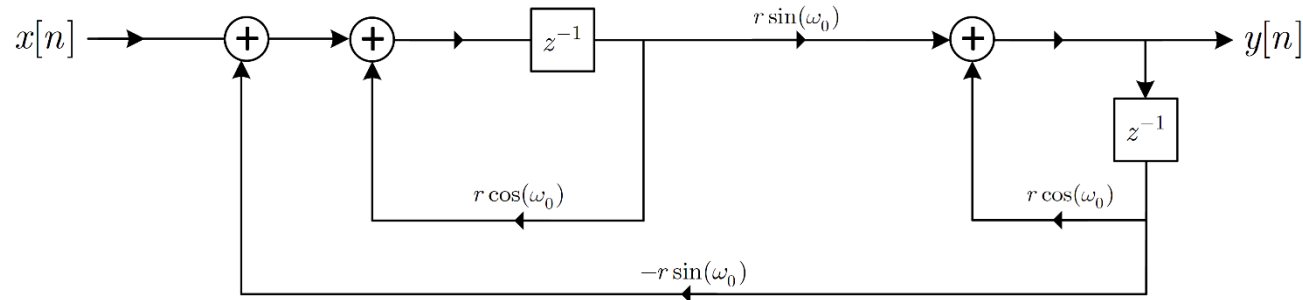

$$\Rightarrow \left( 1 + \frac{z^{-2} r^2 \sin^2(\omega_0)}{(1 - r \cos(\omega_0) z^{-1})^2} \right) Y(z) = \frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{(1 - r \cos(\omega_0) z^{-1})^2} X(z) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 \cos^2(\omega_0) z^{-2} + r^2 \sin^2(\omega_0) z^{-2}}{(1 - r \cos(\omega_0) z^{-1})^2} Y(z) = \frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{(1 - r \cos(\omega_0) z^{-1})^2} X(z)$$

$$\Rightarrow \frac{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}{(1 - r \cos(\omega_0) z^{-1})^2} Y(z) = \frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{(1 - r \cos(\omega_0) z^{-1})^2} X(z)$$



$$\Rightarrow Y(z) = \frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos \omega_0 z^{-1} + r^2 z^{-2}} X(z)$$

$H(z)$

• Υλοποίηση IIR συστημάτων διακριτού χρόνου

• Παράδειγμα:

$$H(z) = \frac{r \sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2r \cos(\omega_0) z^{-1} + r^2 z^{-2}}$$

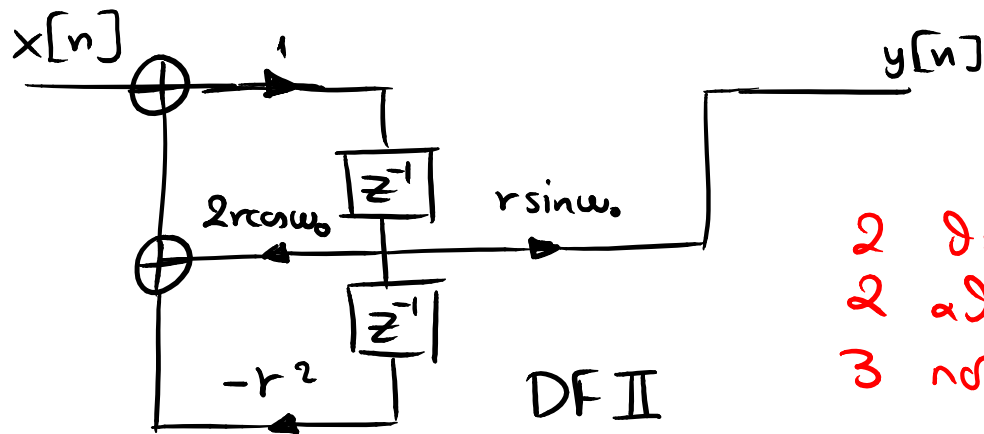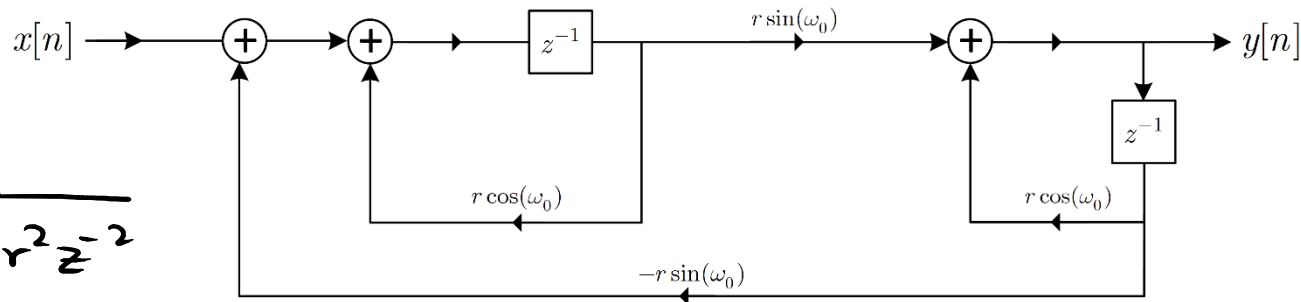


2 θέσεις μνήμης  
3 αδραιοτές  
4 πολλαπλασιαστές

2 θέσεις μνήμης  
2 αδραιοτές  
3 πολλαπλασιαστές

- Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
- Για τα FIR συστήματα, καταλαβαίνετε ότι λόγω της απουσίας πόλων, τα Direct Form I και II που γνωρίσαμε «ενώνονται» σε μια μορφή, Direct Form
- Η γενική εξίσωση διαφορών είναι

$$y[n] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k] = \sum_{k=0}^M h[k] x[n-k]$$

- Η Direct Form υλοποίηση είναι η παρακάτω

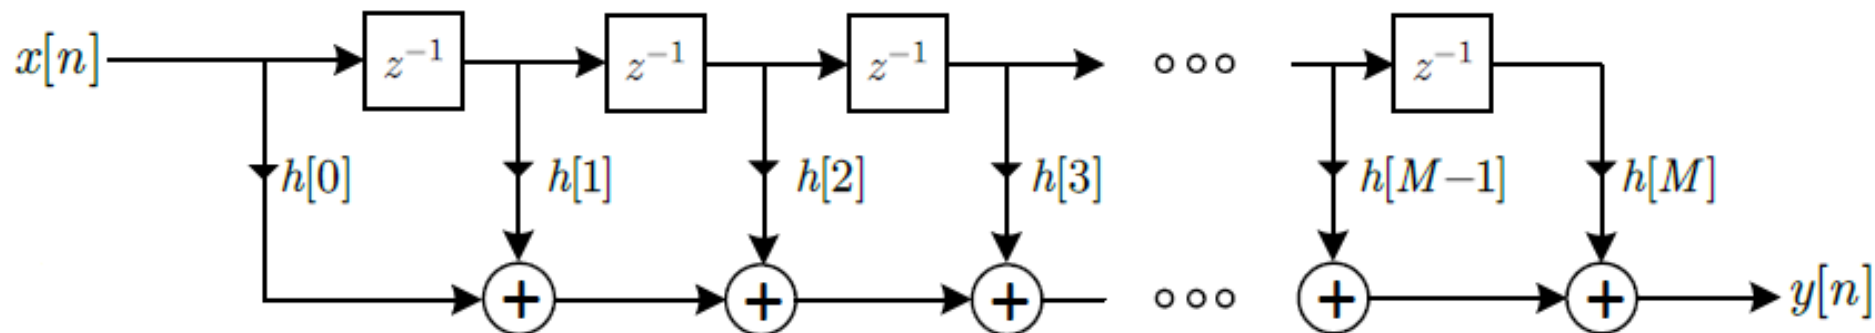


- Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
- Μορφή σε Σειρά (cascade form)

$$H(z) = \prod_{k=1}^{M_s} (b_{0k} + b_{1k}z^{-1} + b_{2k}z^{-2})$$

$$\text{με } M_s = \left\lfloor \frac{M+1}{2} \right\rfloor$$

- Μια γενική υλοποίηση σε σειρά φαίνεται παρακάτω

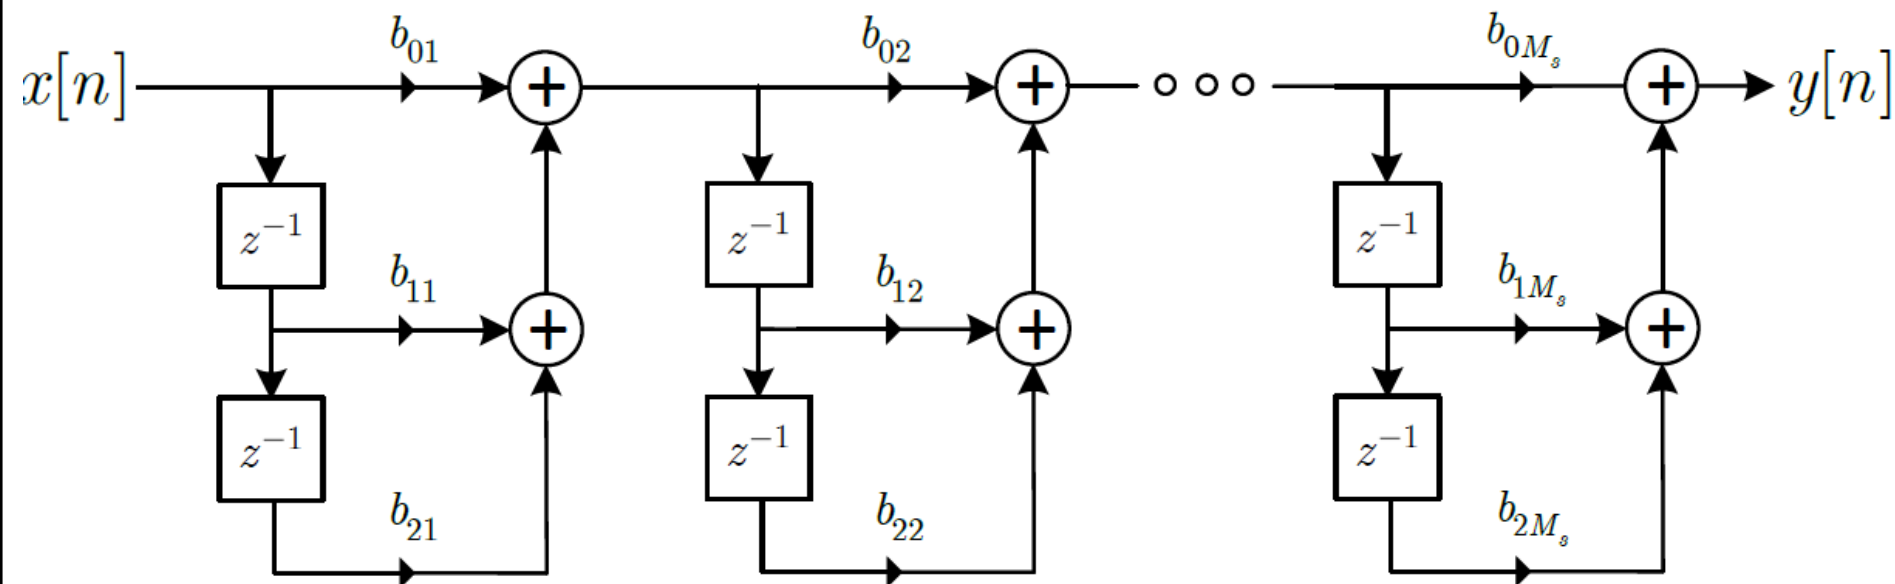

- Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
- Συστήματα Γραμμικής Φάσης
- Για να σχεδιάσουμε αποδοτικές δομές για συστήματα γραμμικής φάσης πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις συμμετρίες τους

$$h[M - n] = h[n], \quad n = 0, 1, \dots, M \quad \text{Τύπου I, II}$$

$$h[M - n] = -h[n], \quad n = 0, 1, \dots, M \quad \text{Τύπου III, IV}$$

- Οποιαδήποτε συμμετρία κι αν ισχύει, μπορούμε να μειώσουμε το πλήθος των **πολλαπλασιασμών** σχεδόν στο μισό!
- Ας δούμε πως μπορούμε να τα γράψουμε με κατάλληλο τρόπο

- **Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου**

- Συστήματα Γραμμικής Φάσης

- Έστω  $M$  άρτιος, οπότε ξεκινάμε με τα τύπου I και III

- Τύπου I:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k] (x[n-k] + x[n-(M-k)]) + h\left[\frac{M}{2}\right] x\left[n - \frac{M}{2}\right]$$

- Τύπου III:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M}{2}-1} h[k] (x[n-k] - x[n-M+k])$$

- Έστω  $M$  περιττός, οπότε μιλάμε για τύπου II, IV



- Τύπου II:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M-1}{2}} h[k] (x[n-k] + x[n-M+k])$$

- Τύπου IV:


$$y[n] = \sum_{k=0}^{\frac{M-1}{2}} h[k] (x[n-k] - x[n-M+k])$$

- Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
- Συστήματα Γραμμικής Φάσης

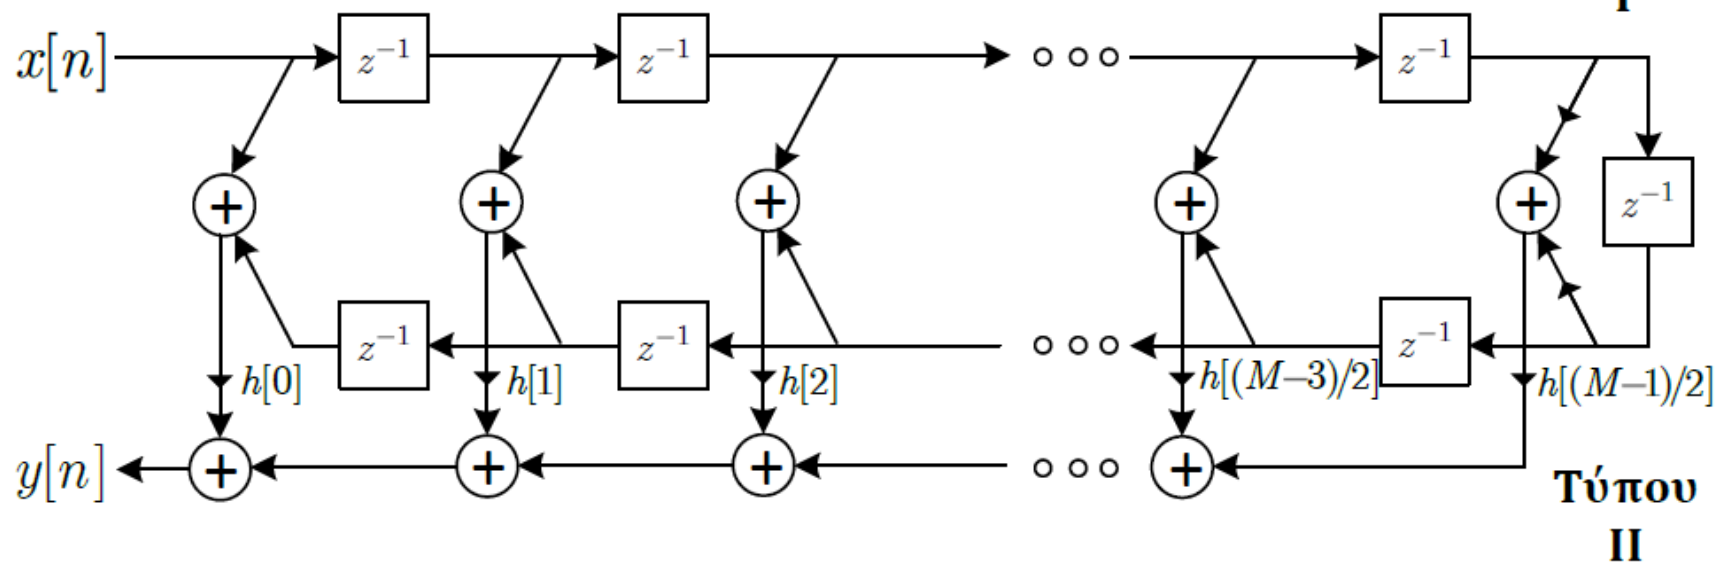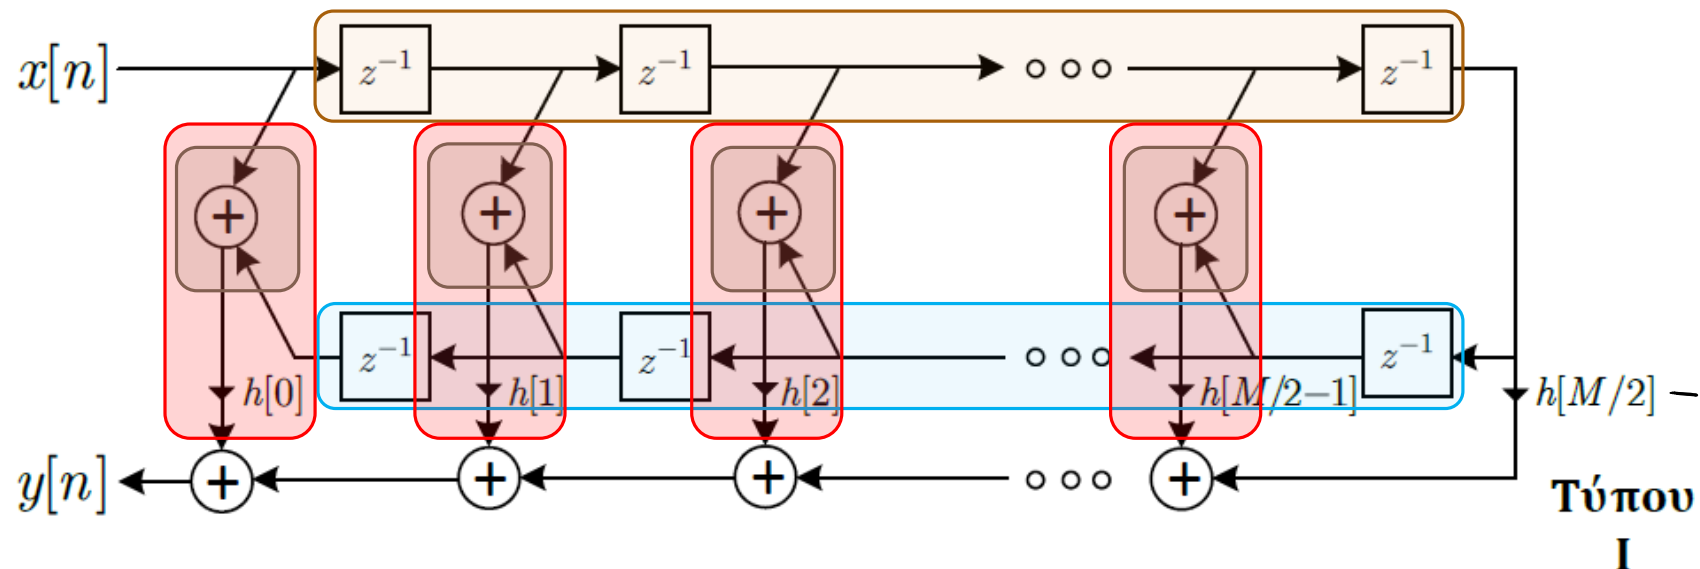



- Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου
- Συστήματα Γραμμικής Φάσης

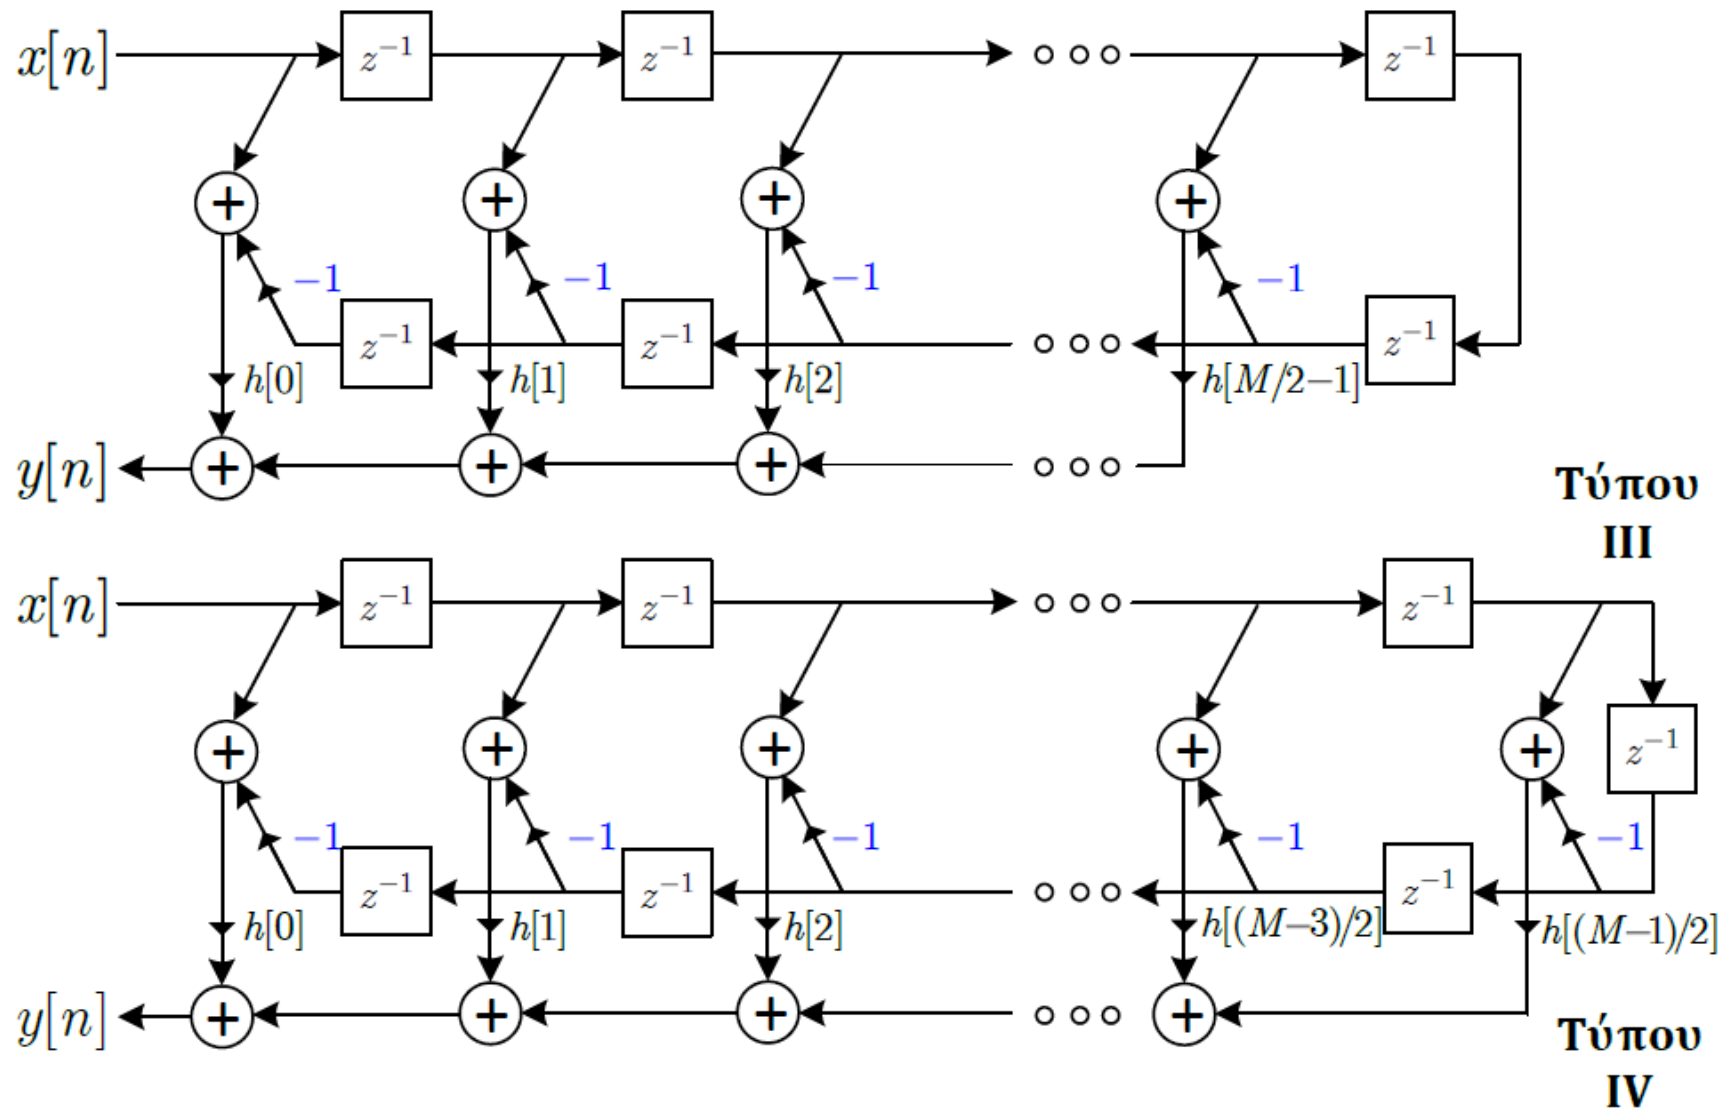


• Υλοποίηση FIR συστημάτων διακριτού χρόνου

• Παράδειγμα:


○ Έστω το ΓΧΑ σύστημα που δίνεται από την κρουστική απόκριση

$$h[n] = \delta[n] + 2\delta[n - 1] + 2\delta[n - 3] + \delta[n - 4]$$

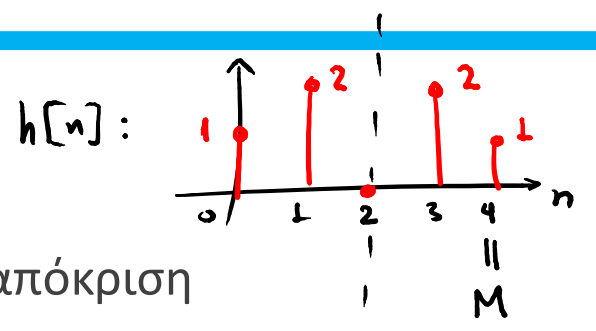


Τύπος I

Συζητήστε και σχεδιάστε τη βέλτιστη υλοποίηση

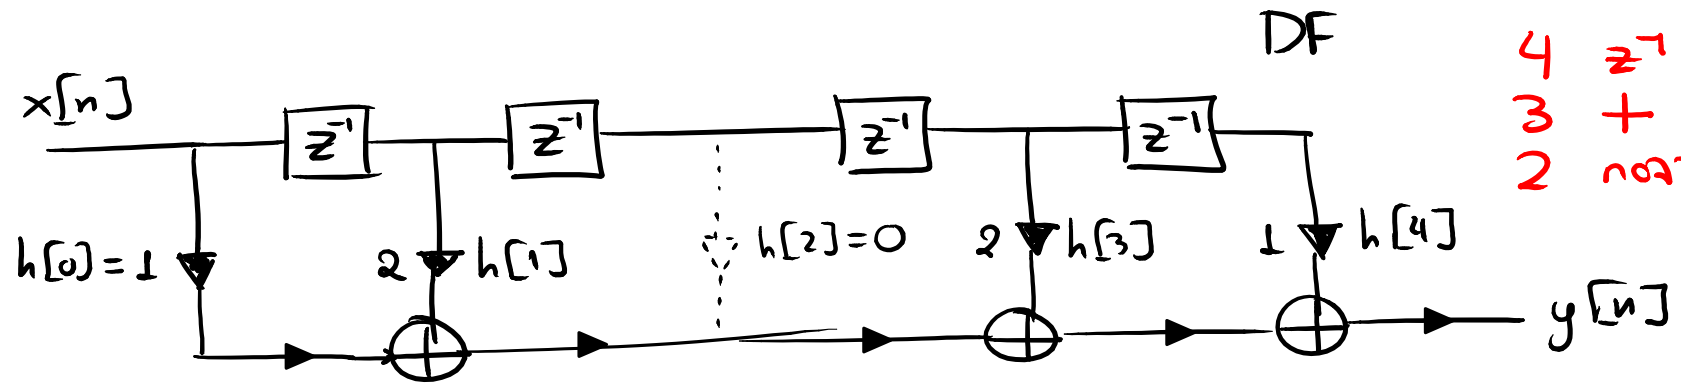

4  $z^{-1}$   
3 +  
2 πολλαπλασιασμοί

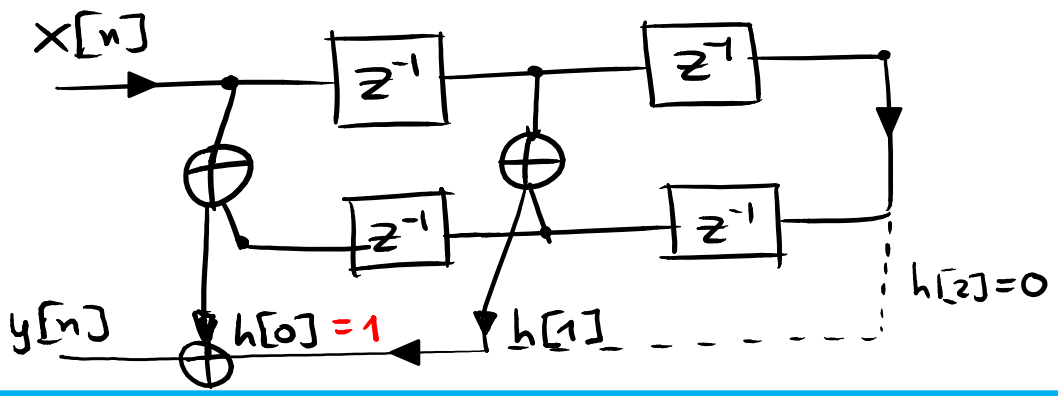

Linear phase

4  $z^{-1}$   
3 +  
1 πολλαπλασιασμοί

# ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

