

ΗΥ-215: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς
Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Διδάσκοντες: Γ. Στυλιανού, Γ. Καφεντζής

Έκτο Φροντιστήριο

Άσκηση 1 - Μετασχηματισμός Laplace και Ιδιότητες I

Σας δίνεται το ζεύγος μετασχ. Laplace

$$x(t) \longleftrightarrow \frac{2s}{s^2 + 2} \quad (1)$$

με $x(t) = 0$, $t < 0$. Βρείτε τον μετασχ. Laplace των παρακάτω σημάτων:

(α) $x(3t)$

(β) $x(t - 2)$

(γ) $x(t) * \frac{d}{dt}x(t)$

(δ) $e^{-t}x(t)$

(ε) $2tx(t)$

(ς) $\int_0^t x(3u)du$

Λύση:

Το $\bar{X}(s)$ έχει $R_x : \Re\{s\} > 0$

α)

$$x(3t) \xrightarrow{L} \frac{1}{3}X\left(\frac{s}{3}\right) = \frac{1}{3} \frac{\frac{2}{3}s}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 2} = \frac{2}{9} \cdot \frac{s}{\frac{s^2}{9} + 2} \quad (2)$$

με $\Re\{s\} > 0$.

β)

$$x(t - 2) \xrightarrow{L} X(s)e^{-2s} = \frac{2s}{s^2 + 2}e^{-2s}, \Re\{s\} > 0 \quad (3)$$

γ)

$$x(t) * \frac{d}{dt}x(t) \xrightarrow{L} X(s) \cdot sX(s) = sX^2(s) = s\left(\frac{2s}{s^2 + 2}\right)^2 = \frac{4s^3}{(s^2 + 2)^2}, \Re\{s\} > 0 \quad (4)$$

δ)

$$e^{-t}x(t) \xrightarrow{L} X(s + 1) = \frac{2(s + 1)}{(s + 1)^2 + 2}, \Re\{s\} > -1 \quad (5)$$

ε)

$$2tx(t) \xrightarrow{L} -2 \frac{d}{ds}X(s) = -4 \frac{d}{ds} \cdot \frac{s}{s^2 + 2} = -4 \frac{s^2 + 2 - 2s \cdot s}{(s^2 + 2)^2} \quad (6)$$

$$= -4 \frac{s^2 + 2 - 2s^2}{(s^2 + 2)^2} = -4 \frac{-s^2 + 2}{(s^2 + 2)^2} \quad (7)$$

$$= 4 \frac{s^2 - 2}{(s^2 + 2)^2}, \Re\{s\} > 0 \quad (8)$$

γ)

$$\int_0^t x(3u) du \xrightarrow{L} \frac{1}{3} \cdot \frac{X\left(\frac{s}{3}\right)}{s} = \frac{1}{3s} \cdot \frac{\frac{2}{3}s}{\left(\frac{s}{3}\right)^2 + 2} = \frac{2}{9s} \cdot \frac{s}{\frac{s^2}{9} + 2} = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{\frac{s^2}{9} + 2}, \Re\{s\} > 0 \quad (9)$$

Άσκηση 2 - Μετασχηματισμός Laplace και Ιδιότητες II

Έστω το σήμα $y(t)$ που σχετίζεται με δυο σήματα $x_1(t)$ και $x_2(t)$ ως

$$y(t) = x_1(t - 2) * x_2(3 - t) \quad (10)$$

με

$$x_1(t) = e^{-2t}u(t) \quad (11)$$

$$x_2(t) = e^{-3t}u(t) \quad (12)$$

Χρησιμοποιήστε γνωστά ζεύγη και ιδιότητες του μετασχ. Laplace για να βρείτε το μετασχ. Laplace $Y(s)$ του σήματος $y(t)$. Μην ξεχάσετε το πεδίο σύγκλισης!

Λύση:

Είναι

$$y(t) = x_1(t - 2) * x_2(3 - t) \longleftrightarrow Y(s) = X_1(s)e^{-2s}X_2(-s)e^{-3s} = X_1(s)X_2(-s)e^{-5s} \quad (13)$$

$$= \frac{1}{s + 2} \frac{1}{-s + 3} e^{-5s} = \frac{1}{(s + 2)(3 - s)} e^{-5s} \quad (14)$$

με $\{\Re\{s\} > -2\} \cap \{\Re\{s\} < 3\} = \{-2 < \Re\{s\} < 3\}$.

Άσκηση 3 - Μετασχηματισμός Laplace και Ιδιότητες - III

Έστω ότι για ένα σήμα $x(t)$ μας δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες:

- είναι πραγματικό και άρτιο
- ο μετασχ. Laplace του, $X(s)$, έχει τέσσερις πόλους και κανένα μηδενικό στο s -επίπεδο.
- ο μετασχ. Laplace του, $X(s)$, έχει έναν εκ των πόλων του στο $s = (1/2)e^{j\pi/4}$.
- ισχύει

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = 4$$

Βρείτε το μετασχηματισμό $X(s)$ και το πεδίο σύγκλισής του.

Λύση:

Αφού $x(t) \in \Re$ και $x(t) = x(-t)$ συνεπάγεται ότι $X(s) = X^*(s^*) = X(-s)$. Άρα για τον πόλο $\frac{1}{2}e^{j\pi/4}$ θα έχουμε υποχρεωτικά και τους πόλους $\frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$, $-\frac{1}{2}e^{j\pi/4}$, $-\frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$. ;ρα

$$X(s) = \frac{A}{(s - \frac{1}{2}e^{-j\pi/4})(s - \frac{1}{2}e^{j\pi/4})(s + \frac{1}{2}e^{-j\pi/4})(s + \frac{1}{2}e^{j\pi/4})} \quad (15)$$

Από τη σχέση


$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt \Big|_{s=0} = X(0) = 4 \quad (16)$$

Οπότε θέτοντας $s = 0$ στη Σχέση (15), παίρνουμε $A = 1/4$. Μετά από πράξεις

$$X(s) = \frac{4}{16s^4 + 1} \quad (17)$$

Άσκηση 4 - Μετασχηματισμός Laplace και Ιδιότητες - IV

Υπολογίστε το μετασχηματισμό Laplace του σήματος $x(t)$ (το γνωστό τριγωνικό παλμό) που φαίνεται στο Σχήμα 1, με δυο τρόπους:

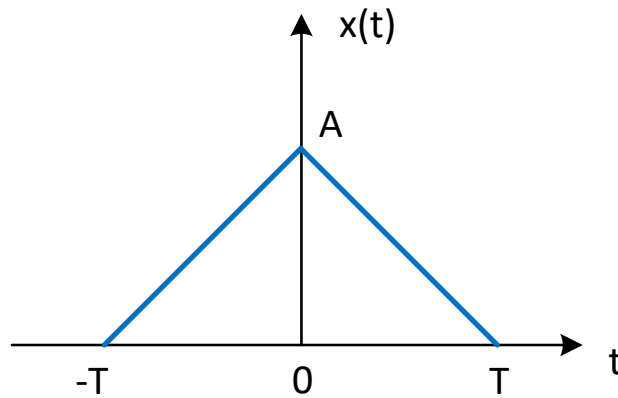

Σχήμα 1: Σήμα $x(t)$ Άσκησης 4.

(α) με τον ορισμό. Δίνεται ότι $\int t e^{st} dt = \frac{e^{st}}{s} \left(t - \frac{1}{s} \right)$

(β) με χρήση ιδιοτήτων (όποιες νομίζετε εσείς κατάλληλες).

Ποιά είναι το πεδίο σύγκλισης του μετασχηματισμού;

Λύση:

α) Είναι

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt = \int_{-T}^0 \left(\frac{A}{T} t + A \right) e^{-st} dt + \int_0^T \left(-\frac{A}{T} t + A \right) e^{-st} dt \quad (18)$$


$$= \int_{-T}^0 \frac{A}{T} t e^{-st} dt + \int_{-T}^0 A e^{-st} dt - \int_0^T \frac{A}{T} t e^{-st} dt + \int_0^T e^{-st} dt = \quad (19)$$

$$= \frac{A}{T} \cdot \frac{e^{-st}}{-s} \left(t + \frac{1}{s} \right) \Big|_{-T}^0 - \frac{A}{s} e^{-st} \Big|_{-T}^0 - \frac{A}{T} \cdot \frac{e^{-st}}{-s} \left(t + \frac{1}{s} \right) \Big|_0^T - \frac{A}{s} e^{-st} \Big|_0^T = \quad (20)$$

$$= -\frac{A}{T} \cdot \frac{1}{s^2} + \frac{A}{T} \cdot \frac{e^{sT}}{s} \left(\frac{1}{s} - T \right) - \frac{A}{s} + \frac{A}{s} e^{sT} + \frac{A}{T} \cdot \frac{e^{-sT}}{s} \left(T + \frac{1}{s} \right) - \frac{A}{T} \cdot \frac{1}{s^2} - \frac{A}{s} e^{-sT} + \frac{A}{s} = \quad (21)$$

$$= -\frac{A}{Ts^2} + \frac{A}{Ts^2} e^{sT} - \frac{A}{s} e^{sT} + \frac{A}{s} e^{sT} + \frac{A}{s} e^{-sT} + \frac{A}{Ts^2} e^{-sT} - \frac{A}{Ts^2} - \frac{A}{s} e^{-sT} = \quad (22)$$

$$= \frac{A}{Ts^2} (e^{sT} + e^{-sT}) - \frac{2A}{Ts^2} = \frac{A}{T} \left(\frac{e^{sT} + e^{-sT} - 2}{s^2} \right) \quad (23)$$

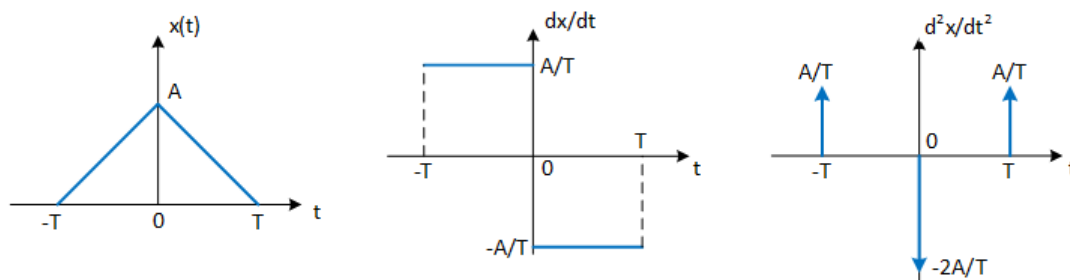

Σχήμα 2: Σχήματα Άσκησης 4.

β) Δείτε το Σχήμα 2.

Το $\frac{d^2x(t)}{dt^2}$ γράφεται ως:

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} = \frac{A}{T}\delta(t+T) - \frac{2A}{T}\delta(t) + \frac{A}{T}\delta(t-T) \quad (24)$$

και έχει M.L.

$$L\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = \frac{A}{T}e^{sT} - \frac{2A}{T} + \frac{A}{T}e^{-sT}$$

και από την ιδιότητα της παραγώγισης, έχουμε:

$$L\left\{\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right\} = \frac{A}{T}(e^{sT} + e^{-sT} - 2) = s^2X(s) \iff \quad (25)$$

$$\iff X(s) = \frac{A}{T} \cdot \frac{e^{sT} + e^{-sT} - 2}{s^2} \quad (26)$$

Το πεδίο σύγκλισης είναι όλο το s -επίπεδο, γιατί το σήμα είναι πεπερασμένης διάρκειας.